


РЕДМОНД


Комплект аксессуаров FLRV5116
для пылесоса VH1336

Руководство по обслуживанию и замене


A1

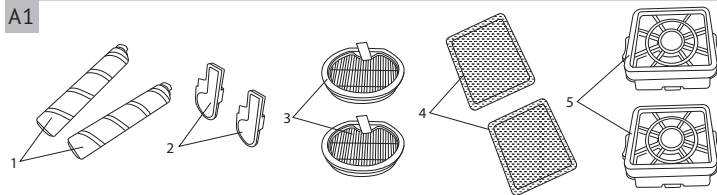


A2

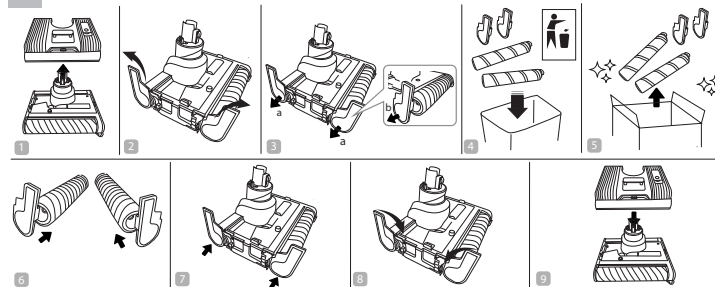

A3

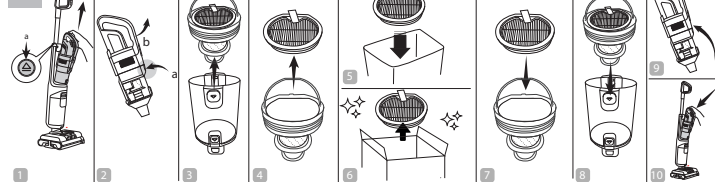

A4

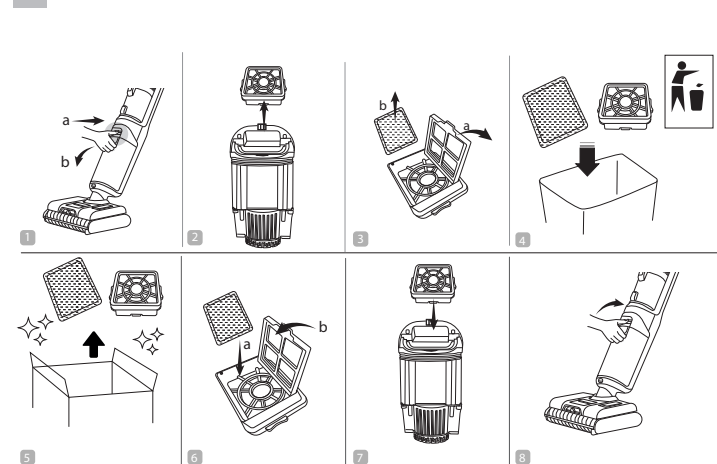

RUS

Технические характеристики		
Модель фильтра	FLRV5116	Фильтрация частиц размеромдо 0,1 мкм
Модель пылесоса.....	VH1336	Группа фильтров.....фильтр высокой эффективности очистки
Класс ЕРА-фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822	E10	Материал
Эффективность очистки.....	99,5%	Вес нетто.....520 г ±3%

Комплектация		
ЕРА-фильтр	2 шт.	
Ролик турбощетки	2 шт.	
Поролоновый фильтр.....	2 шт.	
Инструкция.....	1 шт.	

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство (схема **A1**)

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ролик турбощетки | 4. Поролоновый фильтр |
| 2. Крепления сменных роликов | 5. Держатель поролонового фильтра |
| 3. ЕРА-фильтр | |

Замена комплекта фильтров

Порядок замены турбощетки см. на схеме **A2**.
Примерный срок службы ЕРА-фильтра составляет 2000 часов. Порядок замены ЕРА-фильтра см. на схеме **A3**.
Порядок замены поролонового фильтра см. на схеме **A4**.

Хранение и транспортировка

Храните фильтры в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать фильтры механическим воздействиям, которые могут привести к их повреждению и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку фильтров от попадания воды и других жидкостей.

KAZ

Техникалық сипаттамалары		
Сүзгіштің моделі	FLRV5112	Сүзгіш жиынтығы.....0,1 мкм дейін
Шаңсорғыштың моделі	VH1332	Сүзгіш жиынтығы.....тазартудың жоғары тиімділігі
ГОСТ Р ЕН 1822 сәйкес ЕРА-сүзгішінің тобы.....	E10	Материалы
Бөлшектерді көлеммен сүзу.....	99,5%	Нетто салмағы520 г ±3%

Жинақ		
ЕРА-сүзгіш.....	2 дана	
Турбоқылшықтың ролик.....	2 дана	
Көбік сүзгісі	2 дана	
Ауыстыру бойынша басшылық	1 дана	

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы.

Үлгі құрылымы (**A1** сурет)

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Турбоқылшықтың ролик | 4. Көбік сүзгісі |
| 2. Ауыстырмалы ролик бекіткіштері | 5. Көбік сүзгі ұстағышы |
| 3. Кіріс ЕРА-сүзгіш | |

Сүзгіштер жиынтығын ауыстыру

Ауыстырудың тәртібі турбоқылшықтың сызбасын қараңыз **A2**.
Сүзгіштер жиынтығыны қызмет ету мерзімі шамамен 2000 сағат. Ауыстырудың тәртібі ЕРА-сүзгіні сызбасын қараңыз **A3**.
Ауыстырудың тәртібі көбік сүзгіні сызбасын қараңыз **A4**.

Сақтау және тасымалдау

Бұл сүзгішті құрғақ желдетілген күн сәулесінен және қыздыру құралдарынан алыс жерде сақтаңыз. Тасымалдау және сақтау кезінде фильтрді оның зақымдалуына және/немесе қаптаманың бүтіндігінің бұзылуына алып келетін механикалық әсерге ұшыратуға болмайды. Фильтрдің қаптамасын суға және басқада сұйық заттарға түсіп кетуінен сақтау қажет.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чиянь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.
Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.
Importer (EU): SIA “SPILVA TRADING”, Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.
© РЕДМОНД. Все права защищены. 2026
Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

FLRV5116-CIS-UM-1