

REDMOND

Утюг RI-C224

Руководство
по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике компании REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем вы будете выбирать изделия нашей компании.


Утюг REDMOND RI-C224 – современное устройство с простым и удобным управлением, надежной защитой от накипи и протекания.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).

A1

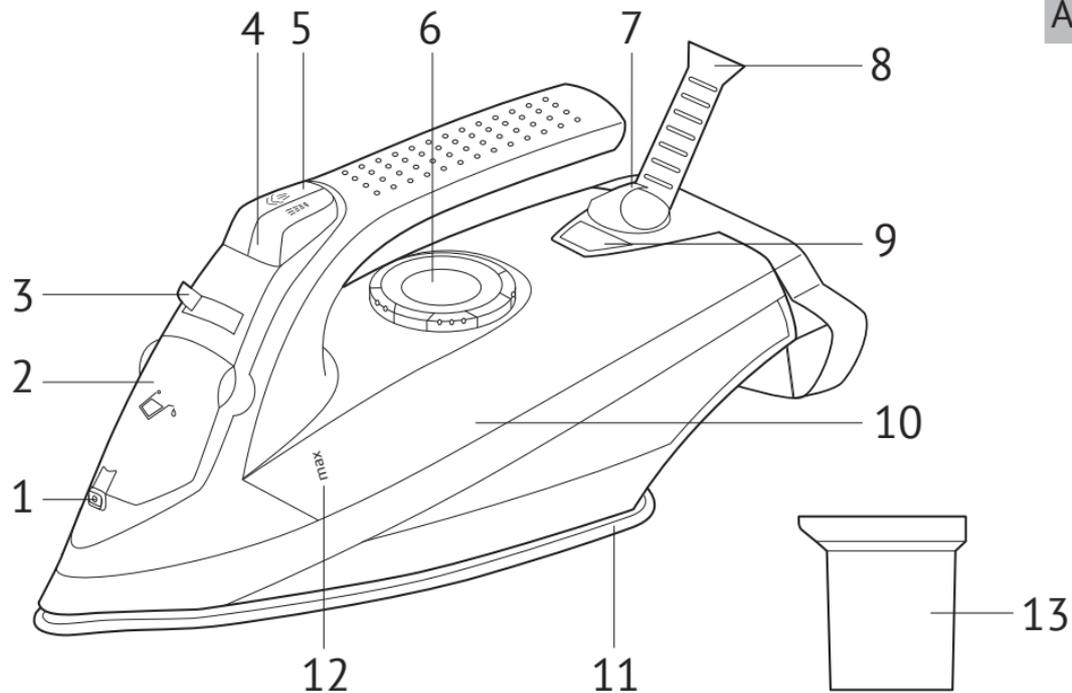

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5	Функция самоочистки.....	15
Технические характеристики	7	Очистка подошвы.....	16
Комплектация	7	Хранение и транспортировка	16
Устройство прибора.....	7	V. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	16
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8	VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	17
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УТЮГА.....	8		
Наполнение резервуара для воды	8		
Установка температуры подошвы	9		
Установка регулятора подачи пара.....	9		
Глажение с отпариванием	9		
Паровой удар.....	10		
Вертикальное отпаривание	10		
Сухое глажение	10		
Функция увлажнения ткани.....	11		
Функция «Капля-стоп».....	11		
Система защиты от накипи.....	11		
Завершение работы	11		
III. РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ.....	11		
Таблица выбора режимов глажения			
для различных тканей	11		
Общие рекомендации	12		
Символы на ярлыках одежды	13		
Особенности ухода за разными видами тканей	14		
IV. УХОД за прибором	15		



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуата-

ции изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора. Эта информация указана в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление – это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

- Прибор не должен оставаться без присмотра, пока он присоединен к электросети.
- Во время наполнения резервуара для воды прибор должен быть отключен от электросети.
- **STOP** *Внимание! Во время работы прибор нагревается! Не касайтесь руками подошвы утюга во время его работы и сразу после эксплуатации. Используйте только специальные поверхности для глажения. Не оставляйте прибор включенным без присмотра, после использования сразу отключайте его от электросети.*
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах, вблизи источников тепла, газовых и электрических плит. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался,

не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP *ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.*

- Перед очисткой или перемещением прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP *Запрещается погружать корпус прибора в воду!*

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными спо-

собностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP

ВНИМАНИЕ! *Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*

Технические характеристики

Модель.....	RI-C224
Мощность.....	2200 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Тип управления	механический
Покрытие подошвы	керамическое
Регулируемая подача пара.....	25 г/мин
Функция «ECO» (экономичный режим подачи пара).....	есть
Функция парового удара	110 г/мин
Возможность вертикального отпаривания.....	есть
Функция «Капля-стоп».....	есть
Функция самоочистки	есть
Защита от накипи	есть
Защита от перегрева	есть
Габаритные размеры	295 × 126 × 145 мм
Вес нетто (без воды).....	1,2 кг ± 3%
Длина шнура	1,8 м

Комплектация

Утюг.....	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство прибора (схема А1, стр. 3)

1. Отверстие распылителя воды.
2. Крышка резервуара для воды.
3. Регулятор подачи пара — позволяет установить желаемую мощность отпаривания ткани в зависимости от ее типа или полностью перекрыть подачу пара.
4. Кнопка распыления воды  — предназначена для увлажнения белья.
5. Кнопка интенсивной подачи пара  (парового удара) — служит для сильного выброса пара при глажении с отпариванием, а также для вертикального отпаривания.
6. Механический регулятор температуры подошвы.
7. Шарнирное крепление шнура — увеличивает срок его эксплуатации и обеспечивает более безопасное использование прибора.
8. Шнур электропитания.
9. Индикатор нагрева подошвы — загорается при нагреве и выключается, если подошва утюга нагрелась до заданной температуры.
10. Резервуар для воды (емкость — 300 мл).
11. Подошва с керамическим покрытием и особым рельефом для равномерного распределения пара по всей поверхности.
12. *max* — отметка максимального уровня воды в резервуаре (при вертикальном положении утюга).
13. Мерный стакан.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии).



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Корпус и подошву прибора протрите влажной тканью. Дайте утюгу высохнуть перед включением в электросеть.

На некоторые детали нового утюга нанесено защитное покрытие, поэтому при первом включении может появиться неприятный запах. Это временное явление, которое совершенно безопасно для работы утюга и быстро исчезнет.

Перед началом использования убедитесь, что выбранная температура и способ глажения соответствуют указаниям на ярлыке изделия, которое вы собираетесь гладить.



После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УТЮГА

Наполнение резервуара для воды

1. Убедитесь, что прибор не подключен к электросети. Переведите регулятор температуры подошвы в положение **OFF**, а регулятор подачи пара в положение .
2. Откройте крышку резервуара для воды, поднимите носик утюга вверх. С помощью мерного стакана залейте в ре-

резервуар воду не выше отметки **max** на корпусе прибора. Закройте крышку резервуара. Установите утюг в вертикальное положение.

STOP

ВНИМАНИЕ! Не заливайте воду непосредственно из-под крана во избежание попадания ее внутрь корпуса прибора или на шнур электропитания.

Прибор предназначен для работы с водопроводной водой.

Если в вашем регионе очень жесткая вода, рекомендуется смешивать водопроводную и дистиллированную воду в пропорции 1:1.


Установка температуры подошвы

Утюг REDMOND RI-C224 оборудован механическим регулятором температуры подошвы. На шкалу регулятора нанесены общепринятые обозначения основных температурных режимов (*, ••, •••) и названия основных типов тканей (Linen/Cotton, Wool/Silk, Synthetic).

Поворотом регулятора температуры установите символ, соответствующий разглаживаемой ткани, рядом с меткой на корпусе прибора (см. таблицу выбора режимов глажения для различных тканей). Во время нагрева подошвы индикатор температуры на корпусе прибора будет гореть. Когда подошва утюга нагреется до требуемой температуры, индикатор погаснет. После этого можно приступать к глажению.

Установка регулятора подачи пара

Регулятор подачи пара может быть установлен в следующих положениях:



1. Максимальный уровень подачи пара (рекомендуется для отпаривания плотных и сильно мнущихся тканей)
2. Функция «ECO» (экономичный режим подачи пара, позволяющий сократить потребление электроэнергии для выбранного температурного режима)
3. Минимальный уровень подачи пара (рекомендуется для отпаривания деликатных тканей)
4. Подача пара перекрыта (сухое глажение)
5. Функция самоочистки

Глажение с отпариванием

Эффективное отпаривание возможно в температурных режимах ••• или ••••. Установите регулятор подачи пара в нужное положение. Если регулятор находится в положении , подача пара перекрыта (данный режим используется для сухого глажения). Для увеличения интенсивности подачи пара поворачивайте регулятор по направлению от  до .

Подключите шнур электропитания к электросети. Загорится индикатор нагрева подошвы. После того как индикатор нагрева погаснет (подошва нагрелась до установленной температуры), приступайте к глажению с отпариванием.



ВНИМАНИЕ! Постоянная подача пара происходит только тогда, когда утюг находится в горизонтальном положении,

при высокой температуре подошвы. Если регулятор подачи пара открыт, т. е. установлен не в положении , при низкой температуре возможно вытекание воды из отверстий на подошве утюга.

Паровой удар

Функция парового удара необходима для разглаживания плотных и сильно мнущихся тканей. Данная функция доступна при глажении с отпариванием, когда индикатор нагрева на корпусе прибора не горит. Если индикатор горит, необходимо дождаться полного нагрева подошвы прибора. Регулятор подачи пара не должен находиться в положении .

Паровой удар производится короткими нажатиями кнопки парового удара во время глажения. Интервалы между нажатиями на кнопку парового удара должны быть не менее 2–3 секунд. Функцию парового удара можно использовать при вертикальном глажении.

i **ВНИМАНИЕ!** При выборе низких температур глажения (режим ) с подошвы утюга может капать вода, а паровой удар может отсутствовать.

Вертикальное отпаривание

С помощью утюга REDMOND RI-C224 можно отпаривать изделия в вертикальном положении. Данная функция позволяет разглаживать как легкие по структуре ткани (тюль), так и тяжелые (шторы), а также пальто, пиджаки и т. п., не снимая их с вешалки.

1. Установите регулятор подачи пара в положение .
2. Поверните регулятор температуры подошвы в положение .

3. Дождитесь, когда подошва нагреется до необходимой температуры (индикатор нагрева на корпусе прибора погаснет).
4. Расположите утюг вертикально, подошвой в направлении отпариваемой ткани. Держите утюг на расстоянии нескольких сантиметров от отпариваемых изделий, чтобы не испортить деликатные ткани.
5. Ведя утюгом сверху вниз, выполните несколько коротких нажатий на кнопку парового удара. Через каждые 5 нажатий переводите утюг в горизонтальное положение.
6. Если индикатор нагрева подошвы загорится, дождитесь, пока она нагреется (индикатор погаснет), и продолжите вертикальное отпаривание.

STOP

ВНИМАНИЕ! Температура пара очень высокая! Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящим из отверстий на подошве утюга. Не отпаривайте одежду на человеке!

Сухое глажение

Вы можете гладить ткани в сухом режиме, даже если резервуар наполнен водой. Однако при продолжительной работе в этом режиме не рекомендуется заливать в резервуар слишком много воды.

1. Установите регулятор подачи пара в положение .
2. Поворачивая регулятор температуры подошвы, установите необходимую температуру нагрева в соответствии с типом ткани.
3. После того как подошва нагреется до установленной температуры, индикатор нагрева на корпусе прибора погаснет. Можно приступать к глажению.

Функция увлажнения ткани

Функция увлажнения окажется полезной, если вы гладите пересушенное белье или ткань с тонкой структурой волокна, а также для разглаживания манжет и складок. Для увлажнения ткани нажимайте на кнопку распыления воды:

- медленно, плавно – для разбрызгивания;
- быстрыми движениями – для распыления.

Из отверстия распылителя будет разбрызгиваться вода. Функцию увлажнения ткани можно использовать необходимое количество раз в любом режиме работы.

Функция «Капля-стоп»

Автоматическая система «Капля-стоп» предотвращает протекание воды и позволяет разглаживать даже самые деликатные ткани без риска повредить их.

Глажение деликатных тканей должно осуществляться при низкой температуре (температурный режим *).

Система защиты от накипи

Одно из преимуществ модели RI-C224 – надежная система защиты от накипи за счет умягчения воды (поглощения ионов кальция, образующих осадки солей при нагревании).

Завершение работы

1. По завершении работы установите регуляторы нагрева подошвы и подачи пара в положение . Отсоедините утюг от электросети.
2. Откройте крышку резервуара для воды и слейте воду из резервуара, перевернув утюг над раковиной. Осторожно покачайте утюг, чтобы слить остатки воды.

3. Установите утюг в вертикальное положение. Дождитесь, когда подошва остынет при комнатной температуре.
4. Обмотайте шнур электропитания вокруг основания утюга. Храните прибор в вертикальном положении.

III. РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ

Таблица выбора режимов глажения для различных тканей

Символ на регуляторе нагрева	Положение регулятора температуры	Тип ткани	Рекомендации
●	SYNTHETIC	Акрил	Гладить с осторожностью. Использование пара является рискованным, возможно вытекание воды из подошвы утюга и, как следствие, появление разводов на ткани.
		Полиамидные ткани (капрон, нейлон)	
		Полиуретан	
		Ацетатные волокна	Ткань лучше гладить по изнаночной стороне, так как она плохо переносит нагрев. Ацетат сохнет быстро и почти не нуждается в глажении.
		Полиэстер	Рекомендуется гладить через влажную ткань.
Вискоза	При повышенной температуре изменяет цвет, прилипает, твердеет и разрушается, возможна усадка.		

● ●	WOOL/SILK	Шелк	Шелковую ткань лучше не спрыскивать водой, так как от неравномерной влажности возможно образование разводов.
		Шерсть	Ткань лучше спрыскивать водой или гладить через влажную ткань. При повышенной температуре возможна усадка.
● ● ●	LINEN/COTTON	Хлопок	Рекомендуется режим отпаривания.
		Лен	

Общие рекомендации

- Всегда точно следуйте рекомендациям по глажению, указанным на ярлыках изделий.
- Гладить нужно только совершенно чистое белье, так как горячий утюг выявит даже незаметные пятна.
- Не рекомендуется надевать одежду сразу после глажения – теплая ткань имеет свойство быстро мяться. Повесьте ее на вешалку на полчаса – она гораздо лучше сохранит форму.
- Шерстяные вещи лучше гладить влажными, с изнанки, через мокрую ткань.
- Шелковые ткани обязательно гладьте с изнанки сухими или слегка недосушенными, иначе они могут потерять форму. Не смачивайте шелк во время глажения – на нем могут появиться разводы.
- Перед глажением рассортируйте вещи по группам в зависимости от температуры глажения: шерстяные, хлопчато-бумажные и т. п. Утюг нагревается быстрее, чем остывает.

Рекомендуем начинать глажение с изделий, для которых требуется самая низкая температура (например, изделий из синтетических тканей), с постепенным переходом на более высокие температуры.

- Для тканей из смешанных волокон всегда выбирайте температуру глажения, которая является наименьшей для волокон, входящих в состав данной ткани. Например, для тканей, содержащих полиэстер и хлопок, необходимо глажение при температуре, указанной для полиэстера.
- На материале с необычной отделкой (вышивка, пайетки и т. п.) рекомендуется использовать самые низкие температуры.
- Если вы не знаете, из какого материала изготовлено изделие, попробуйте прогладить небольшой участок ткани, незаметный при носке. Установите температуру по своему усмотрению. Начните с наиболее низкой температуры.
- Бархат и другие ткани, на которых быстро начинают появляться лоснящиеся пятна, следует гладить утюгом только в одном направлении (по направлению ворса). Не допускайте сильного нажима на ткань, чтобы не нарушить ее рельефность. Не останавливайте движение утюга при глажении.
- Чтобы подошва вашего утюга всегда оставалась безупречно гладкой, никогда не ставьте утюг на шероховатые поверхности и не проглаживайте металлическую фурнитуру (молнии, пуговицы и т. п.).
- Подкладочные ткани (например, сатин) лучше гладить сухими, с изнаночной стороны, легкими кратковременными касаниями утюга.

Символы на ярлыках одежды СТИРКА

	Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 90°C. Допускается механическое воздействие. Полоскание при температуре не более 90°C.		Стирка изделия должна производиться только вручную при температуре не более 30°C. Изделие должно выжиматься только слегка и вручную.
	Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 60°C. Допускается механическое воздействие. Полоскание при температуре не более 60°C.		Изделие может подвергаться щадящей стирке при температуре не более 30°C. Допускается механическое воздействие. Полоскание при температуре не более 30°C. Данный режим соответствует стирке в условиях химчистки.
	Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 40°C. Допускается механическое воздействие. Полоскание при температуре не более 40°C.		Температура машинной стирки – не выше указанной. Не рекомендуется выжимание изделий руками.
	Изделие может подвергаться машинной стирке при температуре не более 30°C. Допускается механическое воздействие. Полоскание при температуре не более 30°C.		Изделие не должно подвергаться стирке. С влажным изделием необходимо обращаться с осторожностью.

ОТБЕЛИВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТЮГА

	Можно отбеливать без хлора		Изделие следует гладить при низкой температуре, не более 110°C
	При необходимости можно использовать отбеливающие средства		Изделие следует гладить при средней температуре, не более 150°C
	Не рекомендуется пользоваться отбеливающими средствами		Изделие следует гладить при высокой температуре, но не более 200°C
	Не рекомендуется отбеливать хлорсодержащими веществами		Изделие не должно подвергаться глажению
	Разрешено отбеливание хлорсодержащими веществами (холодный или разбавленный раствор)		Не рекомендуется отпаривать изделие

СУШКА

	Изделие можно сушить в барабанной сушилке при средней температуре		Изделие можно сушить только в подвешенном состоянии, не выжимая
	Изделие можно сушить в барабанной сушилке при низкой температуре		Изделие можно сушить, разложив на плоской поверхности
	Изделие можно сушить в барабанной сушилке при низком и среднем обороте		Изделие рекомендуется сушить в тени

	Изделие можно сушить в барабанной сушилке при низкой температуре и деликатном отжиме		Рекомендуется вертикальная сушка
	Изделие нельзя сушить в барабанной сушилке		Допускается сушка любым способом

ХИМЧИСТКА

	Можно пользоваться химчисткой		Химическая чистка изделия может производиться любым очищающим средством, за исключением трихлорэтилена, с применением обычных процессов обработки
	Химическая чистка может производиться с применением любых общепринятых растворителей для сухой чистки		При химической чистке требуется некоторая осторожность, в зависимости от применяемого растворителя, механического воздействия и температуры при сушке
	Химическая чистка изделия может производиться нефтесодержащими веществами (бензином или трифтортрихлорэтаном) с применением обычных процессов обработки		Изделие не должно подвергаться химической чистке

Особенности ухода за разными видами тканей

Хлопок

Очень прочная, удобная в носке и теплостойкая ткань, отличается гигроскопичностью. Хлопчатобумажные ткани сильно

мнутся и садятся при стирке, если они не обработаны специальным способом. Некрашенный хлопок можно стирать при 95°C, цветной – при 40°C в стиральной машине. Для белого хлопка можно использовать универсальный стиральный порошок, для цветного – специальный порошок для стирки тонких или цветных тканей. Сушка в сушильном устройстве стиральной машины не рекомендуется – возможна сильная усадка ткани.

Лен

Лен мало загрязняется, осыпается на срезах, легко впитывает влагу и быстро сохнет. Это гигроскопичная ткань, поэтому она идеальна для влажной жаркой погоды. Такая ткань очень прочна, причем влажный лен прочнее сухого. Лен тверже и жестче хлопчатобумажных тканей. Он хорошо переносит кипячение, но окрашенное полотно нужно стирать при 40-60°C. Для стирки небеленого и цветного льна рекомендуется использовать порошок для тонких тканей без отбеливателей. При сушке в сушильном устройстве возможна усадка льняной ткани. Гладят лен всегда с увлажнением и при самой высокой температуре.

Шерсть

Шерстяные ткани хорошо сохраняют тепло, мало загрязняются и почти не мнутся. Как правило, изделие из шерсти достаточно повесить на вешалку, чтобы через некоторое время исчезли мятые складки. Из шерстяных тканей быстро выветриваются посторонние запахи. Поверхность шерстяной ткани отталкивает капли воды, но хорошо впитывает влагу из воздуха, поэтому шерсть медленно сохнет. Стирают шерсть только вручную в большом количестве воды при температуре 30°C стиральными порошками для тонких или шерстяных тканей, никогда не трут и не выкручивают. Можно использовать стиральную машину в режиме для шерсти. Для сушки шерстяное изделие нужно го-

горизонтально разложить после стирки на махровом полотенце. Его нельзя сушить в сушильном устройстве, на батарее и под солнечными лучами. Гладить шерстяные изделия нужно в режиме «шерсть» через влажную ткань.

Шелк

Шелковые ткани мнутся в разной степени, в зависимости от качества. Многие изделия из шелка лучше отдавать в химчистку. При стирке любой шелк сильно линяет. Шелк стирают только вручную при температуре 30°C мягким стиральным порошком, его нельзя тереть, выжимать и выкручивать. Шелк необходимо прополоскать сначала в теплой, затем в холодной воде. При последнем полоскании можно добавить немного уксуса, который освежит цвет ткани. После стирки не выжимайте изделие: осторожно заверните его в ткань, слегка отожмите воду, затем просушите, разложив на полотенце или повесив на плечики. Шелк нельзя сушить в сушильном устройстве, на солнце или вблизи отопительных приборов. Гладить шелк нужно умеренно нагретым утюгом в режиме «шелк» только с изнаночной стороны. При глажении шелк нельзя сбрызгивать водой, иначе на нем могут появиться разводы.

Вискоза

Вискоза – это целлюлоза без каких-либо примесей. Вискозные ткани изготавливаются в зависимости от назначения. Им придают вид шелка, хлопка, шерсти или льна за счет блестящей или матовой поверхности, толщины и извилистости волокон. Вискоза лучше впитывает влагу, чем хлопок, но она не такая прочная. Стирают вискозу в стиральной машине или вручную при 30°C стиральным порошком для тонких тканей. Вискозу нельзя тереть, выкручивать и отжимать в центрифуге. Изделия из вискозы можно повесить для сушки, не отжимая, или закатать

в простыню и осторожно отжать. Вискозу нельзя сушить в сушильном устройстве. Гладят вискозу в режиме «шелк» через влажную ткань.

IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Функция самоочистки

Данная функция служит для очистки утюга от образовавшейся накипи в соплах подошвы. Рекомендуется проводить процедуру самоочистки не реже 2-3 раз в месяц. Чем жестче используемая вода, тем чаще требуется самоочистка.

1. Отключите утюг от электросети, подождите, пока он полностью остынет.
2. Установите регулятор подачи пара в положение .
3. Залейте воду в резервуар до отметки *max*. Подключите утюг к электросети. Установите регулятор температуры подошвы в положение .
4. Дождитесь, когда утюг нагреется до заданной температуры (индикатор нагрева погаснет). Отключите утюг от электросети.
5. Держа утюг горизонтально над раковиной, прокрутите регулятор подачи пара вправо до упора и удерживайте его в положении . При этом рекомендуется покачивать утюг вперед-назад. Из отверстий на подошве будут выходить пар и кипящая вода.
6. После очистки откройте крышку резервуара и слейте оставшуюся воду. Закройте крышку.
7. Когда подошва остынет, протрите ее поверхность влажной тканью. При сильном загрязнении рекомендуется повторить цикл самоочистки.

i **ВНИМАНИЕ!** Устанавливайте регулятор подачи пара в положение  только при самоочистке.

Используйте только водопроводную воду. Не рекомендуется использовать дистиллированную (деминерализованную), смягченную или кипяченую воду – в этом случае самоочистка будет неэффективной.

Никогда не заливайте жидкие чистящие средства в резервуар для воды!

Очистка подошвы

Перед очисткой подошвы утюга убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Подошву можно очистить влажной тканью или губкой. Не используйте абразивные моющие средства и губки с металлическим или абразивным покрытием, а также химически агрессивные вещества.

Хранение и транспортировка

Отключите утюг от электросети, удалите из резервуара всю воду, дайте утюгу полностью остыть.

Намотайте шнур электропитания вокруг основания утюга и зафиксируйте его с помощью специальной клипсы на шнуре. Чтобы не повредить рабочую поверхность, храните утюг вертикально в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

V. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Подошва утюга не нагревается, индикатор нагрева не горит	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Электророзетка неисправна	Подключите прибор к исправной электророзетке
Подошва утюга нагревается слабо	Установлена слишком низкая температура нагрева	Вращением регулятора нагрева подошвы утюга установите необходимую температуру
Отсутствует пар	Подача пара перекрыта	Установите регулятор пара в необходимое положение
	В резервуаре слишком мало воды	Заполните резервуар для воды как минимум на ¼
Интенсивность подачи пара недостаточна	Регулятор пара стоит в положении средней подачи пара	Поворотом регулятора увеличьте подачу пара
	Действует функция «Капля-стоп»	Подождите до тех пор, пока не будет достигнута надлежащая температура подошвы утюга (индикатор нагрева погаснет)
Выходящий из отверстий подошвы утюга пар пачкает белье	Вы использовали воду с химическими добавками	Не заливайте в резервуар воду с химическими добавками
	Вы использовали дистиллированную или смягченную воду	Используйте обычную водопроводную воду или смесь из водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1
	Вы не удалили воду из резервуара после предыдущего использования	Проведите самоочистку прибора; всегда выливайте воду из утюга по окончании работы

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Подшова утюга загрязнилась и пачкает бельё	Была установлена слишком высокая температура подошвы утюга	Сверьтесь с ярлыками на изделии и «Таблицей выбора режимов глажения для различных тканей».
	Вы недостаточно прополоскали бельё или гладите новую одежду, не прополоскав её	Проведите чистку подошвы; прополощите одежду, убедитесь, что на ней не осталось мыла или других чистящих веществ
Из отверстий подошвы утюга вытекает вода	Установлена слишком низкая температура нагрева подошвы	Установите регулятор нагрева подошвы в положение ** или ***
	Слишком низкая температура подошвы из-за частого нажатия кнопки интенсивной подачи пара	Увеличьте интервалы между нажатиями кнопки интенсивной подачи пара
На подошве утюга имеются царапины и другие повреждения	Вы поместили утюг на металлическую подставку	Используйте специальные подставки для утюга; храните утюг в вертикальном положении
	Подошва была повреждена фурнитурой на одежде (заклепки, молнии, пуговицы и т.д.)	В процессе глажения старайтесь не задевать молнии, заклепки и другие твердые предметы, которые могут повредить подошву утюга


i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, за-

мены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.). Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства. Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.





Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньжень, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литера А.

© REDMOND. Все права защищены. 2017

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RI-C224-UM-6