

REDMOND


Мультиварка RMC-FM27




Руководство по эксплуатации




A1

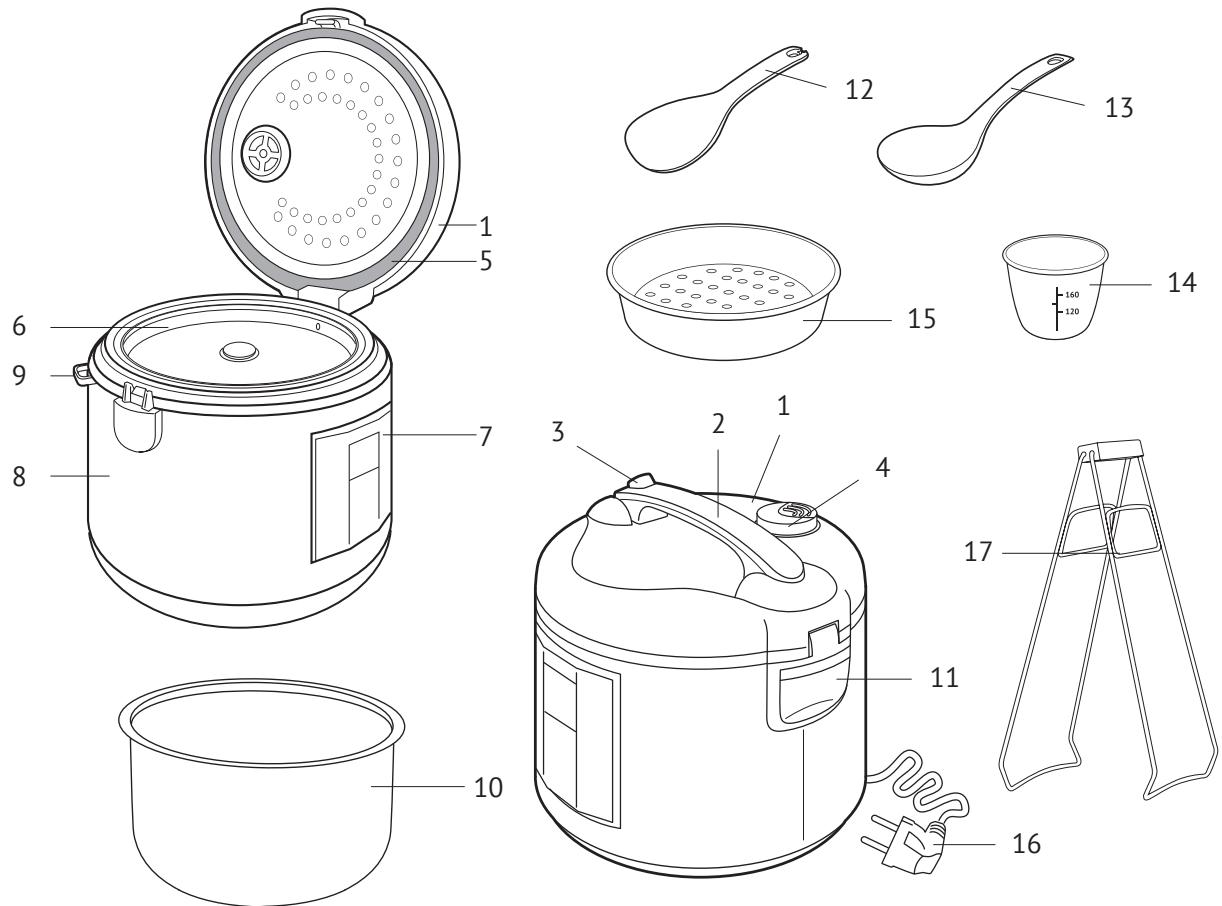

A2

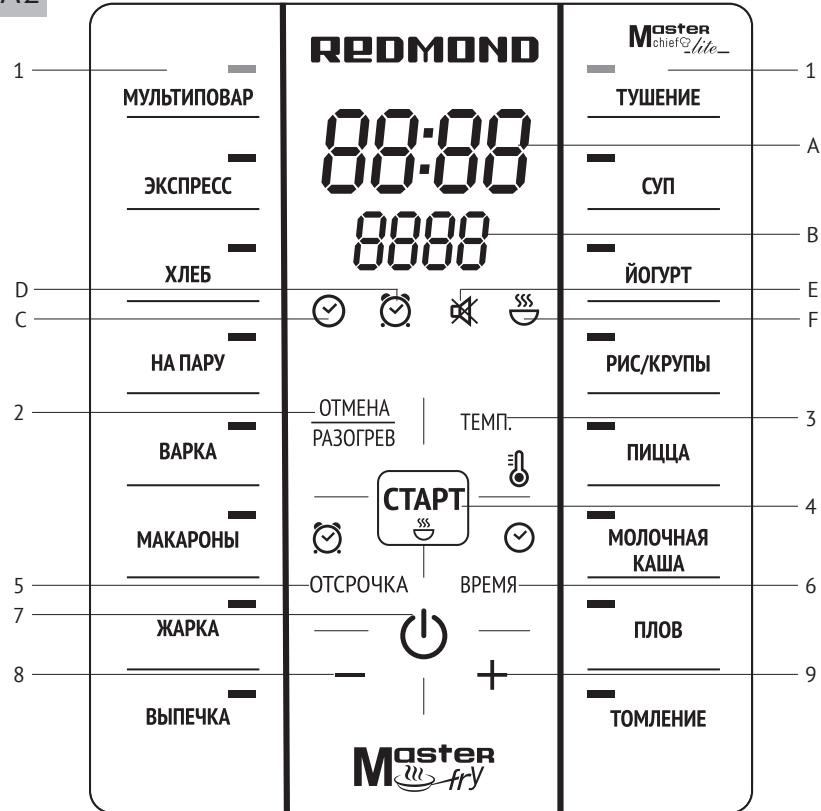

A3

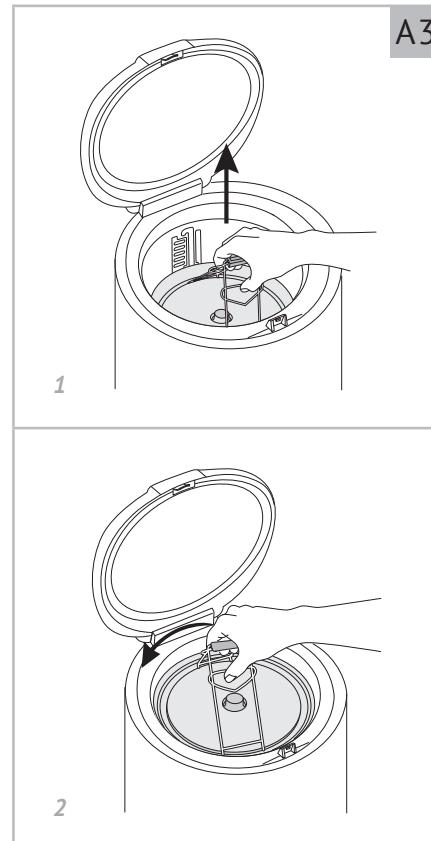

RUS	5
UKR	34
KAZ	41
UZB	48
ROU	56

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике от компании REDMOND.

REDMOND – это новейшие разработки, качество, надежность и внимательное отношение к покупателям. Надеемся, что и в будущем вы будете выбирать изделия нашей компании.

Мультиварка REDMOND RMC-FM27 – современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Используя передовые технологии в области бытовой техники для кухни, мы стремимся создать совершенное устройство, в котором компактность, экономичность, простота и удобство использования, экологичность гармонично сочетаются с принципами здорового рационального питания. Эти свойства все больше ценятся в современном динамичном мире. Вот почему, работая над моделью, мы старались учесть важнейшие запросы потребителей.

Можете быть уверены: купив мультиварку REDMOND RMC-FM27, вы сделали решительный шаг в сторону улучшения качества жизни. Постоянно радуя вас разнообразной и полезной пищей, мультиварка REDMOND RMC-FM27 также существенно сэкономит время, проводимое на кухне. Сочи-вящая в себе функции плиты, духового шкафа, яйцеварки, пароварки, хлебопечки, рисоварки, кашеварки и другой кухонной техники, этот прибор дает вам возможность освободить полезное пространство.

16 автоматических программ предоставляют широкий выбор способов температурной обработки пищи: приготовление на пару, варка, тушение, томление, жарка, выпечка. Вы быстро оцените пользу от функций отсрочки старта и автоподогрева готовых блюд. Благодаря функции «MASTERFRY» теперь вы можете использовать в мультиварке не только чашу, но и сковороду. Помимо набора автоматических программ, в мультиварке REDMOND RMC-FM27 реализована универсальная программа «МУЛЬТИПОВАР», в которой можно устанавливать время и температуру приготовления в широком диапазоне значений. Это дает массу возможностей для кулинарных экспериментов. Но еще большую свободу творчества вам предоставляет функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», позволяющая варьировать параметры приготовления прямо в процессе работы любой программы.

Чтобы вы могли быстрее освоить технику приготовления в мультиварке, в дополнение к руководству мы подготовили информативную и красочно иллюстрированную книгу, включающую 120 различных рецептов. Все они разработаны нашими поварами специально для данной модели и содержат пошаговые инструкции по подготовке ингредиентов, выбору автоматической программы или установке требуемых параметров. Рецепты для данной модели вы также можете найти на сайте www.multivarka.pro. Руководствуясь нашими рецептами или следуя собственной фантазии, в мультиварке REDMOND RMC-FM27 можно создать практически любые блюда – от самых простых до кулинарных шедевров. Даже если вы никогда не умели готовить, с нашей мультиваркой это делать легко и просто! При этом еда будет действительно вкусной и по-настоящему здоровой.

REDMOND – ПРОФЕССИОНАЛ НА ВАШЕЙ КУХНЕ.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.multivarka.pro.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках. На сайте представлен широкий выбор рецептов блюд (включая видеоролики), адаптированных нашими шеф-поварами под каждую предлагаемую модель мультиварки. Вы можете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника.
Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.



ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Поврежденный электрокабель требует срочной замены в сервис-центре.

- При изменении положения дискового нагревательного элемента обязательно используйте щипцы, входящие в комплект поставки прибора – это исключит возможность получения ожогов или других случайных травм.
- При установке нагревательного диска в верхней позиции убедитесь, что оночно зафиксирован в пазах на стенках рабочей камеры прибора. Неправильная установка нагревательного элемента может привести к его произвольному перемещению в процессе эксплуатации прибора и поломке.



Во избежание поражения электротоком не изменяйте положение нагревательного элемента, если прибор подключен к электросети!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать крышку прибора, если дисковый нагревательный элемент установлен в верхней позиции!

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP

ЗАПРЕЩЕНО использование прибора при любых неисправностях!

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики.....	10	Программа «РИС/КРУПЫ»	19
Программы	10	Программа «ПИЦЦА»	20
Функции.....	10	Программа «МОЛОЧНАЯ КАША».....	20
Комплектация.....	10	Программа «ПЛОВ».....	20
Устройство мультиварки	10	Программа «ТОМЛЕНИЕ».....	20
Панель управления	11	III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	21
Устройство дисплея	11	I. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	21
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	11	Общие правила и рекомендации	21
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ.....	12	Очистка корпуса.....	22
Отключение звуковых сигналов.....	12	Очистка чаши	22
Установка времени приготовления.....	12	Очистка внутренней алюминиевой крышки	22
Отсрочка старта программы	12	Очистка съемного парового клапана.....	22
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)	13	Удаление конденсата.....	22
Предварительное отключение автоподогрева.....	13	Очистка рабочей камеры.....	23
Разогрев блюд	13	V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....	24
Функция «MASTERFRY»	14	Ошибки при приготовлении и способы их устранения	24
Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ».....	14	Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару ..	27
Общий порядок действий при использовании автоматических программ.....	15	Сводная таблица программ приготовления (заводские установки).....	28
Программа «МУЛЬТИПОВАР».....	16	VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	31
Программа «ЭКСПРЕСС».....	17	VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	32
Программа «ХЛЕБ».....	17	VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	33
Программа «НА ПАРУ».....	18		
Программа «ВАРКА».....	18		
Программа «МАКАРОНЫ».....	18		
Программа «ЖАРКА».....	18		
Программа «ВыПЕЧКА».....	19		
Программа «ТУШЕНИЕ».....	19		
Программа «СУП».....	19		
Программа «ЙОГУРТ»	19		

Технические характеристики

Модель.....	RMC-FM27
Мощность	700-830 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком.....	класс I
Объем чаши.....	5 л
Покрытие чаши	антипригарное керамическое
Дисплей	светодиодный
Паровой клапан.....	съемный

Программы

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР | 9. ТУШЕНИЕ |
| 2. ЭКСПРЕСС | 10. СУП |
| 3. ХЛЕБ | 11. ЙОГУРТ |
| 4. НА ПАРУ | 12. РИС/КРУПЫ |
| 5. ВАРКА | 13. ПИЦЦА |
| 6. МАКАРОНЫ | 14. МОЛОЧНАЯ КАША |
| 7. ЖАРКА | 15. ПЛОВ |
| 8. ВЫПЕЧКА | 16. ТОМЛЕНИЕ |

Функции

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (изменение температуры и времени приготовления во время работы программы)	есть
«MASTERFRY» (подъемный нагревательный диск)	есть
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	до 12 часов
Предварительное отключение автоподогрева.....	есть
Разогрев блюд.....	до 12 часов
Отсрочка старта	до 24 часов
Отключение звуковых сигналов	есть

Комплектация

Мультиварка	1 шт.
Чаша RB-C508F	1 шт.

Контейнер для приготовления на пару.....	1 шт.
Черпак	1 шт.
Плоская ложка.....	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Щипцы	1 шт.
Книга «120 рецептов»	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.
Шнур электропитания.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство мультиварки A1

1. Крышка прибора
2. Ручка для открытия крышки
3. Кнопка открытия крышки
4. Съемный паровой клапан
5. Уплотнительное кольцо
6. Подъемный нагревательный элемент
7. Панель управления с дисплеем
8. Корпус
9. Держатель для черпака/ложки
10. Чаша
11. Контейнер для сбора конденсата
12. Плоская ложка
13. Черпак
14. Мерный стакан
15. Контейнер для приготовления на пару
16. Шнур электропитания
17. Щипцы

Панель управления A2

1. Кнопки выбора автоматических программ
2. Кнопка «Отмена/Разогрев» – включение/отключение функции разогрева, прерывание работы программы приготовления, сброс пользовательских настроек
3. Кнопка «Темп.» – переход в режим установки температуры приготовления
4. Кнопка «Старт» – включение заданного режима приготовления
5. Кнопка «Отсрочка» – переход в режим установки отсрочки старта
6. Кнопка «Время» – переход в режим установки времени приготовления, переключение между установкой часов и минут
7. Кнопка  – включение/выключение прибора
8. Кнопка «-» – уменьшение значения параметра
9. Кнопка «+» – увеличение значения параметра

Устройство дисплея A2

- A. Индикатор значения времени
- B. Индикатор значения температуры, работы программы «ЭКСПРЕСС»
- C. Индикатор режима приготовления
- D. Индикатор режима отсрочки старта
- E. Индикатор отключения звуковых сигналов
- F. Индикаторы режима автоподогрева/разогрева

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку (см. «Уход за прибором»).

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.



ВНИМАНИЕ! Поднимать за ручку прибор с наполненной чашей запрещено.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ

Отключение звуковых сигналов

1. Подключите прибор к электросети и нажмите кнопку . Нажмите и удерживайте кнопку «Время». Вместо индикатора значения температуры на дисплее загорится надпись **SOn**.
2. Для отключения звуковых сигналов нажмите кнопку «+» или «-». На дисплее появится надпись **SOff** и индикатор . Чтобы включить звуковые сигналы нажмите кнопку «+» или «-» (на дисплее загорится надпись **SOn**, индикатор погаснет).
3. Не нажмайтe кнопки на панели в течение 5 секунд. Настройки будут сохранены автоматически.

Установка времени приготовления

В мультиварке REDMOND RMC-FM27 можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависят от выбранной программы приготовления.

1. После выбора автоматической программы нажмите кнопку «Время». Начнет мигать значение часов индикатора времени.
2. Для увеличения значения параметра нажмите кнопку «+», для уменьшения – кнопку «-».
3. Повторно нажмите кнопку «Время» и установите значение минут с помощью кнопок «+» и «-».

Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального/минимального значения параметра установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения параметра нажмите и удерживайте нужную кнопку.



В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданную рабочую температуру. Например, если залить холодную воду и установить в программе «НА ПАРУ» время приготовления 5 минут, то запуск программы и обратный отсчет заданного времени приготовления начнутся только после закипания воды и образования достаточно плотного пара в чаше.

Отсрочка старта программы

Функция «Отсрочка старта» позволяет задать интервал времени, по истечении которого начнет работать программа приготовления. Таким образом, вы можете отложить старт программы до 24 часов. Шаг установки времени отсрочки старта – 1 минута.

1. Для изменения времени отсрочки старта после выбора автоматической программы нажмите кнопку «Отсрочка». На дисплее появится индикатор , начнет мигать значение часов на индикаторе времени.
2. Чтобы увеличить значение параметра, нажмите кнопку «+», для уменьшения – кнопку «-».
3. Нажмите кнопку «Время» и установите значение минут с помощью кнопок «+» и «-».

Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального (минимального) значения параметра

установка продолжится с начала (конца) диапазона. Для быстрого изменения значения параметра нажмите и удерживайте нужную кнопку.

i Функция отсрочки старта доступна для всех автоматических программ приготовления, за исключением программ «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» и «ЭКСПРЕСС». Не рекомендуется использовать функцию «Отсрочка старта», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70-75°C в течение 12 часов. При действующем автоподогреве на дисплее горит индикатор и отображается прямой отсчет времени работы в данном режиме. При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав кнопку «Отмена/Разогрев».

Предварительное отключение автоподогрева

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления не всегда желательно. С учетом этого, в мультиварке REDMOND RMC-FM27 предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции во время работы основной программы приготовления. Для этого во время старта или работы программы нажмите кнопку «Старт». Чтобы снова включить автоподогрев, повторно нажмите кнопку «Старт».

i Функция автоподогрева недоступна при использовании программ «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» и при установке в программе «МУЛЬТИПОВАР» температуры приготовления ниже 80°C.

Разогрев блюд

Мультиварку REDMOND RMC-FM27 можно использовать для разогрева холодных блюд. Для этого:

1. Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус мультиварки.
2. Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети, нажмите кнопку .
3. Нажмите кнопку «Отмена/Разогрев». Загорятся соответствующие индикаторы на дисплее. Таймер начнет прямой отсчет времени разогрева.

Прибор разогреет блюдо до 70-75°C и будет поддерживать его в горячем состоянии в течение 12 часов. При необходимости разогрев можно остановить, нажав кнопку «Отмена/Разогрев».

💡 Благодаря функциям автоподогрева и разогрева мультиварка может сохранять продукт горячим до 12 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо в горячем состоянии более чем на 2-3 часа, так как иначе это может привести к изменению его вкусовых качеств.

Функция «MASTERFRY» A3

Мультиварка REDMOND RMC-FM27 оснащена подъемным нагревательным элементом. Благодаря этому теперь вы можете использовать в мультиварке не только чашу, но и подходящую сковороду.

STOP Диаметр дна сковороды не должен превышать диаметр нагревательного диска прибора. Следите, чтобы края и ручки посуды не соприкасались с пластиковыми частями корпуса мультиварки и уплотнительным кольцом крышки.

STOP В целях безопасности для изменения положения нагревательного элемента используйте щипцы (входят в комплект поставки прибора).

Для установки нагревательного элемента в верхнюю позицию аккуратно поднимите его до упора и слегка поверните по часовой стрелке до надежной фиксации креплений в пазах на стенках рабочей камеры.

Для установки дискового нагревателя в нижнюю позицию приподнимите его, чтобы крепления вышли из пазов на стенках рабочей камеры, и, слегка повернув диск против часовой стрелки, аккуратно опустите.

STOP Не пытайтесь изменить положение нагревательного элемента, если прибор подключен к электросети!

Запрещается закрывать крышку прибора, если дисковый нагревательный элемент установлен в верхней позиции.

Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Откройте для себя еще больше возможностей для кулинарного творчества с новой функцией «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Если программа «МУЛЬТИПОВАР» позволяет задавать параметры работы программы до ее запуска, то, используя функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», вы сможете изменять настройки прямо в процессе приготовления.

Вы всегда сможете настроить работу любой программы так, чтобы она соответствовала именно вашим пожеланиям. Выкипает суп? Молочная каша «убегает»? Овощи на пару готовятся слишком долго? Измените температуру или время приготовления, не прерывая работу программы, как если бы вы готовили на плите или в духовом шкафу.



Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна при использовании автоматических программ «ЭКСПРЕСС» и «ЙОГУРТ».

Изменение температуры при использовании функции «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» возможно в диапазоне от 35 до 160°C с шагом в 1°C. Минимальное время приготовления – 1 минута, максимальное время приготовления зависит от выбранной программы, шаг установки – 1 минута.

Вы можете использовать функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» только во время приготовления. Во время работы функции «Отсрочка старта» и ожидания выхода на рабочий режим во время работы программ функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.



Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» может оказаться особенно полезной, если вы готовите блюда по сложным рецептам, требующим сочетания различных программ приготовления (например, при приготовлении голубцов, бефстроганова, супов и пасты по различным рецептам, джема и т. д.).

Для изменения температуры приготовления:

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку «**Темп.**». Индикатор значения температуры на дисплее начнет мигать.
2. Установите желаемую температуру. Для увеличения нажимайте кнопку «+», для уменьшения – кнопку «-». Для быстрого изменения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала (конца) диапазона.
3. Не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически. Установленная температура будет отображаться до окончания работы программы или до нового изменения.



Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления выше 130°C максимальное время работы программы ограничивается двумя часами.

Для изменения времени приготовления:

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку «**Время**». Индикатор значения часов на индикаторе времени начнет мигать. Отобразится значение температуры по умолчанию.
2. Установите желаемое время приготовления. Чтобы увеличить значение часов, нажимайте кнопку «+», чтобы уменьшить – кнопку «-».
3. Повторно нажмите кнопку «**Время**» и установите значение минут с помощью кнопок «+» и «-». Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального значения установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.
4. Не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.



Если установить значение времени приготовления 00:00, работа программы будет остановлена.

Общий порядок действий при использовании автоматических программ

1. Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
2. Разместите ингредиенты в чаше мультиварки в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети, нажмите кнопку .
4. Для выбора программы приготовления нажмите соответствующую кнопку на панели управления. Загорится индикатор рядом с кнопкой, на дисплее появится значение времени приготовления по умолчанию и индикатор . При выборе программы «МУЛЬТИПОВАР» на дисплее также отобразится значение температуры по умолчанию.
5. При необходимости измените время приготовления, установленное по умолчанию.

i В программе «МУЛЬТИПОВАР» также можно установить желаемую температуру приготовления блюда. Для изменения температуры нажмите кнопку «**Темп.**» и установите желаемое значение. Используйте кнопку «+» для увеличения значения, кнопку «-» — для уменьшения.

6. При необходимости установите время отсрочки старта.
7. Для запуска программы приготовления нажмите кнопку «**Старт**», загорится индикатор  на дисплее (если активна функция автоподогрева). Обратный отсчет времени приготовления, в зависимости от выбранной программы приготовления, начнется сразу после нажатия кнопки «Старт» или по достижении необходимой температуры в чаше.

i В программе «МАКАРОНЫ» обратный отсчет времени приготовления начнется после закипания воды в чаше, закладки продуктов и повторного нажатия кнопки «Старт».

При необходимости можно заранее отключить функцию автоподогрева, нажав кнопку «Старт», погаснет индикатор режима автоподогрева. Повторное нажатие кнопки «Старт» снова включит данную функцию.

8. О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал, на дисплее появится надпись **End**, прибор перейдет в режим ожидания. Если была включена функция автоподогрева, прибор перейдет в режим поддержания температуры готового блюда (горит индикатор  на дисплее).
9. Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите кнопку «**Отмена/Разогрев**».

 Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке REDMOND RMC-FM27 кулинарной книги, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте www.multivarka.pro.

Программа «МУЛЬТИПОВАР»

Данная программа предназначена для приготовления блюд по заданным пользователем параметрам температуры и времени приготовления. Благодаря программе «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND RMC-FM27 сможет заменить целый ряд кухонных приборов и позволит приготовить блюдо практически по любому заинтересовавшему вас рецепту, найденному в старой кулинарной книге или взятому из Интернета.

i Если температура приготовления блюда не превышает 80°C, функция автоподогрева будет отключена без возможности включения вручную.

По умолчанию в программе «МУЛЬТИПОВАР» время приготовления составляет 30 минут, температура приготовления — 100°C. Диапазон ручной установки температуры в программе составляет 35-160°C с шагом в 5°C. Диапазон ручной установки времени — от 2 минут до 12 часов с шагом в 1 минуту.

 **ВНИМАНИЕ!** В целях безопасности при установке температуры более 130°C время приготовления будет ограничено двумя часами.



В программе «МУЛЬТИПОВАР» возможно приготовление множества различных блюд. Воспользуйтесь прилагаемой кулинарной книгой от наших профессиональных поваров либо специальной таблицей рекомендованных температур для приготовления различных блюд и продуктов (стр. 29). Также вы можете найти нужные рецепты на сайте www.multivarka.pro.

Программа «ЭКСПРЕСС»

Программа предназначена для приготовления риса и рассыпчатых каш на воде. Программа предусматривает автоматическое отключение после полного выкипания воды. Возможность ручной установки времени приготовления, а также использование функций «Отсрочка старта» и «Автоподогрев» в данной программе недоступны. Для запуска программы приготовления в режиме ожидания нажмите кнопку «Старт».



Также можно выбрать программу «ЭКСПРЕСС», нажав соответствующую кнопку на панели управления и запустить нажатием кнопки «Старт».

Программа «ХЛЕБ»

Рекомендуется для выпечки различных видов хлеба из пшеничной муки и с добавлением ржаной муки. Программа предусматривает полный цикл приготовления от расстойки теста до выпечки. По умолчанию в программе время приготовления составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 4 часов с шагом установки в 5 минут.

Максимальное время работы функции «Автоподогрев» в данной программе ограничено тремя часами.

Не рекомендуется использование функции «Отсрочка старта», так как это может повлиять на качество выпечки.



При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они занимали не более половины полезного объема чаши.

При установке времени приготовления менее 1 часа после нажатия кнопки «Старт» начнется процесс выпекания. Не открывайте крышку мультиварки на этапе расстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.

Следует учитывать, что в течение первого часа работы программы идет расстойка теста, а затем – непосредственно выпекание. При запуске программы с настройками по умолчанию по истечении 2 часов работы прибор подаст звуковой сигнал. Откройте крышку мультиварки и переверните хлеб. Если в настройки программы были внесены изменения, звуковой сигнал подаваться не будет.



ВНИМАНИЕ! Используйте кухонные рукавицы для извлечения хлеба из прибора.



Перед тем как использовать муку, ее рекомендуется просеять для насыщения кислородом и устранения примесей. Для сокращения времени и упрощения приготовления рекомендуем использовать готовые смеси для приготовления хлеба.

Программа «НА ПАРУ»

Предназначена для приготовления на пару мяса, птицы, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд. По умолчанию время приготовления в программе составляет 35 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом в 5 минут. Для приготовления в данной программе используйте специальный контейнер (входит в комплект).

-  *Помните, что обратный отсчет времени работы программы «НА ПАРУ» начинается после закипания воды и достижения достаточной плотности пара в чаше.*
-  *Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, обратитесь к таблице «Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару» (стр. 27).*

Программа «ВАРКА»

Программа предназначена для приготовления овощей и бобовых. Время приготовления по умолчанию составляет 40 минут. Диапазон ручной установки времени приготовления – от 10 минут до 8 часов с шагом в 5 минут.

Программа «МАКАРОНЫ»

Программа предусматривает доведение воды до кипения, загрузку ингредиентов и их дальнейшее приготовление. О моменте закипания воды и необходимости загрузки продуктов вас оповестит звуковой сигнал. Обратный отсчет времени приготовления начнется после повторного нажатия кнопки «Старт».

По умолчанию время приготовления в программе составляет 8 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 2 минут до 1 часа с шагом в 1 минуту. Функции «Отсрочка старта» и «Автоподогрев» в данной программе недоступны.

-  *При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон, пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания из чаши можно открыть крышку через несколько минут после загрузки продуктов в кипящую воду.*

Программа «ЖАРКА»

Предназначена для жарки мяса, птицы, рыбы и многокомпонентных блюд. Рекомендуется обжаривать продукты с открытой крышкой. По умолчанию время приготовления в программе составляет 18 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом в 1 минуту. Функция отсрочки старта в данной программе недоступна.

-  *Во избежание пригорания ингредиентов рекомендуем следовать инструкциям из книги рецептов и периодически помешивать содержимое чаши. Перед повторным использованием программы «ЖАРКА» дайте прибору полностью остывть.*

Программа «ВЫПЕЧКА»

Предназначена для приготовления кексов, запеканок и пирогов из дрожжевого теста. По умолчанию время приготовления в программе составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 4 часов с шагом в 5 минут.



Готовность бисквита можно проверить, воткнув в него деревянную палочку (зубочистку). Если ее вынуть и на ней не останется налипшего теста – бисквит готов.

При приготовлении выпечки рекомендуется отключать функцию автоматического подогрева блюда. Готовый продукт вынимайте из мультиварки сразу по приготовлению, чтобы он не стал влажным. Если это невозможно, допускается оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве.

Программа «ТУШЕНИЕ»

Предназначена для приготовления гуляша, жаркого и рагу. По умолчанию время приготовления в программе составляет 50 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом в 5 минут.

Программа «СУП»

Предназначена для приготовления бульонов, заправочных, овощных и холодных супов из мяса, рыбы, птицы или овощей. По умолчанию время приготовления в программе составляет 40 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 8 часов с шагом в 5 минут.

Программа «ЙОГУРТ»

Предназначена для приготовления домашних йогуртов и расстойки теста. По умолчанию время приготовления в программе составляет 8 часов. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом в 5 минут. При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они занимали не более половины полезного объема чаши. Функция автоподогрева в данной программе недоступна.



Для приготовления йогуртов вы можете использовать специальный комплект баночек для йогурта REDMOND RAM-G1 (приобретается отдельно).

Программа «РИС/КРУПЫ»

Программа предназначена для приготовления различных круп и гарниров, а также варки рассыпчатых каш на воде. Время приготовления по умолчанию составляет 25 минут. Диапазон ручной установки времени приготовления – от 5 минут до 4 часов с шагом в 1 минуту.

Программа «ПИЦЦА»

Программа предназначена для приготовления пиццы с мясом, птицей, сыром и другими видами начинки. Время приготовления по умолчанию составляет 10 минут. Диапазон ручной установки времени приготовления – от 10 минут до 1 часа с шагом в 5 минут.

Программа «МОЛОЧНАЯ КАША»

Программа предназначена для приготовления каши с использованием пастеризованного молока малой жирности. Время приготовления по умолчанию составляет 25 минут. Диапазон ручной установки времени приготовления – от 5 минут до 4 часов с шагом в 1 минуту.

Чтобы избежать выкипания молока и получить необходимый результат, рекомендуется:

- тщательно промывать все цельнозерновые крупы (рис, гречка, пшено и т. п.), пока сливаемая в процессе вода не станет прозрачной;
- перед приготовлением смазывать чашу мультиварки сливочным маслом;
- строго соблюдать пропорции, отмеряя ингредиенты согласно указаниям из книги рецептов (уменьшать или увеличивать количество ингредиентов строго пропорционально);
- при использовании цельного молока разбавлять его питьевой водой в пропорции 1:1.



Свойства молока и круп в зависимости от производителя и места происхождения могут различаться, что иногда сказывается на результатах приготовления.

Если желаемый результат в программе «МОЛОЧНАЯ КАША» не был достигнут, воспользуйтесь универсальной программой «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальная температура приготовления молочной каши составляет 95°С. Количество ингредиентов и время приготовления установите согласно рецепту.

Программа «ПЛОВ»

Программа предназначена для приготовления различных видов плова. По умолчанию время приготовления в программе составляет 30 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 2 часов с шагом в 5 минут.

Программа «ТОМЛЕНИЕ»

Программа предназначена для приготовления тушенки, рульки, а также топленого молока. По умолчанию время приготовления в программе составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом в 10 минут.



Если при использовании автоматических программ желаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на наиболее часто возникающие вопросы и получить необходимые рекомендации.

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Расстойка теста
- Приготовление фондю
- Приготовление творога, сыра
- Приготовление детского питания
- Стерилизация посуды
- Пастеризация жидких продуктов

 Более подробную информацию вы можете найти в книге рецептов, а также на сайте www.multivarka.pro.

IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину лимона в программе «НА ПАРУ».
- Не следует оставлять в закрытой мультиварке чашу с приготовленной пищей или наполненную водой больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом вы можете хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в мультиварке, используя функцию разогрева.
- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя крышка и паровой клапан должны быть чистыми и сухими.
- Прежде чем приступать к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остывло. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Будьте аккуратны при очистке резиновых деталей мультиварки: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.
- Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения. Чашу, внутреннюю алюминиевую крышку и съемный паровой клапан необходимо очищать после каждого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

Очистка корпуса

Очищайте корпус изделия мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание появления подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

Очистка чаши

Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя). При сильном загрязнении налейте в чашу теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус мультиварки.

При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта чаши.

Очистка внутренней алюминиевой крышки

1. Откройте крышку мультиварки.
2. Протрите поверхность внутренней крышки влажной кухонной салфеткой или губкой.
3. Вытрите крышку насухо.

Очистка съемного парового клапана

Паровой клапан установлен с внешней стороны крышки прибора.

1. Извлеките паровой клапан, аккуратно потянув его вверх. Внутренний кожух клапана поверните против часовой стрелки и снимите его.
2. Промойте клапан под струей чистой воды. При необходимости аккуратно снимите резинку клапана и промойте ее отдельно.
3. Проведите сборку клапана в обратном порядке и плотно установите его в гнездо на крышке прибора.



ВНИМАНИЕ! Во избежание деформации резинки клапана не скручивайте и не вытягивайте ее при очистке.

Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши и стекает в специальный контейнер, расположенный с правой стороны прибора.

1. Откройте крышку, извлеките чашу.
 2. При необходимости немного наклоните мультиварку, чтобы конденсат полностью стек в контейнер.
 3. Снимите контейнер, слегка потянув его на себя.
 4. Вылейте конденсат. Промойте контейнер, следуя вышеупомянутым правилам, и вставьте на место до щелчка.
- Оставшийся в полости вокруг чаши конденсат удалите с помощью кухонной салфетки.

Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна. Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.

 *Прежде чем очищать рабочую камеру мультиварки, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!*

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи. При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика. При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.

 *При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Само по себе это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.*

V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультиварках, рассмотрены возможные причины и пути решения.

БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины		Способы решения
Вы забыли закрыть крышку прибора или закрыли ее неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока		<ul style="list-style-type: none"> • Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости. • Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничего не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована
Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока		<ul style="list-style-type: none"> • Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску. • Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска
<ul style="list-style-type: none"> • Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или вы выбрали неверную программу приготовления. • Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов. • Вы неверно установили (не рассчитали) время приготовления. • Выбранный вами вариант рецепта непригоден для приготовления в данной мультиварке 		<ul style="list-style-type: none"> • Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Используйте рецепты, которым можете действительно доверять. • Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту
При приготовлении на пару: в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара		Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. Если вы сомневаетесь, проверьте уровень воды в процессе приготовления
При жарке	Вы залили в чашу слишком много растительного масла	<ul style="list-style-type: none"> • При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем. • При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта
	Избыток влаги в чаше	Не закрывайте крышку мультиварки при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду
При варке: выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью		Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т. п. Следуйте рекомендациям выбранного вами рецепта

При выпечке (тесто не пропеклось)	В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло клапан выпуска пара	Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме
	Вы заложили в чашу слишком много теста	Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме

ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

Вы ошиблись в выборе типа продукта или при установке (расчете) времени приготовления. Слишком малые размеры ингредиентов	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям
После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве	Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели мультиварки предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность

ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

При варке молочной каши выкипает молоко	Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немножко разбавить питьевой водой
<ul style="list-style-type: none"> Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т. д.). Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта 	<ul style="list-style-type: none"> Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям. Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды

БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

<ul style="list-style-type: none"> Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи. Антипригарное покрытие чаши повреждено 	Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений
Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту
Вы установили слишком большое время приготовления	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора

При жарке: вы забыли налить в чашу масло, не перемешивали или поздно переворачивали приготавливаемые продукты	При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать через определенное время
При тушении: в чаше недостаточно влаги	Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости
При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов)	Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов
При выпечке: вы не смазали внутреннюю поверхность чаши маслом перед приготовлением	Перед закладкой теста смазывайте дно и стенки чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!)

ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

Вы слишком часто перемешивали продукт в чаше	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5-7 минут
Вы установили слишком большое время приготовления	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора

ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т. п.)	Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Страйтесь не выбирать в качестве ингредиентов продукты, содержащие слишком много влаги, или используйте их по возможности в минимальных количествах
Вы передержали готовую выпечку в закрытой мультиварке	Страйтесь вынимать выпечку из мультиварки сразу по приготовлению. При необходимости можете оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве

ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ

Яйца с сахаром были плохо взбиты	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Тесто долгоостояло с разрыхлителем	
Вы не просеяли муку или плохо вымесили тесто	
Допущены ошибки при закладке ингредиентов	
Выбранный вами рецепт не подходит для выпечки в данной модели мультиварки	

i В ряде моделей мультиварок REDMOND в программах «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты от перегрева прибора. В этом случае программа приготовления останавливается и мультиварка переходит в режим автоподогрева.

Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару

Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	30/40
Филе баранины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	40
Филе куриное (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	20
Фрикадельки/котлеты	500	800	25/40
Рыба (филе)	300	800	15
Морской коктейль (свежезамороженный)	300	800	5
Манты/хинкали	5 шт.	800	25/30
Картофель (разрезанный на 4 части)	500	800	20
Морковь (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	35
Свекла (разрезанная на 4 части)	500	1500	90
Овощи (свежезамороженные)	500	800	5
Яйцо куриное	5 шт.	800	10

 Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Отсрочка старта	Ожидание выхода на рабочий режим	Автоподогрев
МУЛЬТИПОВАР	Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры и времени приготовления	0:30	2 мин – 12 ч / 1 мин; Если температура выше 130°C: 1 мин – 2 ч / 1 мин	+	+	+
ЭКСПРЕСС	Быстрое приготовление риса, рассыпчатых каш на воде	–	–	–	–	–
ХЛЕБ	Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной муки (включая этап расстойки теста)	3:00	10 мин – 4 ч / 5 мин	+	–	+
НА ПАРУ	Приготовление на пару мяса, рыбы, овощей и других продуктов	0:35	5 мин – 2 ч / 5 мин	+	+	+
ВАРКА	Варка овощей и бобовых	0:40	10 мин – 8 ч / 5 мин	+	+	+
МАКАРОНЫ	Приготовление макаронных изделий из разных сортов пшеницы; варка сосисок, пельменей и других полуфабрикатов	0:08	2 мин – 1 ч / 1 мин	–	+	–
ЖАРКА	Жарка мяса, птицы, рыбы и многокомпонентных блюд	0:18	5 мин – 2 ч / 1 мин	–	+	+
ВЫПЕЧКА	Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста	1:00	10 мин – 4 ч / 5 мин	+	–	+
ТУШЕНИЕ	Тушение мяса, рыбы, овощей, гарниров и многокомпонентных блюд	0:50	10 мин – 12 ч / 5 мин	+	+	+
СУП	Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов	0:40	10 мин – 8 ч / 5 мин	+	+	+
ЙОГУРТ	Приготовление различных видов йогурта	8:00	10 мин – 12 ч / 5 мин	+	–	–
РИС/КРУПЫ	Приготовление рассыпчатых каш и различных гарниров из круп	0:25	5 мин – 4 ч / 1 мин	+	+	+

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Отсрочка старта	Ожидание выхода на рабочий режим	Автоподогрев
ПИЦЦА	Приготовление пиццы с различными начинками	0:10	10 мин – 1 ч / 5 мин	+	+	+
МОЛОЧНАЯ КАША	Приготовление каш на молоке	0:25	5 мин – 4 ч / 1 мин	+	+	+
ПЛОВ	Приготовление различных видов плова (с мясом, рыбой, птицей, овощами)	0:30	10 мин – 2 ч / 5 мин	+	+	+
ТОМЛЕНИЕ	Приготовление топленого молока, тушенки, рульки, холодца, заливного	3:00	10 мин – 12 ч / 10 мин	+	-	+

Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»

Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию
35	Расстойка теста, приготовление уксуса
40	Приготовление йогуртов
45	Закваска
50	Брожение
55	Приготовление помадки
60	Приготовление зеленого чая, детского питания
65	Варка мяса в вакуумной упаковке
70	Приготовление пунша
75	Пастеризация, приготовление белого чая
80	Приготовление глинтвейна

Рабочая температура, °С	Рекомендации по использованию
85	Приготовление творога либо блюд, требующих длительного времени приготовления
90	Приготовление красного чая
95	Приготовление молочных каш
100	Приготовление беze или варенья
105	Приготовление холодца
110	Стерилизация
115	Приготовление сахарного сиропа
120	Приготовление рульки
125	Приготовление тушеного мяса
130	Приготовление запеканки
135	Обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки
140	Копчение
145	Запекание овощей и рыбы в фольге
150	Запекание мяса в фольге
155	Жарка изделий из дрожжевого теста
160	Жарка птицы, мяса, рыбы



Также смотрите прилагаемую книгу рецептов.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дополнительные аксессуары не входят в комплект поставки мультиварки REDMOND RMC-FM27. Приобрести их, а также узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте www.multivarka.pro или в магазинах официальных дилеров.

RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.

RHP-M02 – ветчинница

Устройство для приготовления ветчины, колбас, рулетов и других деликатесов из мяса, птицы или рыбы с добавлением различных специй и наполнителей. Принцип приготовления основан на температурной обработке продуктов при одновременном их сжатии внутри пресс-формы. Ветчинница изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и имеет регулируемый рабочий объем (максимальный – 1,4 л).

RAM-ST5 – стальной контейнер для приготовления на пару

Используется для приготовления различных продуктов на пару. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали не подвержен деформации, не впитывает запахи и не выделяет токсичных веществ при воздействии высокой температуры.

RAM-CL2 – универсальная съемная ручка

Ручка из термостойкого пластика защищает от ожогов. Надежная фиксация ручки на чаше позволяет вынимать и переносить наполненную чашу легко и безопасно.

RAM-SS3 – набор силиконовых аксессуаров

В комплект входят плоская ложка, двусторонняя крышка для чаши и подставка, изготовленные из термостойкого силикона.

RAM-KS1 – набор силиконовых ложек

В комплект входят ложка, шумовка иоварешка, изготовленные из термостойкого силикона. Набор подходит для посуды с антипригарным покрытием.

VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины		Способ устранения
На дисплее возникло сообщение об ошибке: E1 – E4	Системная ошибка, возможен выход из строя платы управления или нагревательного элемента		Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Плотно закройте крышку, включите прибор в электросеть снова
Прибор не включается	Шнур электропитания не подключен к прибору и (или) электрической розетке		Убедитесь, что съемный электрошнур подключен к соответствующему разъему на приборе и включен в розетку
	Неисправна электрическая розетка		Включите прибор в исправную розетку
	В электросети нет тока		Проверьте наличие напряжения в электросети. Если оно отсутствует, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы)		Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации
	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи)		Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы
	Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно		Установите чашу ровно, без перекосов
	Нагревательный диск сильно загрязнен		Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Нарушена герметичность соединения чаши и внутренней крышки мультиварки	Чаша неровно установлена в корпус прибора	Установите чашу ровно, без перекосов
		Крышка закрыта неплотно или под крышку попал посторонний предмет	Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку мультиварки до щелчка
		Уплотнительная резинка на внутренней крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена	Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

 Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Міри безпеки

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою харчування приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.



- Підключайте прилад тільки до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога захисту від поразки електричним струмом. Використовуючи подовжувача, переконайтесь, що він також має заземлення.

УВАГА! *Під час роботи приладу його корпус, чаша і металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою не нахиляйтеся над пристроєм при відкриванні кришки.*

- Виключайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.
- Не протягайте шнур електротрінливлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежіте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинався, не стиковався з гострими предметами, кутами і крайками меблів.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: *випадкове ушкодження кабелю електротрінливлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.*

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не на-

кривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристрою.

- У разі зміни положення дискового нагрівального елемента обов'язково використовуйте щипці, що входять до комплекту поставки приладу, – це унеможливить отримання опіків або інших випадкових травм.
- Встановлюючи нагрівальний диск у верхній позиції, переконайтесь, що він міцно зафіксований у пазах на стінках робочої камери приладу. Неправильна установка нагрівального елемента може привести до його довільного переміщення в процесі експлуатації приладу та поломки.

STOP Щоб уникнути ураження електрострумом, не змінюйте положення нагрівального елемента, якщо прилад підключений до електромережі!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ закривати кришку приладу, якщо дисковий нагрівальний елемент встановлений у верхній позиції.

- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі – попадання вологи або сторонніх предметів всередину корпуса пристрою може привести до його серйозних ушкоджень.
- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолов. Су-

воро дотримуйтесь інструкцій з очищенння приладу.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.
- **УВАГА!** Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

Модель	RMC-FM27
Потужність	700-830 Вт
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом.....	клас I
Об'єм чаши	5 л
Покриття чаши	антипригарне керамічне
Дисплей	світлодіодний
Паровий клапан.....	знімний

Програми

1. МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИКУХАР)
2. ЕКСПРЕСС (ЕКСПРЕС)
3. ХЛЕБ (ХЛІБ)
4. НА ПАРУ (НА ПАРИ)
5. ВАРКА (ВАРІННЯ)
6. МАКАРОНЫ (МАКАРОНИ)
7. ЖАРКА (СМАЖЕННЯ)
8. ВЫПЕЧКА (ВИПЧКА)
9. ТУШЕНИЕ (ТУШКУВАННЯ)
10. СУП (СУП)
11. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ)
12. РИС/КРУПЫ (РИС/КРУПИ)
13. ПИЦЦА (ПІЦА)
14. МОЛОЧНА КАША (МОЛОЧНА КАША)
15. ПЛОВ (ПЛОВ)
16. ТОМЛЕНИЕ (ТОМЛІННЯ)

Функції

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (змінення температури та часу приготування під час роботи програм)	є
«MASTERFRY» (підйомний нагрівальний елемент)	є
Підтримання температури готових страв (автопідігрів).....	до 12 годин
Попереднє вимкнення автопідігріву.....	є
Розігрівання страв.....	до 12 годин
Відсторочка старта.....	до 24 годин
Вимкнення звукових сигналів.....	є

Комплектація

Мультиварка	1 шт.
Чаша RB-C505F	1 шт.
Контейнер для приготування на парі.....	1 шт.
Черпак.....	1 шт.
Плоска ложка	1 шт.
Мірна склянка.....	1 шт.
Шилці	1 шт.
Книга «120 рецептів»	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Сервісна книжка	1 шт.
Шнур електро живлення.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова мультиварки A1

1. Кришка приладу
2. Ручка для відкриття кришки
3. Кнопка відкриття кришки
4. Зимінний паровий клапан
5. Ущільнювальне кільце
6. Підйомний нагрівальний елемент
7. Панель управління з дисплеєм
8. Корпус
9. Тримач для черпака/ложки
10. Чаша
11. Контейнер для збирання конденсату
12. Плоска ложка
13. Черпак
14. Мірна склянка
15. Контейнер для приготування на парі
16. Шнур електро живлення
17. Шилці

Панель управління A2

1. Кнопки вибору автоматичних програм
2. Кнопка «Отмена/Разогрев» («Скасування/Розігрів») – увімкнення/вимкнення функції розігрівання, переривання роботи програми приготування, скидання користувача/ки налаштувань
3. Кнопка «Темп.» – перехід у режим встановлення температури приготування
4. Кнопка «Старт» – увімкнення заданого режиму приготування
5. Кнопка «Отсрочка» («Відсторочка») – перехід у режим встановлення відсторочки старта
6. Кнопка «Время» («Час») – перехід у режим встановлення часу приготування, перемикання між налаштуванням годин і хвилин
7. Кнопка ⏪ – увімкнення/вимкнення приладу
8. Кнопка «-» – зменшення значення параметра
9. Кнопка «+» – збільшення значення параметра

Будова дисплея

- A. Індикатор значення часу
- B. Індикатор значення температури, роботи програми «ЕКСПРЕСС»
- C. Індикатор режиму приготування
- D. Індикатор режиму відсторочки старта
- E. Індикатор вимкнення звукових сигналів
- F. Індикатори режиму автопідігріву/розігрівання

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Обережно дістаньте виріб із його комплектуючою з коробки. Виділіть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

 Обов'язково зберігайте на місці застежки наклейки, на клейкі-покажчики (за наявності) і таблицю з серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє вас права на його гарантійне обслуговування.

Після транспортування або зберігання за зилькими температурами необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Протрітте корпус пристрію вологою тканиною та промийте чашу, дайтим ім просунуту. щоб уникнути появи стороннього запаху під час першого використання приладу, повністю очистіть його (див. «Догляд за пристрідом»).

Встановіть прилад на тверду, рівну, горизонтальну поверхню так, щоб гаряча пара, що виходить з парового клапана, не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні пристріди та інші предмети або матеріали, які можуть бути пошкодженіми через підвищений вологість і температуру.

Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішній видимі внутрішні частини мультиварки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Між чашою та нагрівальним елементом не має бути сторонніх предметів.

 **ВАЖЛИВО!** Не піднімайте пристрій за ручку на кришці!

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МУЛЬТИВАРКИ**Вимкнення звукових сигналів**

1. Підключіть пристрій до електромережі та натисніть кнопку ⏪. Натисніть і утримуйте кнопку «Время». Замість індикатора значення температури на дисплеї спалахне напис «SOOn».
2. Для вимкнення звукових сигналів натисніть кнопку «+» або «-». На дисплеї з'явиться напис «SOFF» і індикатор . щоб увімкнути звукові сигнали, натисніть кнопку «+» або «-» (на дисплеї спалахне напис «SOOn», індикатор  згасне).
3. Не натискайте кнопки на панелі впродовж 5 секунд. Налаштування будуть збережені автоматично.

Встановлення часу приготування

У мультиварці REDMOND RMC-FM27 можна самостійно встановлювати час приготування для кожної програми, окрім програм «ЕКСПРЕСС». Крім зміни і можливий діапазон часу, що задається, залежать від вибраної програми приготування.

1. Після вибору автоматичної програми натисніть кнопку «Время». Почне перехід значення годин індикатора часу.
2. Для збільшення значення параметра натисніть кнопку «+», для зменшення – кнопку «-».
3. Натисніть кнопку «Время» і встановіть значення хвилин за допомогою кнопок «+» і «-».

Змінення значень годин і хвилин відбуваються незалежно одне від одного. Після досягнення максимального/мінімального значення параметра налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення параметра натисніть і утримуйте потрібну кнопку.

i У деяких автоматичних програмах відлік встановленого часу приготування починається лише після виходу приладу на задану робочу температуру. Наприклад, якщо запити холодну воду й встановити в програмі «НА ПАРУ» час приготування 5 хвилин, то запуск програми та зворотний відлік заданого часу приготування почнуться лише після закінчення води й утворення досить густої пари в чаши.

Відсторочка старту програми

Функція відсторочки старту дозволяє задати інтервал часу, після закінчення якого почне працювати програма приготування. Максимальний час відсторочки старту становить 24 години. Крок встановлення часу відсторочки старту – 1 хвилина.

- Для зміни часу відсторочки старту після вибору автоматичної програми натисніть кнопку «Отсрочка». На дисплеї з'явиться індикатор почне мерехтіти значення годин на індикаторі часу.
 - Щоб збільшити значення параметра, натисніть кнопку «+», для зменшення – кнопку «-».
 - Натисніть кнопку «Время» й установіть значення хвилин за допомогою кнопок «+» і «-».
- Змінення значень годин і хвилин відбуваються незалежно одне від одного. Після досягнення максимального/мінімального значення параметра налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення параметра натисніть і утримуйте потрібну кнопку.
- i** Функція відсторочки старту доступна для всіх автоматичних програм приготування, за винятком програм «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» й «ЭКСПРЕСС». Не рекомендується використовувати функцію відсторочки старту, якщо рецепт містить швидкопасунні продукти (яйця, свіже молоко, м'ясо, сир тощо).

Автопідігрів

Дана функція вмікається автоматично відразу після закінчення роботи програми приготування й може підтримувати температуру готової страви в межах 70–75°C упродовж 12 годин. Під час автопідігріву на дисплеї горить індикатор і відображується прямий відлік часу роботи в даному режимі. За необхідності автопідігрів можна вимкнути, натиснувши кнопку «Отмена/Разогрев».

Попереднє вимкнення автопідігріву

Увімкнення автопідігріву після закінчення роботи програми приготування не завдає бажане. Із врахуванням цього в мультиварці REDMOND RMC-FM27 передбачено можливість попереднього вимкнення даної функції під час роботи основної

програми приготування. Для цього під час старта або роботи програми натисніть кнопку «Старт». Щоб знову увімкнути автопідігрів, повторно натисніть кнопку «Старт».

i Функція автопідігріву недоступна в разі використання програм «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» і встановлення в програмі «МУЛЬТИПОВАР» температури приготування нижче ніж 80°C.

Розігрівання страв

Мультиварка REDMOND RMC-FM27 можна використовувати для розігрівання холodних страв. Для цього:

- Перекладіть продукти в чашу, встановіть її в корпус мультиварки.
- Закріпіть кришку до клацання. Підключіть прилад до електромережі, натисніть кнопку .
- Натисніть кнопку «Отмена/Разогрев». Спалахнуть відповідні індикатори на дисплеї. Таймер почне прямий відлік часу розігрівання.

Прилад розігріє страву до 70–75°C і підтримуватиме її в гарячому стані упродовж 12 годин. За необхідності розігрівання можна зупинити, натиснувши кнопку «Отмена/Разогрев».

💡 Завдяки функціям автопідігріву та розігрівання мультиварка може зберігати продукт гарячим до 12 годин, проте ми не рекомендуємо залишати страву гарячою більш ніж на 2–3 години, оскільки інколи це може привести до змін її смакових якостей.

Функція «MASTERFRY» A3

Мультиварка REDMOND RMC-FM27 обладнано підйомним нагрівальним елементом. Завдяки цьому тепер ви можете використовувати в мультиварці не лише чашу, але й відповідну сковороду.

⚠ Діаметр дна сковороди не повинен перевищувати діаметр нагрівального диска приладу. Слідкуйте, щоб краї та ручки посуду не стикалися з пластиковими частинами корпусу мультиварки і кільцем ущільнювача кришки.

⚠ Задля безпеки, щоб змінити положення нагрівального елемента, використовуйте щипці (входять до комплекту поставки приладу).

Для встановлення нагрівального елемента у верхню позицію обережно підніміть його до упору й трохи поверніть за годинниковою стрілкою до надійної фіксації кріплень у пазах на стінках робочої камери.

Для встановлення дискового нагрівача в нижню позицію трохи підніміть його, щоб кріплення вийшли з пазів на стінках робочої камери, і злегка повернувши диск проти годинникової стрілки, обережно опустіть.

STOP Не намагайтеся змінити положення нагрівального елемента, якщо прилад підключений до електромережі! Забороняється закривати кришку приладу, якщо дисковий нагрівальний елемент встановлений у верхній позиції.

Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Використовуючи функцію «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», ви зможете змінювати налаштування прямо в процесі приготування. Дані функція може виявлятися особливо корисною, якщо ви готовуєте страви за складними рецептами, що потребують поєднання різних програм приготування (наприклад, під час приготування голубців, бефстроганов, супів і пасті за різними рецептами, джему тощо).

i Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна під час використання автоматичних програм «ЭКСПРЕСС» і «ЙОГУРТ». Зміна температури під час використання функції «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» можлива в діапазоні від 35 до 160°C із кроком в 1°C. Мінімальний час приготування – 1 хвилина, максимальний час приготування залежить від вибраної програми, крок зміни – 1 хвилина.

Ви можете використовувати функцію «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» лише під час приготування. Під час роботи функції «Відсторочка старту» й очікування виходу на робочий режим під час роботи програм функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.

Для змінення температури приготування:

- Під час роботи програми приготування натисніть кнопку «Темп.». Індикатор значення температури на дисплеї почне мерехтіти.
- Встановіть бажану температуру. Для збільшення натисніть кнопку «+», для зменшення – кнопку «-». Для швидкої зміни натисніть і утримуйте потрібну кнопку. Після досягнення максимального (мінімального) значення налаштування продовжиться з початку (кінця) діапазону.
- Не натискайте кнопки на панелі управління упродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично. Встановлена температура відобразиться до закінчення роботи програми або до нового змінення.

i Для захисту від перегрівання під час встановлення температури приготування понад 130°C максимальний час роботи програми обмежується 2 годинами.

Для змінення часу приготування:

- Під час роботи програми приготування натисніть кнопку «Время». Індикатор значення годин на індикаторі часу почне мерехтіти. Відобразиться стандартне значення температури.
- Встановіть бажаний час приготування. Щоб збільшити значення годин, натисніть кнопку «+», щоб зменшити – кнопку «-».
- Повторно натисніть кнопку «Время» та встановіть значення хвилин за допомогою кнопок «+» і «-». Зміни значення годин і хвилин відбуваються незалежно одна від одної. Після досягнення максимального значення налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.

- Не натискуйте кнопки на панелі управління впродовж 5 секунд. Зміні будуть збережені автоматично.

i Якщо встановите значення часу приготування 00:00, роботу програми буде зупинено.

Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм

- Підготуйте (відмірайте) необхідні інгредієнти.
- Розмістіть інгредієнти в чаші мультиварки відповідно до програми приготування та вставте її в корпус приладу. Стежте за тим, щоб усі інгредієнти, включаючи рідину, знаходилися нижче за максимальну позначку на внутрішній поверхні чаши. Переконайтесь, що чаша встановлена без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.
- Закріпіть кришку мультиварки до клапанія. Підключіть прилад до електромережі, натисніть кнопку .
- Для вибору програми приготування натисніть відповідну кнопку на панелі управління. Спалахне індикатор поряд з кнопкою, на дисплеї з'явиться стандартне значення часу приготування й індикатор . У разі вибору програми «МУЛЬТИПОВАР» на дисплеї також відобразиться стандартне значення температури.
- За необхідності змініть стандартний час приготування.

i У програмі «МУЛЬТИПОВАР» також можна встановити бажану температуру приготування страви. Для зміни температури натисніть кнопку «Темп.» і встановіть бажане значення. Використовуйте кнопку «+» для збільшення значення, кнопку «-» – для зменшення.

- За необхідності встановіть час відрочки старту.
- Для запуску програми приготування натисніть кнопку «Старт», спалахне індикатор  на дисплеї (якщо активна функція автопідігріву). Зворотний відлік часу приготування, залежно від вибраної програми приготування, почнеться відразу після натиснення кнопки «Старт» або після досягнення необхідної температури в чаші.

i У програмі «МАКАРОНи» зворотній відлік часу приготування починається після закінчення води в чаши, закладання продуктів і повторного натиснення кнопки «Старт». За необхідності можна заздалегідь вимкнути функцію автопідігріву, натиснувши кнопку «Старт» (індикатор  на дисплеї засне). Повторне натиснення кнопки «Старт» знову увімкне дану функцію.

- Про завершення програми приготування вас сповістить звуковий сигнал, на дисплеї з'явиться напис «Енд», прилад перейде в режим очікування. Якщо була увімкнена функція автопідігріву, прилад перейде в режим підтримання температури готової страви (горить індикатор  на дисплеї).
- Щоб скасувати введену програму, перервати процес приготування або автопідігрів, натисніть кнопку «Отмена/Разогрев».



Для отримання якісного результату пропонуємо скористатися рецептами приготування страв із доданою до мультиварки REDMOND RMC-FM27 кулінарної книги, розробленої спеціально для цієї моделі. Відповідні рецепти ви також можете знайти на сайті www.multivarka.pro.

Програма «МУЛЬТИПОВАР»

Дана програма призначена для приготування страв за заданими користувачем параметрами температури й часу приготування. Завдяки програмі «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND RMC-FM27 зможе замінити цілу низку кухонних приладів і дозволить приготувати страву практично за будь-яким рецептом, що був знайдений у кулінарній книзі або взятий із Інтернету та вас зацікавив.



Якщо температура приготування страви не перевищує 80°C, функцію автопідігріву буде вимкнено без можливості увімкнення знову.

У програмі «МУЛЬТИПОВАР» стандартний час приготування становить 30 хвилин, температура приготування – 100°C. Діапазон ручного встановлення температури в програмі становить 35–160°C із кроком у 5°C. Діапазон ручного встановлення часу – від 2 хвилин до 12 годин із кроком в 1 хвилину.



УВАГА! Задля безпеки у разі встановлення температури понад 130°C час приготування буде обмежено 2 годинами.

Програма «ЭКСПРЕСС»

Програма призначена для приготування рису та розсипчастих каш на воді. Програма передбачає автоматичне вимкнення після повного викинання води. Можливість ручного встановлення часу приготування, а також використання функцій відрочки старту й автопідігріву в даній програмі недоступні. Для запуску програми приготування в режимі очікування натисніть кнопку «Старт».



Також можна вибрати програму «ЭКСПРЕСС», натиснувши відповідну кнопку на панелі управління, та запустити натисненням кнопки «Старт».

Програма «ХЛЕБ»

Рекомендується для випікання різноманітних видів хліба з пшеничного борошна та з додаванням житнього. Програма передбачає повний цикл приготування – від вистоювання тіста до випікання. У програмі стандартний час приготування становить 3 години. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 4 годин із кроком установки в 5 хвилин.

Максимальний час роботи автопідігріву у даній програмі обмежений 3 годинами.

Не рекомендується використовувати відрочку старту, оскільки це може вплинути на якість випічки.



Під час закладання інгредієнтів стежте за тим, щоб вони займали не більше ніж половину корисного обему чаши.

У разі встановлення часу приготування менше ніж 1 години після натиснення кнопки «Старт» почнеться процес випікання. Не відкривайте кришку мультиварки на етапі вистоювання тіста! Від цього залежить якість продукту, що випікається.

Необхідно враховувати, що впродовж першої години роботи програми йде вистоювання тіста, а потім – безпосередньо випікання. Під час запуску програми зі стандартними налаштуваннями після закінчення 2 годин роботи прилад подасть звуковий сигнал. Відкрийте кришку мультиварки, дістаньте чашу та переверніть у ній хліб. Якщо до налаштувань програми були внесені зміни, звуковий сигнал не пролунає.

УВАГА! Під час виміння хліба з чаши використовуйте кухонні рукавиці.

Перш ніж використовувати борошно, його рекомендується просіяти для насичення киснем і усунення домішок. Для скорочення часу спрощення приготування рекомендуємо використовувати готові суміші для приготування хліба.

Програма «НА ПАРУ»

Призначена для приготування на парі м'яса, птиці, риби, овочів і багатокомпонентних страв. Стандартний час приготування в програмі становить 35 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 2 годин із кроком у 5 хвилин. Для приготування в даній програмі використовуйте спеціальний контейнер (входить до комплекту поставки).

Програма «ВАРКА»

Програма призначена для приготування овочів і бобових. Стандартний час приготування становить 40 хвилин. Діапазон ручного встановлення часу приготування – від 10 хвилин до 8 годин із кроком у 5 хвилин.

Програма «МАКАРОНЫ»

Програма передбачає доведення води до кипіння, завантаження інгредієнтів і їхнє подальше приготування. Під час закінчення води та необхідності завантаження продуктів вас сповістить звуковий сигнал. Зворотний відлік часу приготування почнеться після повторного натиснення кнопки «Старт». Стандартний час приготування в програмі становить 8 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 2 хвилин до 1 години з кроком в 1 хвилину. Відрочка старту за автопідігрів у даній програмі недоступні.

Під час приготування деяких продуктів (наприклад, макарони, пельмені тощо) утворюється піна. Щоб запобігти її можливому випіканню з чаши, відкрийте кришку через декілька хвилин після завантаження продуктів у киплячу воду.

Програма «ЖАРКА»

Призначена для смаження м'яса, птиці, риби та багатокомпонентних страв. Рекомендується обсмажувати продукти з відкритою кришкою. Стандартний час приготування в програмі

становить 18 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 2 годин із кроком у 1 хвилину. Відстрочка старта в даній програмі недоступна.

 Для уникнення пригоряння інгредієнтів рекомендуюмо отримуватися інструкції із книги рецептів і періодично помішувати їжі часі. Перед повторним використанням програми «КАРКА» дайте пристаду повністю охолонути.

Програма «ВЫПЕЧКА»

Призначена для приготування кексів, запіканок і пирогів з дріжджового тіста. Стандартний час приготування в програмі становить 1 годину. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 4 годин із кроком у 5 хвилин.

 Під час приготування випічки рекомендуються використовувати функцію автопідігріву. Готовий продукт вийде з мультиварки відразу після приготування, щоб він не став вологим. Якщо це неможливо, допускається залишити продукт у мультиварці на нетривалий час із увімкненим автопідігрівом.

Програма «ТУШЕНИЕ»

Призначена для приготування гуляшу, печені та рагу. Стандартний час приготування в програмі становить 50 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 12 годин із кроком у 5 хвилин.

Програма «СУП»

Призначена для приготування бульйонів, заправних, овочевих і холодних супів з мяса, риби, птиці або овочів. Стандартний час приготування в програмі становить 40 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 8 годин із кроком у 5 хвилин.

Програма «ЙОГУРТ»

Призначена для приготування домашніх йогуртів і вистоювання тіста. Стандартний час приготування в програмі становить 8 годин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 12 годин із кроком у 5 хвилин. Під час закладання інгредієнтів стежте за тим, щоб вони займали не більше ніж половину корисного об'єму чаші. Функція автопідігріву в даній програмі недоступна.

 Для приготування йогуртів ви можете використати спеціальний комплект баночек для йогурту REDMOND RAM-G1 (купується окремо).

Програма «РИС/КРУПЫ»

Програма призначена для приготування різноманітних круп і гарнірів, а також варіння розсипчастих каш на воді. Стандартний час приготування становить 25 хвилин. Діапазон ручного встановлення часу приготування – від 5 хвилин до 4 годин із кроком в 1 хвилину.

Програма «ПИЦЦА»

Програма призначена для приготування піци з м'ясом, птицею, сиром і іншими видами начинки. Стандартний час приготування становить 10 хвилин. Діапазон ручного встановлення часу приготування – від 10 хвилин до 1 години з кроком у 5 хвилин.

Програма «МОЛОЧНА КАША»

Програма призначена для приготування каші з використанням пастеризованого молока малої жирності. Стандартний час приготування становить 25 хвилин. Діапазон ручного встановлення часу приготування – від 5 хвилин до 4 годин із кроком в 1 хвилину. Шоб уникнути викидання молока та отримати необхідний результат, рекомендуються:

- ретельно промивати всі цільнозернові крупи (рис, гречка, пшено тощо), поки вода, що зливається в процесі, не стане прозорою;
- перед приготуванням змащувати чашу мультиварки вершковим маслом;
- якщо отримувати пропорцій, відміряючи інгредієнти згідно з вказівками з книги рецептів (зменшувати або збільшувати кількість інгредієнтів лише пропорційно);
- у разі використання незібралого молока розбавляти його питною водою в пропорції 1:1.

 Властивості молока й круп, залежно від виробника та місця походження, можуть різнятися, що інколи позначається на результатах приготування. Якщо бажаного результату в програмі «МОЛОЧНА КАША» не було досягнуто, скористуйтесь універсальною програмою «МУЛЬТИПЛАВ». Оптимальна температура приготування молочної каши становить 95 °C. Кількість інгредієнтів і час приготування встановіть відповідно до рецепта.

Програма «ПЛОВ»

Програма призначена для приготування різних видів плову. Стандартний час приготування в програмі становить 30 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 2 годин із кроком у 5 хвилин.

Програма «ТОМЛЕНИЕ»

Програма призначена для приготування тушкованого мяса, рульки, а також пряженого молока. Стандартний час приготування в програмі становить 3 години. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 12 годин із кроком у 10 хвилин.

ІІІ.ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Загальні правила та рекомендації

- Перед першим використанням приладу, а також для видалення запаху їжі в мультиварці після приготування рекомендуємо обробити в ній упродовж 15 хвилин половину лимона в програмі «НА ПАРУ».

 Не варто залишати в закритій мультиварці чашу з приготованою їжею або наповнену водою більш ніж на 24 години. Чашу з готовою стравою ви можете зберігати в холодильнику та за необхідності розігріти їжу в мультиварці, використовуючи функцію розігрівання.

- Якщо ви не використовуєте прилад тривалий час, відключіть його від електромережі. Робоча камера, включаючи нагрівальний диск, чаша, внутрішня кришка та паровий клапан мають бути чистими й сухими.
- Перш ніж розпочинати очищення виробу, переконайтесь, що він відключенний від електромережі та повністю охолов. Для очищення використовуйте м'яку тканину та делікатні засоби для миття посуду.

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати буб'які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактиують з їжею.

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Будьте обережні під час очищення гумових деталей мультиварки: їхне пошкодження або деформація може привести до неправильної роботи приладу.
- Корпус виробу можна очищувати в міру забруднення. Чашу, внутрішню алюмінієву кришку та знімний паровий клапан необхідно очищувати після кожного використання приладу. Конденсат, що утворюється в процесі приготування їжі в мультиварці, видаляйте після кожного використання пристрою. Внутрішні поверхні робочої камери очищуйте у разі потреби.

Очищення корпусу

Очищуйте корпус виробу м'якою водою кухонною серветкою або губкою. Можливе застосування делікатного очищувального засобу. Щоб уникнути можливих пальтоїв від води та плям на корпусі, рекомендуємо протерти його поверхню досуха.

Очищення чаші

Ви можете очищувати чашу як уручну, використовуючи м'яку губку та засіб для миття посуду, так і в посудомийній машині (відповідно до рекомендацій її виробника).

У разі сильного забруднення налійте в чашу теплу воду та залиште на декілька годин відмокати, після чого очистіть. Обов'язково пропріть зовнішню поверхню чаші досуха, перш ніж встановити її в мультиварці.

У разі регулярної експлуатації чаші можлива повна або часткова зміна колірів її внутрішнього антипригарного покриття. Це не є ознакою дефекту чаші.

Очищення внутрішньої алюмінієвої кришки

1. Відкрійте кришку мультиварки.
2. У нижній частині внутрішнього боку кришки одночасно

- натисніть до центру два пластмасові фіксатори. Не докладаючи зусилля, потягніть внутрішно алюмінієву кришку трохи на себе вниз, щоб вона від'єдналася від основної кришки.
- Протріть поверхні обох кришок вологою кухонною серветкою або губкою. За необхідності вимийте зняту кришку під струменем води, використовуючи засіб для миття посуду. Використовувати посудомийну машину в даному випадку не варто.
 - Витріть обидві кришки досуха.
 - Вставте алюмінієву кришку у верхні пази. Поєднайте зімні алюмінієву кришку з основною кришкою. З невеликим зусиллям натисніть на фіксатори до кланення.

Очищення зімного парового клапана

Паровий клапан встановлено із зовнішнього боку кришки приладу.

- Вийміть паровий клапан, обережно потягнувши його вгору. Внутрішній кокх клапана поверніть проти годинникової стрілки та зімніть його.
- Промійте клапан під струменем чистої води. За необхідності обережно зімніть гумку клапана та промійте її окремо.
- Зберіть клапан у зворотному порядку та щільно встановіть його в гніздо на кришці приладу.

⚠️ УВАГА! Щоб уникнути деформації гумки клапана, не скручуйте її не витягуйте її під час очищення.

Видалення конденсату

У даний момент конденсат скупчується в спеціальній порожніні на корпусі приладу довкола чаши й стікає в спеціальний контейнер, розташований праворуч приладу.

- Відкрийте кришку, вийміть чашу.
- За необхідності трохи нахиліть мультиварку, щоб конденсат повністю стік у контейнер.
- Зімніть контейнер, легка потягнувши його на себе.
- Вилійте конденсат. Промійте контейнер, дотримуючись вищезазначених правил, і вставте на місце до кланення. Конденсат, що залишився в порожніні навколо чаши, видаліть за допомогою кухонної серветки.

Очищення робочої камери

У разі чіткого дотримання вказівок даної інструкції ймовірність потрапляння рідин, частинок іжі або сміття всередину робочої камери приладу мінімальна. Якщо суттєве забруднення все ж сталося, необхідно очистити поверхні робочої камери, щоб уникнути некоректної роботи або поломки приладу.

STOP Перш ніж очищувати робочу камеру мультиварки, переконайтесь, що прилад відключений від електромережі й повністю охолол!

Бічні стінки робочої камери, поверхню нагрівального диска та кокх центрального термодатчика (розташовані всередині нагрівального диска) можна очистити вологою (не мокрою!)

губкою або серветкою. Якщо ви застосовуєте мийний засіб, необхідно ретельно видалити його залишки, щоб уникнути повні бажаного запаху під час подальшого приготування іжі. У разі потрапляння чужорідних тіл у заглиблення довкола центрального термодатчика обережно видаліть їх пінцетом, не натискуючи на кожух датчика.

У разі забруднення поверхні нагрівального диска можна використовувати волого губку середньої жорсткості або синтетичну щітку.

i У разі регулярної експлуатації приладу з часом можлива повна або часткова зміна кольору нагрівального диска. Це не є ознакою несправності пристрою та не впливає на правильність його роботи.

IV. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
На дисплей виникло повідомлення про помилку E1-E4	Системна помилка, можливий вихід з ладу плати управління або нагрівального елемента	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Щільно закріпіть кришку, увімкніть прилад у електромережу знову
Прилад не вимикається	Шнур електр живлення не підключений до приладу та (або) електрична розетка	Переконайтесь, що зімній електрошнур підключений до відповідного розчину на приладі та увімкнений у розетку
В електромережі немає струму	Несправна електрична розетка	Увімкніть прилад у справну розетку
Справа почутись занадто довоно	В електромережі немає струму	Перевіріть наявність напруги в електромережі. Якщо воно відсутнє, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
	Перебої з живленням від електромережі (рівень напруги струму нестабільний або нижче за норму)	Перевіріть наявність стабільної напруги струму в електромережі. Якщо воно нестабільне або нижче за норму, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
	Між чашою та нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет або частки (сміття, крупа, шматочки іжі)	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Видаліть сторонній предмет або частки
	Чаша в корпусі мультиварки встановлена нерівно	Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Нагрівальний диск дуже забруднений	Увімкніть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний диск

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
Під час приготування з-під кришки приладу виходить пар	Чаша нерівно встановлена в корпус приладу	Встановіть чашу рівно, без перекосів
Порушена герметичність з'єднання чаши та внутрішньої кришки мультиварки	Кришка закрита нещільно або під кришку потрапив сторонній предмет	Перевірте, чи немає сторонніх предметів (сміття, крупи, шматочків іжі) між кришкою та корпусом приладу, видаліть їх. Завжди закривайте кришку мультиварки до кланення

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОВОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач обов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатністю якості матеріалів або зборки.

Гарантія набирає силу тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережено повна комплектність виробу. Даної гарантії не поширяється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т.д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (випадку, якщо дату продажу визначити неможливо). Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

Установлений виробником термін служби приладу складає 5 років із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретіндеге сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Қауіпсіздік шаралары

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Аспап тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Құрылғының өндірістік немесе кез келген басқа пайдаланылуы бұйымды дұрыс пайдалану ережелерінің бұзылысы болып табылады.
- Құрылғының электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінің тексерінің (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.



НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс істеп тұрғанда

оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қызады! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық бұға күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.

- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмайын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бүрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.



Есте сақтаңыз: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаныңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызуына және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Дискілік қыздыру элементінің күйін өзгерту барысында аспапты жеткізу жиынтығына кіретін шымшуырларды міндетті түрде қолданыңыз – бұл күйіп

қалу мен басқа да жарақаттар алу мүмкіндігін болдырмайды.

- Жоғары айқындауда қыздыру дискісін орнату барысында аспаптың жұмыс камерасының қабырғасындағы қималарда мықты бекітілгендігіне көз еткізіңiz. Қыздыру элементін қате орнату аспапты пайдалану процесінде оның өздігінен жылжуына немесе сиңуына алып келуі мүмкін.

STOP Егер аспап электр желісіне қосылған болса, электр тогына зақымға ұшыраудан сақтану үшін, қыздыру элементінің күйін өзгертиңiz!

Егер дискілік қыздыру элементі жоғары айқындауда орнатылған болса, аспап қақпағын жабуға тоқсқауыл қойылады.

- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтөн заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңiz. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

STOP Аспап корпусын сұға батыруға немесе су ағынына тустируге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып түрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі.....	RMC-FM27	Тостаған көлемі	5 л
Күаты	700-830 Вт	Тостаған жабыныкүнде жасауы керек	
Кернеү.....	220-240 В, 50 Гц	Дисплей..... жарықтық диодты	
Электр тоғымен зақымданудан қорғау....I класс		Бу қақпақшасы.....	алмалы

Бағдарламалар

1. МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИАСПАЗ)
2. ЭКСПРЕСС (ЭКСПРЕСС)
3. ХЛЕБ (НАН)
4. НА ПАРУ (БУДА)
5. ВАРКА (КАЙНАТУ)
6. МАКАРОНЫ (МАКАРОН)
7. ЖАРКА (КУЫРУ)
8. ВЫПЕЧКА (ПИСРМЕ)
9. ТУШЕНИЕ (БҮКТЫРУ)
10. СУП (СОРПА)
11. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ)
12. РИС/КРУПЫ (КҮРІШ/ЖАРМАЛАР)
13. ПИЦЦА (ПИЦЦА)
14. МОЛОЧНАЯ КАША (СУТТИ БОТКА)
15. ПЛОВ (ПАЛАУ)
16. ТОМЛЕНИЕ (ЖҰМСАРТУ)

Функциялар

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (аэрилеу кезінде температура мен уақытты өзгерту)бар
«MASTERFRY» (көтерме жылтықтыш құрал)бар
Дайын тағамдардың температурасын сақтау (автоожылту)	12 сағатқа дейін

Автожылтыуды алдын ала сөндірубар
Тағамдарды жылтыру12 сағатқа дейін
Стартты кейінге қалдыру24 сағатқа дейін
Дыбыстық сигналдарды сөндірубар

Жиынтық

Мультипісрігіш1 шт.
RB-C505F қазандыры1 шт.
Бүмен азірлеуге арналған ыдыс1 шт.
Кауға1 шт.
Тегіс қасық1 шт.
Өлшеуіш стақан1 шт.
Қысық1 шт.
«120 ас мәзірі» кітабы1 шт.
Пайдалану бойынша нұсқаулық1 шт.
Сервистік кітапша1 шт.
Электрмен коректендіретін1 шт.
Шымшыр1 шт.

Өздіргіштік езгерістер туралы қосымша хабарланаудың рузысы өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайның, жинақталуға, сонымен қатар бұйынның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқыл.

Мультипісрігіштік құрылымы [A1]

1. Құрылғының қакпағы
2. Тұтқасы ашу басқышы
3. Қакпақты ашу басқышы
4. Сурыялып алынатын буландырығыш қакпақ
5. Тығыздығын сакина
6. Көтерме жылтықтың құрал
7. Дисплеймен бірге басқару пернесі
8. Корпус
9. Ожага арналған ұсташы
10. Тостаған
11. Конденсатты жинауға арналған контейнер
12. Тегіс қасық
13. Ожаг
14. Өлшеуіш стақан
15. Бу үстінде азірлеуге арналған контейнер
16. Электр коректендіріш шнур
17. Қысық

Басқару тактасы [A2]

1. Автоматты бағдарламаны таңдау батырмасы
2. «Отмена/Разогрев» («Болдырмау/Жылтыру») батырмасы – жылтыу функциясын косу/сөндіру, азірлеу бағдарламасының жұмысын токтату, жасалған бантаяуларды өшіру
3. «Темп.» батырмасы – азірлеу температурасын орнату режіміне етү
4. «Старт» батырмасы – азірлеудің үсүсінілған режімін косу
5. «Отсрочка» («Кейінге қалдыру») батырмасы – кейінге қалдырылған старт үақытын орнату тәртібін косу

6. «Время» («Уақыт») батырмасы – азірлеу үақытын орнату режіміне етү
7. Ⓛ батырмасы – құрылғыны қосу/сөндіру
8. «-» батырмасы – параметрдің мәнін азайту
9. «+» батырмасы – параметрдің мәнін арттыру

Дисплей құрылымы

- A. Үақыт шамасының индикаторы.
- B. Температура шамасының, «ЭКСПРЕСС» бағдарламасының жұмысы индикаторы.
- Әзірлеу режімінің индикаторы.
- D. Стартты кейінге қалдыру режімінің индикаторы.
- E. Дыбыстық сигналды сөндіру индикаторы.
- F. Автожылтыу/жылтыу режімінің индикаторы.

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамадарын кораптан айналап шығарыныз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

⚠ Корпустағы ескертептің жапсырма, жапсырма-корсеткіш (бар болса) және бұйынның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактансыз! Бұйымда сериялық номір жоқ болса, кепілдік күзмет көрсету құқығынан автоматтама түрде айырласыз.

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспалтықтар алдында көм дегендеге 2 сағатқа болжа температурасында ұстап көрек.

Бұйым корпусын ылғал матамен сурттіп, табакты жынызы және көптірің. Аспалтықтар пайдаланылғанда ботен іс шықпау үшін оны тазаланыз («Аспалтық күтіл» караңы).

Аспалтық бу клапанынан шығатын ыстық бу түсқаға, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жоғары ылғалдылық пен температурадан зардан шегірү мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндегі катты тегіс көлденең бетке орнатыныз. Эзірлеудің алдында мультипісрігіштік сыртқы және көзге көрнегін ішкі бөліктірінде закым, жауық және басқа ақау жоқтынына көз жеткізіңіз. Табақ мен қызыдыру элементі арасында ботен зат болмауы көрек.

⚠ МАҢЫЗДЫ! Аспалтық қақпақтағы тұтқадан ұстап көтер мениз!

II. МУЛЬТИПІРГІШТІ ПАЙДАЛАНУ

Дыбыс сигналдарын сөндіру

1. Аспалтық электр желісіне қосыныш және Ⓛ басқышын балысыңыз. «Время» батырмасын басыңыз және ұстап түрніңіз. Дисплейдегі температура индикаторының орнына «SOn» жазбасы жанады.
2. Дыбыс сигналдарын сөндіру үшін «+» немесе «-» батырмасын басыңыз. Дисплейде «SOff» жазбасы мен Ⓛ инди-

каторы пайда болады. Дыбыс сигналдарын косу үшін «+» немесе «-» батырмасын басыңыз (дисплейде «SOn» жазбасы жанады, Ⓛ индикаторы сөнеді).

3. Тақтада батырмаларды 5 секунд бойы басып түрнәзы. Бантаяулар автоматтама түрде сақталады.

Әзірлеу үақытын орнату

REDMOND RMC-FM27 мультипірігштерінде «ЭКСПРЕСС» бағдарламасынан басқа, әр бағдарлама үшін әзірлеу үақытын өздігінен орнатура болады. Белгіленген үақыттың өзгеру кадамы және ықтимал диапазонда таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты.

1. Автоматты бағдарламаны таңдағаннан кейін «Время» батырмасын басыңыз. Дисплейде сағат шамасының индикаторы жылпылықтай бастайды.
2. Параметр шамасын арттыру үшін «+» батырмасын басыңыз, ал кемітү үшін «-» батырмасын басыңыз.
3. «Время» батырмасын басыңыз және минут шамасын «+» және «-» батырмаларының комегімен орнатыңыз.

Сағат және минут шамаларының, өзгеру бір-бірінен тауелсіз жүреді. Диапазонның максималды (минималды) шамасына кол жеткізгеннен кейін орнатылған болыснан басталады. Шаманы жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, ұстап түрніңіз.

- ⓘ** Кейір автоматты бағдарламаларда орнатылған әзірлеу үақыттың есептеу аспал белгіленген жұмыс температура шықканнан кейін басталады. Мысалы, егер салынған су құйып, «НА ПАРУ» бағдарламасында 5 минут әзірлеу үақыттың орнатаса, онда бағдарламаны іске косу және белгіленген үақыттың көрсеткішінде орнатылады.

Бағдарламаның басталуын кейінге қалдыру

«Отсрочка старт» функциясы әзірлеу бағдарламасы жұмысы бастағанда дейінгі үақыт аралығын белгілеуге мүмкіндік береді. Стартты кейінге қалдырудың максималды үақыты 24 сағат. Стартты кейінге қалдыру үақытын орнату кадамы – 1 минут.

1. Автоматты бағдарламаны таңдағаннан кейін стартты кейінге қалдыру үақытын өзгерту үшін «+» батырмасын басыңыз, азайту үшін «-» батырмасын басыңыз.
 2. Параметр шамасын көбейту үшін, «+» батырмасын басыңыз, азайту үшін «-» батырмасын басыңыз.
 3. «Время» батырмасын басыңыз және минут шамасын «+» және «-» батырмаларының комегімен орнатыңыз.
- Сағаттар мен минуттарды арттыру бір-бірінен тауелсіз жүреді. Диапазонның максималды шамасына кол жеткізгеннен кейін орнатылған болыснан басталады. Шаманы жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, ұстап түрніңіз.

i Стартты кейнге қалдыру функциясы, «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларын коспағанды, барлық автоматтың әзірлеу бағдарламалары шүйн кол жетімді. Егер рецепттің жылдам бұзылатын енімдер (жұмыртқалар, балын сут, ет, ірішкі және т.б.) болса, От-сроқта стартта функциясын пайдалану ұсынылмайды.

Дайын тағамдар температурасын сактау (автожылыту)
Бұл функция әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден автоматты түрде қосылып, дайын тағам температурасын 12 сағат бойы 70-75 °С шектерінде сактайды алады. Автожылыту жұмыс жасаған кезде «Отмена/Разогрев» батырмасының жаурықтық индикаторы жаңады.
Қажет кезде «Отмена/Разогрев» батырмасын басып, автожылыту дүни сөндірге болады.

Автожылытуды алдын ала сөндірі

Әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталған бойда автожылытуды қосаған жән. Осыны ескерумен, REDMOND RMC-FM27 мультипісірштеріндегі әзірлеу бағдарламасын іске косу немесе жұмыс жасау кезінде оны функцияны алдын ала сөндірді. Тәмемтің айқындағама қыздыру элементтің орнату үшін, оны тірептін мүкіят көтеріп және жұмыс камераларының қабыралындағы киманы сенимді бекітіне дейін сағат тілі бойымен женең алайнаңдырының.

Тәмемтің айқындағама дисқлік қыздырышты орнатуда бекітү жұмыс камерасының қабыралындағы кимасынан шығуы үшін, жайлап көтеріп және сағат тіліне қарсы дисқіні женең алайнаңдырытырып, мүкіят туспіріңіз.

STOP Егер аспап электр желісіне қосылған болса, қыздыру элементтің күйін өзгертуге тырысынан!

Егер дисқлік қыздырышты элементтің жоғары айқындағама орнатылған болса, аспап қақпактың жабуга рұқсат етілмейді.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы

Өзінің үшін жаңа «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясымен бірге аспадық шығармалық үшін мол мүмкіндіктер ашыны! Егер «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы іске косқанға дейін бағдарлама жұмысының параметрлерін белгілеуге мүмкіндік берсе, «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясын пайдаланып, сіз баптауларды тікелей әзірлеу барысында өзгерте аласыз.

i «ЭКСПРЕСС» және «ЙОГУРТ» автоматты бағдарламаларын пайдалану кезінде «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы қол жетімді емес.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясын колдану кезінде температураны өзгерту -1 °C қадаммен 35-160 °C диапазонында мүмкін. Әзірлеудін минималды уақыты - 1 минут, әзірлеудін максималды уақыты таңдалынған бағдарламаға байланысты, орнату қадамы - 1 минут.

Сіз «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметтің тек әзірлеу барысындаға ғана пайдалана аласыз. «Бастауды кейінге қалдыру» қызметтің жұмысы кезінде және жұмыс режимін шығуын күттеде «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметті қол жетімді болмайды.

💡 «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы сіз әр түрлі әзірлеу бағдарламаларының үйлесімін қажет етілген күрделі рецепттер болыныша тағамды әзірлеген жағдайда айрықша пайдала болуы мүмкін.

Тағамдарды жылыту

REDMOND RMC-FM27 мультипісіршін салыңын тағамдарды жылыту үшін пайдалануға болады. Бұл мақсатта:

1. Өнімдерді тостағанда салыңы, оны мультипісіршін корпусына орнатыңыз.
2. Қақпакты жауып, аспалты электр желісіне қосыңыз, ⓧ басқышын басыңыз.
3. «Отмена/Разогрев» батырмасын басыңыз. Дисплейде түсті индикатор жаңады. Таймер жылыту уақытын тікелей санай бастайды.

Аспал тағамды 70-75 °C дейін жылытып, оны ыстық күйінде 12 сағат бойы сактайтын. Қажет болған жағдайда «Отмена/Разогрев» батырмасын басу арқылы жылытуда тоқтатуға болады.

💡 Автожылыту және жылыту функциялары арқасында мультипісіршін өнімдерді 12 сағатта дейін ыстық күйінде сактай алабы, алайда біз тағамды ыстық күйінде 2-3 сағаттан астам қалдыруды ұсынбаймыз, себебі бұл оның әдемік қасиеттерінің өзгерүніне алып келу мүмкін.

«MASTERFRY» функциясы A3

REDMOND RMC-FM27 көтерме қыздыру элементтерімен жабдайтаған. Осының арқасында мультиваркада сіз тек тостаған

ғана емес, сонымен қатар жарасымды табаны да колдана аласыз.

⚠ Таба түбінің диаметрі құрлығының қыздыратын дискісінің диаметрінен аспау тиіс. Әббесстың шеті мен түткіларды мультипісіршін корпусының пластик блөліктерімен және қақпактың нығыздағышын сақинасымен жанастауын қафдаланың.

⚠ Қыздыру элементтің күйін өзгерту үшін қауіпсіздік мак-саттардың шымшыурыды қолданыңыз (жеткізу жыныттының кірде).

Жоғары айқындағама қыздыру элементтің орнату үшін, оны тірептін мүкіят көтеріп және жұмыс камераларының қабыралындағы киманы сенимді бекітіне дейін сағат тілі бойымен женең алайнаңдырының.

Тәмемтің айқындағама дисқлік қыздырышты орнатуда бекітү жұмыс камерасының қабыралындағы кимасынан шығуы үшін, жайлап көтеріп және сағат тіліне қарсы дисқіні женең алайнаңдырытырып, мүкіят туспіріңіз.

STOP Егер аспап электр желісіне қосылған болса, қыздыру элементтің күйін өзгертуге тырысынан!

Егер дисқлік қыздырышты элементтің жоғары айқындағама орнатылған болса, аспап қақпактың жабуга рұқсат етілмейді.

батырмасын басыңыз. Дисплейде температура шамасының индикаторы жылылықтайтады.

2. Қалаулы температураны орнатыңыз. Арттыру үшін «+» батырмасын, азайту үшін - «-» батырмасын басыңыз. Жылдам өзгерту үшін қажетті батырманды басыңыз, үстап тұрыңыз. Максималды (минималды) шамага қол жеткізгендегін кейін орнату диапазон басынан басталады.

3. 5 секунда шінде басқару тақтасында батырма баспаңыз. Өзгерістер автоматты турде сакталады. Орнатылған температура бағдарлама жұмысы аяқталғанда немесе жаңа өзгертуре дейін көрсетілі тұрады.

i Әзірлеу температурасы 130 °C жоғары орнатылған кезде шамадан тыс жылдан корғау үшін бағдарлама жұмысының максималды уақыты екі сағатпен шектеледі.

Әзірлеу уақытын өзгерту үшін:

1. Әзірлеу бағдарламасының жұмысы барысында «Время» батырмасын басыңыз. Дисплейде уақыт шамасының индикаторы жылылықтайтады.

2. Қалаулы әзірлеу уақытын орнатыңыз. Сағат шамасын артыру үшін «+» батырмасын, азайту үшін - «-» батырмасын басыңыз.

3. «Время» батырмасын қайта басыңыз және «+» және «-» батырмаларының комегімен минут шамасын орнатыңыз. Сағаттар мен минуттарды артыру бір-бірінен тауелсіз жүреді. Диапазонданың максималды шамасына қол жеткізгендегін кейін орнату диапазон басынан басталады. Шамадан жылдам өзгерту үшін қажетті батырманды басыңыз, үстап тұрыңыз.

4. 5 секунда бойы басқару тақтасында батырма баспаңыз. Өзгертулер автоматты турде сакталады.

i Егер әзірлеу уақытының шамасын 00:00 орнатсаныз, бағдарлама жұмысы тоқтатылады.

Автоматты бағдарламаларды қолданған кездеңін ереккеттердің жалпы тәртібі

1. Қажетті ингредиенттерді дайындаңыз (өлшемен).
2. Ингредиенттерді мультипісіршін тостағанында әзірлеу бағдарламасын сәйкес орналастырып, оны аспап корпусында салыңын, барлық ингредиенттердің, соньын ішінде сүйкіткін тостағанын ішкі бетінде максималды белгісінен томен болуын баявландырып. Тостаған кигаштықсыз орнатылғандының жаңа қыздырыштың элементтің тыбын жана сатысындағына көз жеткізіңіз.

3. Мультипісіршін қақпакын тарсылға дейін жабыңыз. Аспапты электр желісіне қосыңыз. ⓧ басқышын басыңыз.

4. Әзірлеу бағдарламасын таңдау үшін басқару панелинде сәйкес батырманды басыңыз. Батырма жаңындағы индикатор жаңады, дисплейде әдепті әзірлеу уақыты мен **⌚** индикаторы пайда болады. «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын таңдау кезінде дисплейде температураның өзгерісіндең шығады.

5. Егер сізді әдепті бойынша орнатылған әзірлеу уақыты қанагаттандырмаса, сіз оның шамасын өзгертеді аласыз.

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында сіз бағдарлама басталғанда сіз қалауды әзірлеу температурасын орнатады аласыз. Мәнді арттыру үшін «+» батырмасын, азайту үшін «-» батырмасын пайдаланыңыз.

6. Кажет кезде стартты кейінге қалдыру уақытын орнатады аласыз.
 7. Дайындау бағдарламасын іске косу үшін, «Старт» батырмасын басыңыз, автохылдық индикаторы жанады (егер болу функциясы болса). Әзірлеу уақытының көрінешін, таңдалған әзірлеу бағдарламасын байланысты, «Старт» батырмасын басқаннан кейін бірден немесе тостағанда қажетті температураға қол жеткізгендегі кейін басталады.

«МАКАРОН» бағдарламасында әзірлеу уақытының көрінешін тостағандау соын «Кайнағаннан кейін, өнімдер салынғаннан кейін және «Старт» батырмасын қайта басқаннан кейін басталады.

Кажет кезде «Старт» батырмасын баса отырып, автохылдық функциясын алды да сондай болады, автохылдық индикаторы сөнеді. «Старт» батырмасын қайталап басы, осы функцияны қайта қосады.

8. Әзірлеу уақытының аякталуы туралы сізге дыбыстық белгі хаубар береді, дисплейде «End» жазбасы пайда болады. Эрі қарай, таңдалған бағдарлама немесе ағындағы баптауларға байланысты, аспал автохылдық режиміне (дисплейде индикаторы жанады) немесе күті режиміне аудысады.

9. Енгізілген бағдарламаны өзгерту үшін, әзірлеу бағдарламасын немесе автохылдыту тутоқтату үшін «Отмена/Разгрев» батырмасын басыңыз

Сапалы нәтиже алу үшін арнайы осы үлгілер үшін дайындалған мультипісріштеріне қоса тіркеletін аспаздық кітаптағы тағамдар әзірлеу жөннеге рецензілерді пайдалануды үсініңыз. Сәйкес рецензілерді сіз [www.multivarka.pro](http://multivarka.pro) сайтында таба аласыз.

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы

Осы бағдарлама тағамдарды пайдаланушы белгілеген әзірлеу температурасы мен уақытының параметрлері бойынша әзірлеуге арналған. «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы себебінен REDMOND RMC-FM27 мультипісріштері біркетар асханалық аспалтарды ауыстыра алды және ескі аспаздық кітапта таылған немесе Интернеттеген алынған, сізді қызықтырган кез келген дерлік реңет бойынша тағам әзірлеуге мүмкіндік береді.

i Егер ас дайындау температурасы 80°C-тан аспаітын болса, автохылдық функцияны пайдалану үсінілдіктын.

Тәғайындалу бойынша «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында

әзірлеу уақыты 30 минут құрайды, әзірлеу температурасы – 100°C. Бағдарламада температуралық колмен орнату диапазоны 5°C қадаммен 35–180°C құрайды. Уақытты колмен орнату диапазоны – 1 минуттық қадаммен 2 минуттан 12 сағатқа дейін.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Әзірлеу температурасы 130°C жогарыра орнатылған кезде шамадан тыс қызметтің көрінешінде шамадан шамадан коргау үшін бағдарлама жұмысының максималды уақыты 2 сағаттен шектеледі.

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында көптеген артрутлар тағамдар әзірлеуге болады. Бізің, касбі мамандарымыз үсінін аспаздық кітапты қолданыңыз немесе артрутлар тағамдар мен өнімдерді дайындау үшін үсінілдік температуралар бар арнаңыз кестешін қолданыңыз. Сондай-ақ қажетті рецензілерді www.multivarka.pro сайтында таба аласыз.

«ЭКСПРЕСС» бағдарламасы

Бағдарлама күріш пісін суда сусынамалы ботқаларды пісіруге арналған. Бағдарлама соң толық кайнағаннан кейін автоматты сөндірілуді қарастырады. Осы бағдарламада әзірлеу уақытын колмен орнату және «Старттың кейіннен қалдыру» және «Авто-подгрев» функциялары қол жеткізім. Күтіртінде әзірлеу бағдарламасын іске косу үшін «Старт» батырмасын басыңыз.

i Сондай-ақ, басқару тақтасында сәйкес батырмасын баса отырып, «ЭКСПРЕСС» бағдарламасын таңдаура және «Старт» батырмасын басумен іске косуға болады.

«ХЛЕБ» бағдарламасы

Бидай және кара бидай үйненін артрутлар түрлерін пісіру үшін үсінілдік. Бағдарлама камырдың асушинан піскенше әзірлеу үсінін циклик қарастырады. Бағдарламада әдепті әзірлеу уақыты 3 сағат. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 10 минуттан 4 сағатқа дейінгі диапазонда орнатуға болады. Осы бағдарламада «Авто-подгрев» функциясының максималды жұмыс уақыты үшін сағаттенн шектелен.

Пісірім сапасына асер еттін болғандықтан, «Отсрочка старта» функциясын қолдануға көнек берілмейді.

i Ингредиенттерді салу кезінде, олар тостағаннан пайдалы колемінің жартысынан аспауын қадағалаңыз.

Әзірлеу уақытын 1 сағаттамен көм орнату кезінде «Старт» батырмасын басқаннан кейін пісіру процесі басталады.

Камырды ашыту кезеңінде мультипісрігіш қаклағын ашылған. Пісірілтін өнім сапасы осыған байланысты.

Бағдарлама жұмысының бірінші сағатында камырды ашыту кетеді, сосын – пісіру. Бағдарламасы әдепті баптаумен іске косқанда 2 сағаттық жұмыс аяқталғаннан кейін құрал дыбыстық сигнал береді. Мультипісріш қаклағын ашыңыз және нанды аударыңыз. Егер бағдарлама баптаумен өзгертулер енгізілген болса, дыбыстық сигнал берілмейді.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Нанды құралдан шығару үшін ас үй колданып қолданыңыз.

Үндіс қолданар алдында оттегіге қанығу үшін және қоспаларды жою үшін елеу керек. Уақытты қысқарту үшін және әзірлеуді жеңілдету үшін нанды әзірлеуге арналған дайын қоспаны колдануды үсініміз.

«НА ПАРУ» бағдарламасы

Етті, күстү, балықты, көкеністерді және көп құрамды тағамдарды буда әзірлеуге арналған. Тәғайындалу бойынша бағдарламада әзірлеу уақыты 35 минуттық құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 5 минуттан бастап 2 сағатқа дейінгі диапазонда колмен орнатуға болады. Осы бағдарламада әзірлеу үшін арнаңыз контейнер (жинаққа кіреді) пайдаланылады.

«ВАРКА» бағдарламасы

Бағдарлама көкеністер мен бүршак тұқымдастарды әзірлеуге арналған. Әдепті әзірлеу уақыты 40 минут. Әзірлеу уақытын колмен орнату диапазоны – 5 минуттық қадаммен 10 минуттан 8 сағатқа дейін.

«МАКАРОНЫ» бағдарламасы

Бағдарлама сыйнаннан жеткізуіді, ингредиенттерді салу мен олардың ері қаралып әзірлеу үақыты 40 минут. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 5 минуттан бастап 2 сағатқа дейінгі диапазонда колмен орнатуға болады. Сондай-ақ қажетті рецензілерді www.multivarka.pro сайтында таба аласыз.

«ЖАРКА» бағдарламасы

Бағдарлама сыйнаннан жеткізуіді, ингредиенттерді салу мен олардың ері қаралып әзірлеу үақыты 40 минут. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 5 минуттан бастап 2 сағатқа дейінгі диапазонда мүмкін. Осы бағдарламада «Отсрочка старта» және «Авто-подгрев» функциялары қол жеткізім.

Кейір өнімдерді (мысалы, макарон, түшпара және т.б.) әзірлеу кезінде көбіл пайда болады. Оның тостағаннан ағын болдырмасашын, өнімді қайнап түрған суга салғаннан кейін бірнеше минут қакпакты ашият қоюға болады.

«ЖАРКА» бағдарламасы

Етті, күс, балық және көп құрамды тағамдарды куыруға арналған. Тәғайындалу бойынша бағдарламада әзірлеу уақытын 18 минуттық құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минуттық қадаммен 5 минуттан бастап 2 сағатқа дейінгі диапазонда колмен орнатуға болады.

Отсрочка старта функциясы бұл бағдарламада қол жеткізім.

Ингредиенттердің күйін қалуының алдын алу үшін рецензілер кітаптандырылғанда нұсқаулықтарды сактап, тостаған құрамын мерзімді араластыру қажет. «ЖАРКА» бағдарламасын қайта пайдалану алдында аспал толық салынғанша күтілің.

«ЫЛПЕЧКА» бағдарламасы

Ашылтылған қамырдан кекстеп, пісірмелер және бәлшіштер әзірлеуге арналған. Тәғайындалу бойынша бағдарламада әзірлеу

уақыты 1 сағаттың құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минуттық, қадаммен 10 минуттан бастап 4 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

 **Пісрімени әзірлеген кезде тағамды автоматтарты жылтыру функциясын сөндөрү ұсынылады. Дайын өнімді ылғалды болмас үшін әзірлеңген бойдан бірден мультипісіршітеп шығарыныз. Егер бұл мүмкін болмаса, өнімді мультипісіршітеп автоматтың қосылу болғанда шағын мерзімге қалдыруға болады.**

«ТУШЕНИЕ» бағдарламасы

Гүлш, құырдак және рагу әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 50 минуттың құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 10 минуттан бастап 12 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

«СУП» бағдарламасы

Сорпа, тұздықтар, көкеністік және еттен, бальцтан, күс етінен немесе көкеністіден салқын көжелер әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 40 минуттың құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 10 минуттан бастап 8 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

«ЙОГУРТ» бағдарламасы

Үй йогурттары мен қамырдың ашуын әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 8 сағаттың құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 10 минуттан бастап 12 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады. Ингредиенттердің салу кезінде, олар тостаган көлемнін жартынан аспасуын қадағалаңыз. Автоподгрев функциясы бұл бағдарламада қол жетіміз.

 **Йогурттарды әзірлеу үшін сіз йогуртка арналған арнаңы REDMOND RAM-G1 банклар жыныстыңын колдана аласыз (жеке сатып алыңыз).**

«РИС/КРУПЫ» бағдарламасы

Әртүрлі жармалар мен гарниирлер әзірлеуге, сондай-ақ суда сусындалып отырылған жиһандар әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 25 минуттың құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минуттық қадаммен 5 минуттан бастап 4 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

«ПИЦЦА» бағдарламасы

Пиццаны етпен, тауық етімен, ірімшікпен және ішіне басқа да нарслерді салумен әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 15 минуттың құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

«МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасы

Майлылы тумен пастерленген сүтті колданумен ботқа әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақытын 5 минуттың құрайды. Әзірлеу уақытын 10 минуттан бастап 4 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

қадаммен 5 минуттан бастап 4 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Сүттің, қайнаң төгілінің алдын үшін және қажетті нәтиже алу үшін әзірлеу алдында келесі әрекеттер орындау үсынылады:

- Үрді барысында төгілінің су болғанша барлық тұтас дәнді жармаларды (куриш, қаракұмық, тары және т.б.) мүсіншіккүш керек;
- әзірлеу алдында мультипісіршітестік тостағанын сарымаймен майлау керек;
- ингредиенттердің рецептілер кітабындағы нұсқауларға сәйкес өлшеп, пропорцияларды қатаң сақтау керек (ингредиенттер мөлшерін шаршылардаңыз);
- қаймаға алынбаған сүтті пайдаланған кезде оны аузын сунен 11 пропорцияның көзінде орналастыру керек.

 Сүт пен жармалар касиеттері, өндіруші мен шығарылған жеріне байланысты, ерекшелену мүмкін, бул кейде әзірлеу нәтижелеріне әсер тигізеді.

Егер «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасында калаулы нәтижеге көз жеткізмегесе, «МУЛЬТИПОВА» амбебан бағдарламасын пайдаланыңыз. Сүтті ботқаны әзірлеудің онтайды температурасы 95°C құрайды. Ингредиенттер мөлшері мен әзірлеу уақытын рецептеге сәйкес орнатыңыз.

«ПЛОВ» бағдарламасы

Бағдарлама палаудың артурын әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 30 минуттың құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 10 минуттан бастап 2 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

«ТОМЛЕНИЕ» бағдарламасы

Бағдарлама түшнек, рулька, сондай-ақ піскен сүтті әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 3 сағаттың құрайды. Әзірлеу уақытын 10 минуттық қадаммен 10 минуттан бастап 12 сағатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

III. АСПАЛ КҮТИМІ

Жалпы ережелер мен көзестер

- Аспалты алғашкы пайдаланар алдында, сонымен катаң мультипісіршітестік әзірлеңген соң ас ісін кетіру үшін ішінде «НА ПАРУ» бағдарламасында 15 минуттың ішінде жарты лимон өндеуге көзестереміз.
- Жабық мультипісіршітестік әзірлеңген тағам бар немесе су толған табаны 24 сағаттан артық қалдырмау керек. Дайын тағамы бар табаны тоңатыкерамикалықта сактай аласыз және қажет болғанда ысыту функциясын пайдаланып, тағамды мультипісіршітесті ысыта аласыз.
- Егер аспалты үзак үақыт пайдаланбасаңыз, оны электр желісінен ажыратыныз. Қызыдуры дисқисін қоса, жұмыс камера, таба, ішкі қақпақ пен бу клапаны таза және құрғақ болуы керек.

• Бұйымды тазалауға кірісудің алдында ол электр желісінен ажыран түрганда және толық сұзығанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін жұмсақ мата мен ыдыс жууға арналған жұмсақ құралдарды пайдаланыңыз.

 Аспалты тазалағанда қатты майлықты немесе губаны, абразивті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе аска тиетін заттар үшін қолдануға көзес берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды.

Аспал корпусын суга батыруға немесе су ағыны салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Мультипісіршітестік резина белшектерін тазалағанда мүқіят болыныз: олар закындаңсанда немесе майысса, аспал дұрыс жұмыс іsteтеме мүмкін.

• Бұйым корпусын ластанған сайын тазалауға болады. Таба, ішкі алюминий қақпақ және шешілмелі бу клапанын аспалты пайдаланған сайын тазалау керек. Мультипісіршітестік әс әзірлену барысында қалыптасатын конденсатты күрүліп пайдаланылған сайын кетіріңіз. Жұмыс камераның ішкі беттерін қалет болғанда тазалаңыз.

Корпусты тазалау

Бұйым копусын жұмсақ ылғал асханалық майлықпен немесе губакмен тазалаңыз. Жұмсақ тазалау куралын колдануға болады. Корпуста акқан су іздері мен айбыздарды болдырмау үшін ондағы беттін құрғатып сұртуға көзес береміз.

Табаны тазалау

Сіз табаны жұмсақ губка мен ыдысты жуу құралын пайдаланып, қолмен де, ыдыс жұатын машинада да тазалай аласыз (өндіруші көншестеріне сәйкес).

Катты кірлемеде табага жылы су құйып, біраң үақыт жібіт қойыныз, одан кейін тазалан шығыныз. Табаны мультипісіршітестік корпусынан союздың алдында сыртын беттін міндетті түрде кептіріп сұртыңыз.

Табаны үнемі пайдаланғанда онын қуйікке қарсы ішкі жабындысының тусти болыс жартылай өзгеру мүмкін. Бұл өзімен өз таба ақауынан белгіс болып табылмайды.

Ішкі алюминийлі қақпақты тазалау

1. Мультипісіршітестік қақпақты ашыныз.
2. Ишкі қақпақ беттін ылғалды ас үй майлығын немесе ысықшын сұртіңіз.

Қақпақты құрғатып сұртіңіз.

Алмалы бу қақпақшасын тазалау

Бу қақпақшасы құралдың ішкі қақпақында орнатылған.

1. Бу қақпақтың айланып ажыратылғанда қаралып тартыңыз.
2. Қақпақшаны таза су ағынинда жуыңыз. Қажет болған жағдайда бу шығуға арналған тесікті ас үй майлығын немесе ысықшын сұртіңіз.
3. Бу қақпақшасын құрал қақпақындағы үшяйкқа нығызыдан орнатыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫ! Клапан резинасы майысып қалмауы шүйн оны шешү, тазалау және орнату кезінде бұрнаңыз және тартпанаңыз.

Конденсатты жою

Осы үлгіде конденсат тоғтаған айналасында аспал корпусының арнайы күсында жинақталады және аспалтың артқы болғынде орналасқан арнайы контейнерге агады.

1. Қаклақты аышып, тоғтағанды шығарыныз.
2. Қажет кезде конденсатты толықтай контейнерге ағызу үшін мультипірігінде алдыңың болғында ездап енгейтіңіз.
3. Шығладан аздан өзінгө қарай тартып, контейнерді шешиңіз.
4. Конденсатты тоғыз. Жогарыда аталаған ережелерді сақтап, контейнерді жуызын және орнына орнатыныз.

Тоғтаған айналасындағы күста қалған конденсатты ас уй малығын комегімен тазартыңыз.

Жұмыс камерасын тазалу

Осы нұскаулықтың нұскауларап катаң үстанғанда сүйкіткі, ас боліктегі немесе қоқыстың аспалтың жұмыс камерасының ішінде мұмкіндігін ас. Егер қаты ластанса, аспалтың кате жұмысынан немесе аспал бұзылуынан бас тарту үшін жұмыс камерасының беттерін тазалуа керек.

⚠ Мультипірігіштің жұмыс камерасын тазалаудың алдінда аспал электр желісінен ажыратылып, толық сұзығына көз жеткізіңі!

Жұмыс камерасының бүйірлік қабыраларын, қыздыру дисқісінен және орталық термоқафада қабығын (қыздыру дисқісінен ортасында орналасқан) ылғал (су емес) губкамен немесе майлыпен тазалауға болады. Егер сіз жуу құралын қолдансансыз, кейін ас әзірлегендеге керекіз істі болдырмау үшін оның калдықтарын мұқият кетіру керек. Бөтен заттар орталық термоқафада айналасындағы күсқа түскенде оларды қадаға қабығына на баспай, пинцетпен мұқият алып тастаңыз. Қыздыру дисқісінің беті кірлеменде ылғал орталақ катты губканы немесе синтетикалық, ысқерамикалық пайдалануға болады.

ℹ Аспалтың үнемі пайдаланғандық қыздыру дисқісінің түсінік үткінде төлек жемесе жартылай өзгерілген мұмкін. Бұл өзімен өзі құрлығы ақыншын белсін болып табылмайды және оның дұрыс жұмысына асер еттепейді.

IV. ҮІКТИМАЛ АҚАПУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

Ақау	Үіктинал себептері	Жою адісі
Дисплейде келесі кате тұралы хабарлама туындауда: E1 – E4	Жүйелік кате, басқару пла- тасы немесе қыздыру эле- менттің істен шығын мұмкін	Аспалтың электр желісінен ажыратыныз және сұтыңыз. Қаклағын тыйыз жауап, аспалтың электр желісінен қайта қосыныз

Ақау	Үіктинал себептері	Жою адісі
Аспал қосылмайды	Электркоректену бауы аспалқа және (немесе) электр розеткасына қосылмаган	Шешілмелі электр бауы аспалтың тиісті ажыраткерәминалыққа және розеткага қосылғанына көз жеткізіңіз
	Электр розеткасы ақаулы	Аспалтың жен розеткага қосыныз
	Электр розеткасында тоқ жоқ	Электр желісінде кернеу барның тексерініз. Егер ол жок болса, үйніңде қызмет көрсететін үйшімға жолынбыз
Тәжіке ету үзак зәріленеді	Электр желісінен коректену жаһынсыз (тоқ кернеүнің деңгейті тұрақсыз немесе нормасынан төмөн)	Электр желісінде тоқтың тұрақты кернеүнің тексерініз. Егер ол тұрақсыз немесе нормасынан төмөн болса, үйніңде қызмет көрсететін үйшім жолынбыз
	Таба мен қыздыру элементі арасында бөтен зат немесе белшектер түсті (қоқыс, жарма, ас кесектері)	Аспалтың электр желісінен ажыратыныз, сұтыңыз. Бөтен заттың немесе белшектердің алым тастаңыз
	Таба мультипірігін корпу- сына қысыртқандағы орнатылған	Табаңын кисайтпай тегіс орнатыңыз
	Қыздыру дисқісінен кір- легенде	Аспалтың электр желісінен ажыратыныз, сұтыңыз. Қыздыру дисқісін тазаланыз
Бұл шартты	Таба аспал корпу- сына кисайтпай ор- натылған	Табаңын кисайтпай, тегіс койыңыз
	Кақпақтың жа- былмаган немесе кақлақтың астында бөтен зат түсті	Кақпақ пен аспал корпусы арасында бөтен зат (қоқыс, жарма, ас кесектері) жақтаңын тексерініз, оларды алым тастаңыз. Мультипірігінде кақлағының ылғының естілгенен жабыныз
	Ішкі кақлақтағы тызыдаудың рези- на катты кірлеген, майысқан немесе закымданған	Аспалтың ішкі кақлағындағы тызыдаудың резина жағдайын тексерініз. Оны ауыстыру керек болуы мүмкін

Дүкен мөрімен және сатушы колымен расталған жағдайда фана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұскаулыққа сәйкес қолданылған, жоңдемеген, бұзылғынан және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданбаған, сонымен катаң бўйимның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бўйимның табуына және шынын материалдарына тараалмайды (сугағілер, шамдар, қыш және телефонидек тыйыдауда шарт және т.б.).

Бўйимның қызмет мерзімі мен оған кепілдікти міндеттемелдердің қолданыс мерзімі бўйым сатылған немесе өндірліген кезден есептегеді (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспал өндірліген кунді бўйим корпусының сәйкестендіру жаҳсирмасындағы сериялар номірден табуга болады. Сериялар номір 13 белгіден тұрады, 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – қурылғының шығарылған жылын билдіреді.

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бўйимның пайдаланувулығы осы нұскаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күннен бастап 5 жылды қурайды.

Орамды, пайдалануши нұскаулығын, сонымен катаң аспалтың өзін қалдықтарды қайта өндөр бойынша жергілікті бағдарламага сәйкес пайдаласыру керек. Коршаған ортага қамқорлық билдіріңіз: мұндаи бўйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бўйымға сатып алынған сәттен 2 жылды мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жоңдеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бўйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық, кепілдік талонында



Ushbu mahsulotdan foydalanishni boshlashdan avval undan foydalanish bo'yicha qo'llammani diqqat bilan o'qib chiqing va uni kelajakda foydalanish uchun saqlang. Jihozdan to'g'ri foydalanish uning xizmat ko'shatish muddatini anchagina uzaytiradi.

Xavfsizlik choralar

- Texnika xavfsizligi talablariga va mahsulotdan foydalanish qoidalariga amal qilmaslik natijasida yetkazilgan shikastlanishlar uchun ishlab chiqaruvchi javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Ushbu elektr jihizi maishiy sharoitlarda taom tayyorlash uchun mo'ljallangan ko'p funksiyali qurilma hisoblanadi va u kvartirada, shahardan tashqaridagi uylarda, mehmonxonalarda, do'konlarning maishiy xonalarida, ofislarda yoki nosanoat maqsadlarida foydalanishning boshqa shunga o'xshash sharoitlarida qo'llanilishi mumkin. Qurilmadan sanoat maqsadlarida yoki qurilma mo'ljallanmagan boshqa istalgan maqsadlarda foydalanish mahsulotdan tegishli tarzda foydalanish shartlarining buzilishi hisoblanadi. Bunday hollarda ishlab chiqaruvchi bo'lishi mumkin bo'lgan oqibatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Qurilmani elektr tarmog'iga ularshdan avval undagi kuchlanishning jihoz ta'minoti nominal kuchlanishiga mos ekanligini tekshiring (mahsulot texnik xususiyatlari yoki zavodda yopishtirilgan yorliqqa qarang).



- Jihoz iste'mol qiladigan kuchlanishga mo'ljallangan uzaytirgichdan foydalaning. Ushbu talabga amal qilmaslik qisqa tutashuv yoki kabelning kuyishiga olib kelishi mumkin.
- Jihozni faqat yerga ulangan rozetkaga ulang – bu elektr toki urishidan himoya qilishning amal qilinishi shart bo'lgan talabidir. Uzaytirgichdan foydalanganda uning ham yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling.

DIQQAT! Jihoz ishlagan vaqtida uning korpusi, jom va metall detallari qiziydi! Ehtiyyot bo'ling! Oshxona qo'lqoplaridan foydalaning. Qaynoq bug'dan kuyishni oldini olish uchun qopqoqni ochgan vaqtida jihoz ustiga engashmang.

- Foydalanib bo'lgandan so'ng hamda uni tozalash yoki ko'chirish vaqtida jihozni rozetkadan uzib qo'ying. Elektr tarmog'iga ularshunurini quruq qo'l yordamida o'tkazgichdan emas, balki vilkadan ushlagan holda sug'uring.
- Elektr ta'minot shnurini eshik tirqishlaridan yoki issiqlik manbalari yaqinidan o'tkazmang. Elektr ta'minot shnurining buralib qolmasligi va bukilmasligi, o'tkir buyumlarga, mebellarning burchaklari va qirralariga tegib turmasligini kuzatib boring.

YODDA TUTING: elektr ta'minot kabelining tasodifan shikastlanishi kafoflat shartlariga to'g'ri kelmaydigan shikastlanishlarga hamda elektr tokining urishiga olib

kelishi mumkin. Shikastlangan elektr ta'minot kabelini xizmat ko'satish markazida darhol almashtirish talab qilinadi.

- Jihozni yumshoq yuza ustiga o'rnatmang, uni ishslash vaqtida yopib qo'y mang – bu qurilmaning qizib ketishi STOP va ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Diskli qizdirish elementining holatini o'zgartirishda albatta jihozning majmular to'plamiga kiruvchi qisqichdan foydalaning – bu kuyishlar yoki boshqa tasodify jarohatlar olishning oldini oladi.
- Qizdirish diskini yuqori holatga o'rnatishda uning jihoz ishchi kamerasi devorlaridagi chuqurchalarga mahkam o'rashganligiga ishonch hosil qiling. Qizdirish elementini noto'g'ri o'rnatish jihozdan foydalanish vaqtining uning istalgan tarzda siljib ketishiga va ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

STOP *Elektr toki urishining oldini olish uchun jihoz elektr tarmog'iga ulangan hollarda qizdirish elementining holatini o'zgartirmang!*

- Agar diskli qizdirish elementi yuqori holatga o'rnatilgan bo'lsa, jihoz qopqog'ini yopish ta'qiqlanadi.*
- Jihozdan ochiq havoda foydalanish ta'qiqlanadi – qurilma korpusi ichiga namlik yoki begona buyumlarning kirishi uning jiddiy shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

- Jihozni tozalashdan avval uning elektr tarmog'idan uzilganligi va to'liqsovuganligiga ishonch hosil qiling. Jihozni tozalash bo'yicha ko'satmalarga qat'iy amal qiling. *Jihoz korpusini suvga botirish yoki uni suv oqimi ostiga joylashtirish TA'QIQLANADI.*

- Ushbu jihoz jismoniy, asab yoki ruhiy jihatdan chetlanishlarga ega bo'lgan yoki tajribasi va bilimi yetarli bo'lмаган kishilar (jumladan bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, bunday shaxslar ustidan nazorat olib borilayotgan yoki ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ularga ushbu jihozdan foydalanish bo'yicha ko'satmalar berish o'tkazilayotgan hollar bundan mustasno. ularning jihoz, uning ehtiyoj qismlari hamda uning qadog'i bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymaslik uchun bolalar ustidan nazoratni amalga oshirish lozim. Qurilmani tozalash va unga xizmat ko'satish bolalar tomonidan kattalar nazoratisiz o'tkazilishi mumkin emas.

- Jihozni mustaqil tarzda ta'mirlash yoki uning tuzilishiga o'zgartirishlar kiritish ta'qiqlanadi. Jihozni ta'mirlash faqat vakolatli xizmat ko'satish markazi mutaxassisini tomonidan bajarilishi lozim. Noprofessional tarzda bajarilgan ish jihozning ishdan chiqishi, jarohatlanish va mulklarning zararlanishiga olib kelishi mumkin.

STOP DIQQAT! Jihozdan istalgan turdag'i nosozlik mavjud bo'lgan holda foydalanish ta'qilanganadi.

Texnik xususiyatlari

Modeli.....	RMC-FM27
Quvvati.....	700-830 Vt
Kuchlanish.....	220-240 V, 50 Gts
Elektr toki urishidan himoyalash	1 sinf
Jom hajmi.....	5 l
Jom qoplamasi.....	kuyishga qarshi sifari
Display.....	yorug'luk diodli
Bug' klapani.....	ol'inuvchi

Dasturlar

1. МУЛЬТИПОВАР (MULTIOSHPAZ)
2. ЭКСПРЕСС (EKSPRESS)
3. ХЛЕБ (NON)
4. НА ПАРУ (BUG'DA)
5. БАРКА (QAYNATIB PISHIRISH)
6. МАКАРОНЫ (MAKARONLAR)
7. ЖАРКА (QOVURISH)
8. ВЫПЕЧКА (PISHIRIQ)
9. ТУШЕНИЕ (DIMLASH)
10. СУП (SHORVA)
11. ЙОГУРТ (YOGURT)
12. РИС/КРУПЫ (GURUCH/YORMALAR)
13. ПИЦЦА (PITSTA)
14. МОЛОЧНАЯ КАША (SUTLI BO'TQA)
15. ПЛОВ (PALOV)
16. ТОМЛЕНИЕ (DIMLAB PISHIRISH)

Funksiyalar

«МАСТЕРШФ ЛАЙТ» (dastur ishlayotgan vaqtida harorat va vaqtini o'zgartirish)bor
 «MASTERFRY» (kotariluvchi qizdirish elementi)bor
 Tayyor taomlar haroratini ushlab turish (avtomatik isitish)12 soatgacha
 Avtomatik isitishni avvaldan o'chirib qo'yishbor
 Taomlarni isitish12 soatgacha
 Ishga tushirishni kechiktirish24 soatgacha
 Tovush signalinarni o'chirishbor

Majmua to'plami

Multipishirgich.....	1 dona
RB-C506 jomi.....	1 dona
Bug'da tayyorlash uchun konteyner.....	1 dona
Cho'mich.....	1 dona
Yassi qoshiq.....	1 dona
O'lchov stakan.....	1 dona

Jom uchun qisqichlar.....	1 dona
Qisqichlar	1 dona
«120 ta resept» kitobi	1 dona
Cho'mich/qoshiq uchun ushlagich.....	1 dona
Foydalinish bo'yicha qo'llanma.....	1 dona
Xizmat ko'satish kitobchasi.....	1 dona
Elektr ta'minot shnuri.....	1 dona

Ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotini takomillashtirish davomida bunday o'zgarishlar tol'g'isida avvaldan xabaridan qilmagan holda mahsulot diziyni, naimudular to'plami hamda texnik xususiyatlarga o'zgarishlar kiritish huquqiga ega.

Multipishirgich tuzilishi A1

1. Jihoz qopqo'gi
2. Qopqoqni o'chish uchun dasta
3. Qopqoqni o'chish tugmachasi
4. Olinuvchi bug' klapani
5. Zichlovchi halqa
6. Kotariluvchi qizdirish elementi
7. Displayli boshqaruva paneli
8. Korpus
9. Cho'mich/qoshiq uchun ushlagich
10. Jom
11. Kondensatori yig'ish konteyneri
12. Yassi qoshiq
13. Cho'mich
14. O'lchov stakan
15. Bug'da tayyorlash uchun konteyner
16. Elektr ta'minot shnuri
17. Qisqichlar

Boshqaruva paneli A2

1. Avtomatik dasturlarni tanlash tugmachasi
2. «Отмена/Разорвей» («Bekor qilish / Isitish») tugmachasi – isitish funksiyasini yoqish/o'chirish, tayyorlash dasturi ishini to'xtatib qo'yish, kirtilgan parametrlarni bekor qilish
3. «Темп.» («Harorat») tugmachasi – tayyorlash haroratini o'rnatish rejimiga o'tish
4. «Старт» («Ishga tushirish») tugmachasi – berilgan tayyorlash rejimini yoqish
5. «Отсрочка» («Ishga tushirishni kechiktirish») tugmachasi – kechiktirilgan ishga tushirish vaqtini o'rnatish rejimiga o'tish
6. «Время» («Vaqt») tugmachasi – tayyorlash vaqtini o'rnatish rejimiga o'tish
7. ⏪ tugmachasi – jihozni yoqish/o'chirish
8. «←» tugmachasi – parametr qiyamitini kamaytirish
9. «→» tugmachasi – parametr qiyamitini orittirish

Display tuzilishi

- A. Vaqt qiyamti indikatori
- B. Harorat qiyamti, «ЭКСПРЕСС» dasturining ishlayotganligini ko'satuvchi indikator

Tayyorlash rejimi indikatori

- D. Ishga tushirishni kechiktirish rejimi indikatori
- E. Tovush signalinarni o'chirish indikatori
- F. Avtomatik isitish/iltish rejimi indikatorlari

I.FOYDALANISHNI BOSHЛАSHДАН AVVAL

Mahsulot va uning butlochi qismlarini qutidan ehtiyyotlik bilan olib. Bular qadoqlash materiallari va reklama nakleykalarini olib tashlang.

Ogohlarintuvchi nakleykalar, ko'satkili nakleykalar (mavjud bolganda) va uning korpusidagi mahsulot seriya raqami ko'satilgan yorliqni abalta o'z joyida saqlang! Mahsulotda seriya raqamining bo'lmastigi sizni kafolatli xizmat ko'satishdan avtomatik ravishda mahrum qiladi. Tashigandan yoki quiyi haroratlarda saqlagandan keyin jihozni yoqish oldidan xona haroratida kamida 2 soat ishlatasmasdan saqlab turish kerak.

Jihoz korpusini nam latta bilan arting va jomni yuving, ularni quriting. Jihozdan dastlabki foydalinish vaqtida noxush hidlar paydo bo'lishining oldini olish uchun uni to'liq tozalashni amalga osiring («Jihoz ustidagi qarrov» bo'limiga qarang).

Jihozni qattiq tekis yuzaga shunday ornatitingki, bug' klapanidan chiqadigan qaynoq bug gulqoq'ozlar, bezakli qoplamalar, elektron jihozlar va ortiqcha namlik va haroratdan shikastlanishi mumkin bo'lgan boshqa buyumlar yoki materiallarga tushmasin. Tayyorlashdan avval multipishirgich-tezpishtirigichning tashqi va ko'zga ko'rinadigan ichki qismrlarda shikastlanishlar, siniq joylar va boshqa nuqsonlarning yoqtigiga ishonch hosil qiling. Jom va qizdirish elementi orasida begona buyumlar bo'lmastigi kerak.

DIQQAT! Jihozni qopqoqdagi dastasi orqali ko'tarmang!

II. MULTIPISHIRGICHДАН FOYDALANISH**Tovush signalinarni o'chirish**

1. Jihozni elektr tarmog'i ulang va ⏪ tugmasini bosing. «Время» tugmachasini bosing va ushlab turing. Harorat qiyamti indikatorining o'rniغا displayda «SO» yozuvini yonadi.
2. Tovushli signalinarni o'chirib qo'yish uchun «←» yoki «→» tugmasini bosing. Displayde «SOFF» yozuvini va ⏪ indikatori paydo bo'ladi. Tovushli signalinarni yoqish uchun «+» yoki «-» tugmasini bosing (displayda «SO» yozuvini yonadi, ⏪ indikatori o'chadi).
3. Boshqaruva panelidagi tugmachalarni 5 soniya davomida bosmang. Sozlamalar avtomatik ravishda saqlanadi.

Tayyorlash vaqtini o'rnatish

REDMOND RMC-FM27 multipishirgichi «ЭКСПРЕСС» dasturidan boshqa har bir dastur uchun tayyorlash vaqtini mustaqil o'rnatishi

mumkin. Berilayotgan vaqtning o'zgarish qadami va mumkin bo'lgan diapazoni tanlangandan tayyorlash dasturiga bog'liq bo'ladi.

1. Avtomatik dasturni tanlagandan so'nq «Время» tugmasini bosing. Vaqt indikatorining soat qiymatini miltillay boshlaydi.
2. Parametr qiymatini orttirish uchun <+> tugmasini, kamaytirish uchun esa – <-> tugmasini bosing.
3. «Время» tugmasini qaytdan bosing va <+> va <-> tugmalari yordamida daqqaq qiymatini o'rnatting.

Soat va daqqaq qiyattalarining o'zgarishi bir-birga bog'liq bo'lмаган holda sodir bo'ladi. Parametring maksimal/minimal qiyatiga yetganda o'rnatish diapazonning boshidan boshlanadi. Parametr qiymatini tez o'zgartirish uchun kerakli tugmachani bosing va ushlab turing.

- i** Ayrim avtomatik dasturlarda o'rnatilan tayyorlash vaqtining hisobi faqat jihoz berilgan ish haroritish chiqqanidan keyin boshlanadi. Masalan, sovuq suv quyilisa va «НА ПАРАУ» dasturida tayyorlash vaqtı 5 daqiga o'rnatilsa, dasturni ishga tushirish va berilgan tayyorlash vaqtining teskari hisobi faqat suv qaynaganidan va jomda yetarli darajadagi zich bug' hosil bolganidan keyin boshlanadi.

Dasturni ishga tushirishni kechiktirish

«Отсрочка» спартака функиси тайyorlash dasturining bajariishi boshlanganicha o'tishi kerak bo'lgan vaqtini berishga imkon beradi. Ishga tushirishni maksimal kechiktirish vaqtı 24 soatni tashkil qildi. Ishga tushirishni kechiktirish vaqtini o'rnatish qadami – 1 daqqaq.

1. Ishga tushirishni kechiktirish vaqtini o'zgartirish uchun avtomatik dastur tanlangandan keyin «Отсрочка» tugmachasini bosing. Displayda ⏱ indikatori paydo bo'ladi, vaqt indikatoridagi soat qiymatini miltillay boshlaydi.
2. Parametr qiymatini orttirish uchun <+> tugmasini, kamaytirish uchun esa – <-> tugmasini bosing.
3. «Время» tugmasini bosing va <+> va <-> tugmalari yordamida daqqaq qiyatini o'rnatting.

Soat va daqqaq qiyattalarining o'zgarishi bir-birga bog'liq bo'lмаган holda sodir bo'ladi. Parametring maksimal/minimal qiyatiga yetganda o'rnatish diapazonning boshidan boshlanadi. Parametr qiymatini tez o'zgartirish uchun kerakli tugmachani bosing va ushlab turing.

- i** Ishga tushirishni kechiktirish funksiyasidan «ЖАРК», «МАКАРОН», «МАКАРОНи», «ЭКСПРЕСС» dasturlarida boshaq barcha tayyorlash dasturlarida foydalanish mumkin. Resept tarkibida tez qiluvchi mahsulotlar (tuxum, yangi sut, go'sht, pishloq va boshaq) mavjud bo'lgan hollarda ishga «Отсрочка спартака» funksiyasidan foydalanish tavsija qilinmaydi.

Tayyor taomlar haroratini ushlab turish (avtomatik isitish)

Bu funksiya tayyorlash dasturi ishi yakunlanishi bilan darhol isitish rejimi avtomatik ravishda yonadi va tayyor taom haroratini 12

soat davomida 70-75°C doirasida ushlab turadi. Avtomatik isitish ishlayotgan vaqtida «Отмена/Разор» tugmachasi indikatori yonadi, displayda esa ushbu rejimida ishlash vaqtining to'g'ri hisobi aks ettiriladi. Zarur bo'lgan hollarda «Отмена/Разор» tugmachasini bosgan holda avtomatik isitishni o'chirib qo'yish mumkin.

Avtomatik isitishni avvaldan o'chirib qo'yish

Avtomatik isitishni avvaldan o'chirib qo'yish tayyorlash dasturi ishi yakunlangandan keyin avtomatik isitishni yoqib qo'yish har doim ham zarur bo'laverlaшибди. Shuni hisobga oлган holda REDMOND RMC-FM27 multipishirgichida asosiy tayyorlash dasturi ishlayotgan vaqtida bu funksiyasini avvaldan o'chirib qo'yish imkoniyati ko'za tutilgan. Buning uchun ishga tushirish vaqtida yoki dastur ishlayotgan vaqtida «Старт» tugmachasini bosing. Avtomatik isitish funksiyasini yana yoqish uchun «Старт» tugmachasini qayta bosing.

- i** Avtomatik isitish funksiyasidan «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» dasturlarida foydalanganda va «МУЛЬТИПОВАР» dasturida tayyorlash harorati 80°C dan pastga o'rnatilganda foydalanib bo'lmaydi.

Taomlarni isitish

REDMOND RMC-FM27 multipishirgichidan taomlarni isitish uchun foydalanish mumkin. Buning uchun:

1. Mahsulotlarni jomga joylashtiring, uni multipishirgich ko'rsusiga o'rnating.
2. Qopraqoni yoping, multipishirgichni elektr tarmog'iga ulang, ⌂ tugmasini bosing.
3. «Отмена/Разор» tugmachasini bosing. Displayda tegishli indikator yonadi. Taymer isitish vaqtining to'g'ri hisobini boshlaydi.

Jihoz taomni 70-75°C haroratiga isitidi va uni 12 soat davomida issiq holda ushlab turadi. Zarur bo'lgan hollarda «Отмена/Разор» tugmachasini bosgan holda isitishni to'xtatish mumkin.

- i** Avtomatik isitish va isitish funksiyalari tufayli multipishirgich mahsulotlarni 12 soatgacha isitilan holda sqalash turishi mumkin, biroq biz taomlarni 2-3 soatdan ortiq vaqt davomida isitilan holda sqalashni tavsija qilinmaymiz, chunki ayrim hollarda bu uning ta'mining o'zgartirishlariga olib kelishi mumkin.

«MASTERFRY» funksiyasi A3

REDMOND RMC-FM27 multipishirgichi ko'tariluvchi qizdirish elementi bilan jihozlangan. Shu tufayli siz multipishirgichda nafaqat jomdan, balki mos tovadan ham foydalanishingiz mumkin.

- ⚠** Tova tubining diametri jihoz qizdirish diskining diametridan katta bo'lmasligi kera. Idish qirralari va dastasining multipishirgichning plastik qismalari va qopqoqning zichlovchi halqasiga tegmasligini kuzatib boring.

- ⚠** Xavfsizlikni ta'minlash maqsadlarida qizdirish elementi holatini o'zgartirish uchun qisqichlardan (jihozni yetkazib berish majmuasiga kiradi) foydalaning.

O'zdirish elementini yuqori holatga o'rnatish uchun uni ehtiyojtik bilan oxirigacha ko'taring va o'rnatgichlar ishchi kamera devorlaridagi chquqchalariga mahkam qotirligunicha soat streklasi yo'nalishida asta burang.

Diskli qizdirigichni quyil holatga o'rnatish uchun o'rnatgichlar ishchi kamera devorlaridagi chquqchalaridan chiqishi uchun uni ko'taring va diskni soat streklasi yo'nalishida ozgina buragan holda ehtiyyotli bilan qo'yib yuboring.

STOP Jihoz elektr tarmog'iga ulangan hollarda qizdirish elementining holatini o'zgartirigmang!

Agar diskli qizdirish elementi yuqori holatga o'rnatilgan bo'lса, jihoz qopqoq'ini yopish ta'qilanganadi.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasi

Yangi «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasi bilan o'zingiz uchun pazandachilik ijodkortilining yanada ko'proq imkoniyatlarini o'ching! Agar «МУЛЬТИПОВАР» dasturi dastur parametrlarini u ishga tushuniche berishga imkon bersa, «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan foydalangan holda siz sozlanmalarini bevosita o'rnatishga yaratirayda o'zgartirishningiz mumkin.

- i** «ЙОГУРТ» va «ЭКСПРЕСС» avtomatik dasturlaridan foydalanganda «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan foydalaniib bo'lmaydi

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan foydalanganda haroratni 1°C qadam bilan 35°C dan 160°C gacha bo'lgan diapazonda o'zgartirish mumkin. Minimal tayyorlash vaqtı – 1 daqqaq, maksimal tayyorlash vaqtı tanlangan dasturga bog'liq bo'ladi, o'rnatish qadami – 1 daqqaq.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan faqat tayyorlash vaqtida foydalanshingiz mumkin. «Ishga tushirishni kechiktirish» funksiyasi ishlayotgan va dastur ishlayotganda ishchi rejima chiqish kutilayotganda «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan foydalaniib bo'lmaydi.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasi turli tayyorlash dasturlaridan birgalika foydalaniishni talab qiluvchi murakkab reseptlar bo'yicha taomlar tayyorlashda ayniqsa foydali bo'lishi mumkin.

Tayyorlash haroratini o'zgartirish uchun:

1. Tayyorlash dasturi ishlayotgan vaqtida «Темп.» tugmachasini bosing. Displayda harorat qiymati indikatori miltillay boshlaydi.
2. Kerakli haroratni o'rnatish. Ortтирish uchun <+> tugmachasini, kamaytirish uchun esa – <-> tugmachasini bosing. Qiymatni tez o'zgartirish uchun kerakli tugmachani bosing va ushlab turing. Maksimal qiymatga yetganda vaqtini o'rnatish diapazonning boshidan boshlanadi.
3. Boshqaruva panelidagi tugmachalarni 5 soniya davomida bosmang. O'zgarishlar avtomatik ravishda saqlanadi. O'rnatilgan harorat dastur ishi tugagunicha yoki yangidan o'zgartirish kiritilguncha aks ettiriladi.

i Ortıqcha qizib ketishdan himoya qılısh uchun tayyorlash 130°C dan balandga o'rnatilganda dasturning maksimal ishlash vaqtı ikki saat bilan cheklanadi.

Tayyorlash vaqtini o'zgartirish uchun:

1. Tayyorlash dasturi ishlayotgan vaqtida «Время» tugmachasini bosing. Displayde vaqt indikatori soat qiymati soat miltillay boshlaydi. Harorathing standart bo'yicha qiymati aks ettiriladi.
2. Kerakli tayyorlash vaqtini o'nating. Soat qiymatini orttirish uchun «+» tugmasini, kamaytirish uchun esa — «-» tugmasini bosing.
3. «Время» tugmasini qaytdan bosing wa «+» va «-» tugmalari yordamida daqiga qiymatini o'rnating. Soat va daqiga qiymatlarining o'zgarishi bir-birga bog'liq bo'lмаган holda sodir bo'ladi. Maksimal qiymatga yetganda vaqtin o'rnatish diapazoning boshidan boshlanadi. Qiymatni tez o'zgartirish uchun kerakli tugmachani bosing va ushlab turing.
4. Boshqaruv panelidagi tugmachalarni 5 soniya davomida bosmang. O'zgarishlarni avtomatik ravishda saqlanadi.

i Agar tayyorlash vaqtini qiymati 00:00 ga o'rnatilsa, dasturning ishlashi to'xtatiladi.

Avtomatik dasturlaridan foydalangandagi harakatlarning umumiy tartibi

1. Kerakli masalliqlarni tayyorlang (o'lchang).
2. Masalliqlarni tayyorlash dasturiga muvofiq tarzda multipishirgich jomiga joylashtiring va uni jihoz korpusiga qo'ying. Barcha masalliqlar, jumladan suyuqlanishing jom ichki yuzasidagi maksimal belgidan ortib ketmasligini kuzatib boring. Jomning nuqsonlarsiz o'rnatilganligiga va qizdirish elementiga zech tigilganligiga ishonch hosil qiling.
3. Multipishirgich qopqog'ini tiziqlagan tovush chiqargan holda yoping. Jihozni elektr tarmoqiga ulang. ⚡ Tugmasini bosing.
4. Tayyorlash dasturini tanlash uchun boshqaruv panelidagi tegishli tugmachani bosing. Tugmacha yonidagi indikator yonadi, displayde standart bo'yicha tayyorlash vaqtining qiymati va ⚡ indikatori paydo bo'ladi. «МУЛЬТИПОВАР» dasturi tanlanganda displayde harorathing standart bo'yicha qiymati ham aks ettiriladi.
5. Zarur bo'lgan hollarda standart o'rnatilgan tayyorlash vaqtini o'zgartiriring.

i «МУЛЬТИПОВАР» dasturida yana dastur ishga tushunicha kerakli tayyorlash haroratini o'rnatish ham mumkin. Haroratni o'zgartirish uchun «Темн.» tugmachasini bosing va kerakli qiymatni o'nating. Qiymatni ottirish uchun «+» tugmachasidan, kamaytirish uchun esa — «-» tugmachasidan foydalaning.

6. Zarur bo'lgan hollarda ishga tushirishni kechiktirish vaqtini o'rnating.
7. Tayyorlash dasturini ishga tushirish uchun «Старт» tugmachasini bosing, avtomatik isitish indikatori yonadi (agar bu funksiya yoqilgan bo'ssa). Tayyorlash vaqtining teskari hisobi tanlangan tayyorlash dasturiga bog'liq ravishda «Старт» tugmachasi qaytdan bosilganidan keyin darhol yoki jomda kerakli haroratga erishilganidan keyin boshlanadi.

hisobi tanlangan tayyorlash dasturiga bog'liq ravishda «Старт» tugmachasi qaytdan bosilganidan keyin boshlanadi. Zarur bo'lgan hollarda «Старт» tugmachasini boshish orqali avtomatik isitish funksiyasini avvaldan o'chirib qo'yish mumkin, avtomatik isitish indikatori o'chadi. «Старт» tugmachasini qayta bosish ushbu funksiyani yana yoqadi.

8. Tayyorlash dasturining yakunlanganligi to'g'risida sizni tovushli signal xabaroldi qiladi, displayde «End» yozuvni paydo bo'ladi, jihoz kutish rejimiga o'tadi. Agar avtomatik isitish funksiyasi yoqilgan bolsa, jihoz tayor taom haroratini ushlab turish rejimiga o'tadi (displayde ⚡ indikatori yonadi).
9. Kiritilgan dasturni bekor qilish, tayyorlash yoki avtomatik isitish jarayonini to'xtatish uchun «Отмена/Разогрев» tugmachasini bosing.

i Sifatli natijani olish uchun REDMOND RMC-FM27 multipishirgichiga ilova qilinadigan, ushbu model uchun maxsus ishlab chiqilgan pazandachilik kitobidan olingan taom tayyorlash bo'yicha reseptlardan foydalanshni taklif qilamiz. Tegishli reseptarni siz yana www.multivarka.pro saytidan ham topishingiz mumkin.

«МУЛЬТИПОВАР» dasturi

«МУЛЬТИПОВАР» dasturi harorat va tayyorlash vaqtining foydaluvchi tomonidan berilgan parametrlar bo'yicha taomi tayyorlash uchun mo'ljallangan. «МУЛЬТИПОВАР» dasturi tufayli REDMOND RMC-FM27 multipishirgichi bir qator oshxona jihozlarining ornini egallashi va eski pazandachilik kitobidan topilgan yoki Internetdan olingan deyarli har qanday sizni qiziqitirgan resept bo'yicha taom tayyorlashga imkon berishi mumkin.

i Agar taom tayyorlash harorati 80°C dan baland bo'ssa, avtomatik isitish funksiyasidan foydalinish tavsya qilinmaydi.

Standart holatda «МУЛЬТИПОВАР» dasturida tayyorlash vaqt 30 daqiqli, tayyorlash haroroti esa — 100°C ni tashkil qiladi. Dasturda haroratni o'rnatish diapazoni 5°C qadam bilan 35-160°C ni tashkil qiladi. Vaqtin qoldi o'rnatish diapazoni — 1 daqiqa qadam bilan 2 daqiqlidan 12 soatgacha.

⚠ DIQQAT! Harorat 130°C dan balandga o'rnatilgan hollarda xavfsizlik ta'minlash maqsadlarida tayyorlash vaqtiga 2 saat bilan cheklanadi.

i «МУЛЬТИПОВАР» dasturida ko'pgina turli taomlarni tayyorlash mumkin. Ilova qilinayotgan professional oshpazlarimizning osbzaklik kitobidan yoki turli taomlar va mahsulotlarni tayyorlash uchun tavsya qilinigan haroratlar maxsus jadvalidan foydalaniši tavsya qilamiz.

foydalaning. Siz kerakli reseptlarni yana www.multivarka.pro saytidan ham topishingiz mumkin.

«ЭКСПРЕСС» dasturi

Dastur guruch va sochilma bo'tqalarni suvda tayyorlash uchun mo'ljallangan. Dastur suv to'liq qaynaganidan keyin avtomatik o'chirishni ko'zda tutadi. Bu dasturda tayyorlash vaqtini qol'da o'rnatish hamda «Отсрочка старта» va «Автоподогрев» funksiyalaridan foydalishni mumkin emas. Tayyorlash dasturni ishga tushirish uchun kutish rejimida «Старт» tugmachasini bosing.

i «ЭКСПРЕСС» dasturini yana boshqaruv panelidagi tegishli tugmachani bosqin holda tanlash va «Старт» tugmachasini bosqin holda ishga tushirish ham mumkin.

«ХЛЕБ» dasturi

Bug'doy unidan va javdor uni qo'shgan holda nonning turli turlarini pishirish uchun tavsya qilinadi. Dastur xamir tindirishidan boshlab pishirishgacha bo'lgan tayyorlashning to'liq siklini ko'zda tutadi. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtini 3 soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqli o'zgartirish qadamini bilan 10 daqiqlidan 40 soatgacha bo'lgan diazaponda qol'da o'rnatish mumkin. Bu dasturda «Автоподогрев» funksiyasining maksimal ishlash vaqtiga uchot soat bilan cheklangan.

«Отсрочка старта» funksiyasidan foydalishni tavsya qilinmaydi, chunki bu pishiriq sifatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

i Masalliqlarni solganda ularning jom foydali hajmining yarmidan ko'p qismini egallamastigini kuzatib turing.

Tayyorlash vaqtini 1 soatdan kamroqqa o'rnatilganda «Старт» tugmachasi bosilganidan keyin pishirish jarayoni boshlanadi. Xamirni tindirish bosqichida multipishirgich qopqog'ini ochmag! Tayyorlanayotgan mahsulotning sifati shunga bog'liq bo'ladi.

Dastur ishining birinchi soatida xamirni tindirish boradi, keyin bevosita pishirishga o'tiladi. Dastur parametrining standart qiyatlari bilan ishsha tushirilganda 2 soat ishlagandan keyin jihoz tovushli signal beradi. Multipishirgich qopqog'ini oching va nonni ag'daring. Agar dastur parametrlariga o'zgarishlar kiritilgan bo'lسا, tovushli signal berilmasadi.

⚠ DIQQAT! Tayyor nonni jihozdan olish vaqtida oshxona qo'liqoplardan foydalaning.

Undan foydalishidan avval kislordan bilan to'yintirish va turli aralashmalarini yo'qotish uchun uni elakdan o'tkazish tavsya qilinadi. Vaqtni qisqartirish va tayyorlashni soddalashtirish uchun nonni tayyorlashga mo'ljallangan tayyor aralashmalaridan foydalishni tavsya qilamiz.

«НА ПАРУ» dasturi

Goshtli taomlar, baliq, tovuq go'shti, sabzavotlar va ko'p masalliqli taomlarni bug'da tayyorlash uchun mo'ljallangan. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtiga 35 daqiqli tashkil qiladi.

⚠ Jihozni tozalashda dag'ol salfetkalar yoki gubkalar, abraziv pastalaridan foydalinish TAQIQLANADI. Yana kimiyoviy jihatdan faol bolgan yoki taomga tegib turuvchi buyumlar bilan qollash uchun tavsya qilinmaydigan istalgan moddalaridan foydalanshiga har yol' qo'yilmaydi.

STOP Dijhoz korpusini suvga botirish yoki uni suv oqimi ostiga joylashtirish TAQIQLANADI!

- Multipishirgichning rezinali qismlarini tozalashda juda ehtiyoj bo'ling: ularning shikastanishi yoki deformatsiyalanishi jihozning noto'riy ishlashiga olib kelishi mumkin.
- Jihoz korpusini iftoslangantlik darajasiga kora tozalash mumkin. Jom, ichki alylumini qopqoq va olinuvchi bug' klapanini jihozdan har safar foydalanganidan keyin tozalash lozim. Multipishirgichda tayyorchash jarayonida hosil bo'luvchi kondensatni jihozdan har safar foydalanganidan keyin chiqarib tashlang. Ishki kameranering ichki yuzalarini zaruratga kora tozalang.

Korpusni tozalash

Mahsulot korpusini yumshoq nam oshxona salfetkasi yoki gubka bilan tozalang. Nozik yuvish vositasidani foydalarni mumkin. Suv dog'lari va korpusdagi ko'chishlarning hosil bo'lishini oldini olish uchun biz uning sirtini quruq qilib artishni tavsya qilamiz.

Jomni tozalash

Jomni yumshoq gubka va idish yuvish vositasidani foydalangan holda qo'dla hamda idish yuvish mashinasida (uning ishlab chiqaruvchisining tavsiyalariga mos holda) tozalash mumkin. Kuchli ifloslangan hollarda jomga iliq suv quyying va erishi uchun ma'lum vaqt qoldirning, keyin tozalashni bajaring. Uni multipishirgich korpusiga ornativishdan avval jom tashqi sirtini albatta quruq qilib arting.

Jomdan mutazam ravishda foydalanganida uning ichki kuyishga qarshi qoplamasni to'liq yoki qisman rangini o'zgartirishi mumkin. Buning o'zi jomning nuqsonti ekalnigining belgisi hisoblanmaydi.

Ichki alylumin qopqoqni tozalash

- Multipishirgich qopqoq'ini oching.
- Ichki qopqoq yuzasini yumshoq nam oshxona salfetkasi yoki gubka bilan arting.
- Qopqoqni quruq qilib arting.

Olinuchchi bug' klapanini tozalash

- Bug' klapani jihozning ichki qopqoq'iga ornativilgan.
- Bug' klapanini ehtiyyotlik bilan o'zingizga torting.
- Klapanni toza suv oqimi ostida yuvining. Zarur bo'lgan hollarda bug' chiqish tirkishini oshxona salfetkasi yoki gubka bilan arting.
- Bug' klapanini jihoz qopqoq'ida uyachaga zich qilib joylashtirting.

⚠ DIQQAT! Klapan rezinkalarining deformatsiyalanishini oldini olish uchun uni olganda, tozalaganda va o'natganda buramang va cho'zmang.

Kondensatni chiqarib yuborish

Ushbu modelda kondensat jihoz korpusidagi maxsus bo'shlida jom atrofdida toplanadi va jihozning o'ng tomonida joylashgan maxsus konteynerga oqadi.

- Qopqoq'ini oching, jomni chiqarib oling.
- Zarur bo'lgan hollarda kondensat konteyneriga to'liq oqishi uchun multipishirgichni biroz qiyshaytiring.
- Uni bo'tiq joyida o'zingizga yengil tortgan holda konteynerini oling.
- Kondensatni quyib chiqaring. Yuqorida esga olib o'tilgan qoidalarga amal qilgan holda konteynerini yuvинг va joyiga qo'ying. Jom atrofdida bo'shlida qolgan kondensatni oshxona salfetkasi yordamida ketkazing.

Ishchi kamerani tozalash

Ushbu qol'lanmadagi ko'sratmalarqa qat'iy amal qilingan hollarad ishchi kameraga suyuqligi, taom zarrachalari yoki chiqindilarining tushish ehtimoli juda kam. Agar baribir jiddiy iftoslanish yuz bergan bo'sha, jihozning noto'riy ishlashi yoki jihozning ishdan chiqishining oldini olish uchun ishchi kamera yuzasini tozalash lozim.

STOP Multipishirgich ishchi kamerasini tozalashga kirishishdan avval uning elektr tarmog'idan uzilganligiga va to'liq sovgaganligiga ishchan hosil qiling!

Ishchi kameranering yon devorlari, qizdirish diskini yuzasi va markaziy termodatchik (tub qismining ortasida joylashgan) kojixuni nam (xo'l emasi) gubka yoki salfetka bilan tozalash mumkin. Agar siz yuvish vositasidani foydalanyotgan bo'lsangiz, keyingi taom tuyaylorash vaqtida noxush hid paydo bo'lmasi uchun uning qoldiqlarini ya xshilab ketkazish lozim.

Markaziy termodatchik atrofdagi chuquchaga begona jismlar tushib qolgan hollarda ularni pinsep yordamida datchik kojixiga bosmagan holda olib tashlang. Qizdirish diskining yuzasi ifloslangan hollarda o'rtacha qattiqlikdagini namlangan gubka yoki sintetik chyotkadan foydalishni mumkin.

ℹ Jihozdan mutazam ravishda foydalilanliganda vaqt o'tishi bilan qizdirish diskining rangi to'liq yoki qisman o'zgarishi mumkin. Buning o'zi qurilmaning nosoz ekantigini bildirmaydi va uning tog'ri ishlashiga ta'sir ko'satmaydi.

IV. MUMKIN BO'LGAN NOSOZLIKALAR VA ULARNI BARTARAF QILISH USULLARI

Nosozlik	Mumkin bo'lgan sabablar	Bartarf qilish usuli
Displayde x'ato li k tog'risida x'at a r hamoyish qilindi: E1 – E4	Tizim xatosi, boshqaruv platasi yoki qizdirish elementi ishdan chiqqan bo'lishi mumkin.	Jihozni elektr tarmog'idan uzing, sovuting. Qopqoqni zich qilib yoping, jihozni qaytadan elektr tarmog'iga ulang

Nosozlik	Mumkin bo'lgan sabablar	Bartarf qilish usuli
Jihoz yormayapti	Elektr ta'minoti jihozga va (yoki) elektr rozetkasiga ulanmag'an	Olinuchchi elektr shuruning jihozdagi tegishli raz'emga va rozetkaga ulanganligiga ishchan hosil qiling.
	Elektr rozetkasi nosoz	Jihozni nosoz bo'lмаган rozetkaga ulang
	Elektr tarmog'ida tok yoq	Elektr tarmog'idaqgi kuchlanish bortiligi tekshirish. Agar bo'lmasa, uyingizga xizmat ko'satuvchi tashkilotga murojaat qiling
Jom x'addan tashqari uzoq vaqt	Elektr tarmog'idaqgi ta'minotda uzhishishni mayjud (tok kuchlanishi darajasi tur'ung esmas yoki me'yordan past)	Elektr tarmog'idaqgi kuchlanish bortiligi tekshirish. Agar u barqaror bo'lmasa yoki me'yordan past bo'sa, uyingizga xizmat ko'satuvchi tashkilotga murojaat qiling
Jom x'addan tashqari uzoq vaqt	Jom bilan qizdirish elementi ortasiga begona buyum yoki zarrachalari (axlat, yormalar, taom bo'laklar) tushib qolgan	Jihozni elektr tarmog'idan uzing, sovuting. Begona buyumlar yoki zarrachalarni olib tashlang
Tayyordan tayyolayapti	Multipishirgich korpusidagi jom notebris o'matligan	Jomni tekis, nuqsontarsiz or'natning
	Qizdirish diskii kuchi darajada kirlangan	Jihozni elektr tarmog'idan uzing, sovuting. Qizdirish diskini tozalang
Tayyordan tayyolayapti jihoz qopqoq'i ostidan bug chiqadi	Qopqoq bilan jihoz korpusi orasida begona buyumlarining (axlat, yormalar, taom bo'laklar) yoqilgini tekshirish, ularni olib tashlang. Multipishirgich qopqoq'ini doimo tiqillagan tovush chiqargan holda yoping	Qopqoq bilan jihoz korpusi orasida begona buyumlarining (axlat, yormalar, taom bo'laklar) yoqilgini tekshirish, ularni olib tashlang. Multipishirgich qopqoq'ini doimo tiqillagan tovush chiqargan holda yoping
	Ichki qopqoqdaqgi zichlovchi rezinka baziligi	Jihoz ichki qopqoq'ida zichlovchi rezinka baziligi
	Multipishirgich korpusidagi qizdirish elementi ishdan chiqqan bo'lishi mumkin	Jihoz ichki qopqoq'ida zichlovchi rezinka baziligi

V. KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Ushbu mahsulotga u xarid qilingan sanadan boshiblak 2 yilni muddatga kafolat taqdirm etiladi. Kafolat muddati davomida ishlab chiqaruvchi ta'mirlash, detallarni almashtirish yoki butun mahsulotni almashtrib berish yo'lli bilan materiallarning yoki yig'ishning yetarli darajada sifatlari emasligi natijasida vujudga kelgan har qanday nuqsontarni bartaraf qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Kafolat faqat xarid qilish sanasi asl kafolat talonida do'kon muhri va sotuvchi imzosi bilan tasdiqlangan hollardagina kuchga kiradi. Ushbu kafolat faqat mahsulotdan foydalishni bo'yicha qol'lanmaga muvoqif foydalilanligan, ta'mirlanmagan, qismrlarga ajratilmagan va u bilan noto'g'ri muomala qilish natijasida shikastlamagan hamda mahsulotning to'liq majmuus saqlangan hollardagini tan olinadi. Ushbu kafolat mahsulot va harajat materiallarning (filtrlar, lampochkalar, sopol, teflon va boshqa kuyishga qarshi qoplamlar, zichlovchilar va boshq.) tabiiy eskirishiga nisbatan qol'lanilmaydi.

Mahsulotning xizmat qilish muddati va unga nisbatan kafolat majburiyatlарининг амал qilish muddati mahsulotni сотиш ўюни ishlab chiqarish sanasidan (сотиш санасини aniqlash mumkin bol'magan hollarda) boshtlab hisoblanadi.

Jihozni ishlab chiqarish sanasini mahsulot korpusidagi identifikasiatsion nakleykada joylashgan seriya raqamidan topish mumkin. Seriya raqami 13 ta belgidan tashkil topadi. 6 va 7-belgilari qurilma ishlab chiqarilgan oyini, 8-belgi esa yilini bildiradi.

Jihozning ishlab chiqaruvchi tomonidan o'rnatalgan xizmat qilish muddati mahsulotdan foydalanish ushbu yo'riqnomha va tegishli texnik standartlarga muvofiq holda amalga oshirilishi sharti bilan u xarid qilingan sanadan boshtlab 5 yilni tashkil qiladi.

Qadoq, foydalanuvchi qo'llanmasi hamda jihozning o'zini chiqindilarini qayta ishlash bo'yicha mahalliy dasturga muvofiq chiqitga chiqarish lozim, bunday mahsulotlarni oddiy maishiy chiqindilar bilan birgalikda tashlab yubormang.

 Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare a acestui produs și țineți aceste instrucțiuni la îndemînă. Utilizarea corectă a aparatului va prelungi în mod esențial durata lui de exploatare.

Măsuri de securitate

- Producătorul nu este responsabil pentru nici o defecțiune provocată de nerespectarea cerințelor a tehnicii de securitate și a normelor de exploatare a produsului.
- Acest aparat electric este un dispozitiv multifuncțional pentru preparare în condiții de uz casnic și poate fi aplicat în apartamente, case de țară, camerele de hotel, în spațiile magazinelor, în birouri sau în alte condiții similare de exploatare neindustrială. Utilizarea industrială sau orice altă utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului va fi considerată o încălcare a condițiilor adecvate de funcționare a produsului. În acest caz producătorul nu poartă responsabilitate pentru posibilele consecințe.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică asigurați-vă dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea nominală a aparatului (vezi caracteristicile tehnice sau placa signaletică a produsului).
- Folosiți un prelungitor electric care este potrivit cu puterea consumată de aparat – necoresponderea parametrilor poate provoca scurtcircuit sau cablul se poate aprinde.



- Conectați aparatul doar la prize cu legătură la pămînt – aceasta cerință este esențială pentru protecție împotriva electrocutării. Dacă utilizați un prelungitor electric, asigurați-vă că acesta la fel are legătură la pămînt. **ATENȚIE! Când aparatul funcționează, corpul său, vasul și piesele de metal se încălzesc! Fiți precauți! Folosiți mânușile de bucătărie. Nu vă aplecați deasupra aparatului atunci când deschideți capacul pentru a preveni arsurile prin abur fierbinte.**
- Scoateți aparatul din priză după utilizare, precum și atunci când îl curățați sau de plasați într-un alt loc. Scoateți cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de fișă și nu de cablu.
- Nu trageți cablul de alimentare prin golurile de sub uși sau în apropierea surselor de căldură. Nu permiteți răsucirea, îndoirea sau atingerea cablului de alimentare de obiecte ascuțite, colțuri și marginile ale mobilierului. **Nu uitați: deteriorarea eventuală a cablului de alimentare poate provoca deranjamente care nu corespund cu condițiile de garanție, precum poate provoca electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat trebuie să fie schimbat la termen la un centru de service.**
- Nu amplasați aparatul pe o suprafață moale, nu-l acoperiți niciodată atunci când funcționează, deoarece el

se poate supraîncălzi și ulterior defecta.

- La schimbarea poziției discului elementului de încălzire numai decât folosiți cleștele, furnizate împreună cu dispozitivul – acest lucru va preveni posibilitatea de arsuri sau alte leziuni accidentale.
- La instalarea discului de încălzire în poziția superioară asigurați-vă, că este fixat ferm în șanțurile de pe pereteii camerei de lucru a instrumentului. Instalarea incorectă a elementului de încălzire poate duce la deplasarea acestuia arbitrară în timpul funcționării și la deteriorare.

STOP Pentru a evita șocurile electrice, nu schimbați poziția elementului de încălzire, dacă dispozitivul este conectat la sursa de alimentare!

Este interzis să închideți capacul dispozitivului, dacă discul elementului de încălzire este instalat în poziția superioară.

- Este interzisă exploatarea aparatului în aer liber – pătrunderea umidității sau a unor obiecte străine în interiorul corpului aparatului poate provoca deteriorarea gravă a acestuia.
- Înainte de a curăța aparatul asigurați-vă că este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet. Respectați cu strictețe instrucțiunile de curățare a aparatului.



ESTE INTERZIS să scufundați corpul aparatului în apă sau să-l plasați sub un jet de apă!

- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii), care au dereglații fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesoriilor, precum și cu ambalaul de fabrică. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copiii nesupravegheați de adulții.
- Este interzisă repararea independentă a aparatului sau introducerea modificărilor în construcția acestuia. Toate lucrările de deservire și reparatie trebuie să fie efectuate de către un centru de service autorizat. Repararea efectuată în mod neprofesionist poate provoca defectarea aparatului, traume și deteriorare a bunurilor.



ATENȚIE! Este interzisă folosirea aparatul care prezintă defecțiuni.

Caracteristicile Tehnice

Model.....	RMC-FM27
Putere.....	700-830 W
Tensiune	220-240 V, 50 Hz
Protecția împotriva electrocuzării.....	clasa I
Volumul boloului.....	5 l
Acoperirea castronului.....	non-stick din ceramică
Afișaj.....	LED-uri
Supapa de abur.....	detașabilă

Programele

1. МУЛЬТИПОВАР (MULTIBUCĂTAR)
2. ЭКСПРЕСС (EXPRESS)
3. ХЛЕБ (PÂINE)
4. НА ПАРУ (ÎN ABUR)
5. ВАРКА (FIERBERE)
6. МАКАРОНЫ (PASTE)
7. ЖАРКА (PRĂJIRE)
8. ВЫПЕЧКА (COACERE)
9. ТУШЕНИЕ (FIERBERE ÎNĂBUȘITĂ)
10. СУП (SUPĂ)
11. ЙОГУРТ (IAURT)
12. РИС/КРУПЫ (OREZ/CEREALE)
13. ПИЦЦА (PIZZA)
14. МОЛОЧНАЯ КАША (TERCI DE LAPTE)
15. ПЛОВ (PILAG)
16. ТОМЛЕНИЕ (COACERE ÎNCEATĂ)

Funcții

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (schimbarea temperaturii și timpului de pregătire în timpul activității programului) este «MASTERFRY» (elementul de încălzire și ridicare) este
Menținerea temperaturii bucătelor pregătite (autoîncălzirea) până la 12 ore
Deconectarea preliminară a autoîncăzirii este
Încălzirea bucătelor până la 12 ore
Amânarea startului până la 24 ore
Dezactivarea sunetelor este

Echipamente

Multifierbător	1 buc.
Castron RB-CS05F	1 buc.
Container pentru pregătirea în abur	1 buc.
Căuș	1 buc.
Lingură plată	1 buc.
Pahar gradat	1 buc.
Clește	1 buc.
Cartea «120 rețete»	1 buc.
Manual de utilizare	1 buc.
Cartea de servicii	1 buc.
Cablu de alimentare	1 buc.

Producătorul are dreptul la efectuarea schimbărilor în design, echipamente, și deasemenea în caracteristicile tehnice ale produsului cu scopul perfecționării producției sale fără notificarea suplimentară a acestor schimbări.

Dispozitivul multifierbătorului A1

1. Capacul dispozitivului
2. Mânerul pentru deschidere a capacului
3. Butonul de deschidere a capacului
4. Supapa de abur detașabilă
5. Inel de etanșare
6. Elementul de încălzire și ridicare
7. Panou de control cu afișaj
8. Carcasă
9. Suport pentru căuș/lingură
10. Castron
11. Recipient pentru colectarea condensului
12. Lingură plată
13. Căuș
14. Pahar gradat
15. Container pentru pregătirea în abur
16. Cablu de alimentare
17. Clește

Panoul de control A2

1. Butoanele alegerii programelor automate
2. Butonul «Отмена/Пасорбъв» («Anulare/Încălzire») – conectarea/deconectarea funcției de încălzire, întreruperea lucru-lui programei de gătit, resetarea setărilor utilizatorului
3. Butonul «Темп.» («Temp.») – trecerea la regimul de setare a temperaturii de pregătire
4. Butonul «Старт» («Start») – activarea regimului setat de gătit
5. Butonul «Отсрочка» («Întârzire») – trecerea la regimul setării startului întârziat
6. Butonul «Время» («Timpul») – trecerea la regimul setării timpului de gătit
7. Butonul (Ø) – conectarea/deconectarea dispozitivului
8. Butonul «-» – micșorarea valorii parametrului
9. Butonul «+» – creșterea valorii parametrului

Dispozitivul de afișare

- A. Indicatorul valorii timpului.
- B. Indicatorul valorii temperaturii, activității programului «ЭКСПРЕСС».
- C. Indicatorul regimului de pregătire.
- D. Indicatorul regimului startului întârziat.
- E. Indicatorul deconectării semnalelor sonore.
- F. Indicatorul regimului de autoîncăzire/încălzire.

I. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Scoateți cu grijă dispozitivul și accesorioile acestuia din cutie. Înlăruți toate materialele de ambalare și autocolantele promoționale.



Păstrați obligatoriu la locurile lor autocolantele de avertizare, autocolante-indicatoare (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie al dispozitivului pe corpul lui! Lipsa numărului de serie pe dispozitiv va anula automat drepturile de deservire garantată.

După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin două ore înainte de conecție.

Ştergeți corpu dispozitivului și vasul cu o cărpă umedă și lăsați-l să se usuce. Pentru a evita apariția miroslului strâin la prima utilizare a dispozitivului efectuați curățarea acestuia (a se vedea «Întreținere dispozitivului»).

Instalați dispozitivul pe o suprafață plană, dură, orizontală, astfel încât aburul fierbinte care ieșă din supapa de aburi să nu nime-rească pe tapete, acoperiri decorative, dispozitive electronice și alte obiecte sau materiale, care se pot deteriora de la temperaturi și umiditate inalte.

Înainte de preparare asigurați-vă, că părțile interne și vizibile externe ale multi-cookerului nu au deteriorări, spargeri și alte defecți. Înainte vasul și elementul de încălzire nu trebuie să fie obiecte străine.

ATENȚIE! Nu ridicați aparatul de mânerul de pe capac!

II. OPERAȚIUNILE MULTIFIERBĂTORULUI**Deconectarea semnalelor sonore**

1. Conectați aparatul la sursa de alimentare și apăsați butonul Ø. Apăsați și țineți apăsat butonul «Время». În loc de valoarea indicatorului temperaturii pe afișaj va clipi inscripția «SOn».
2. Pentru deconectarea semnalelor sonore apăsați butonul «+» sau «-». Pe afișaj va apărea inscripția «SOFF» și indicatorul Ø. Pentru a conecta semnalele sonore apăsați butonul «+» sau «-» (pe afișaj va clipi inscripția «SON», indicatorul Ø se va stinge).
3. Nu apăsați butoanele pe panou timp de 5 secunde. Setările vor fi salvate automat.

Setarea timpului de gătit

În multifierbătorul REDMOND RMC-FM27 puteți instala independent timpul de pregătire pentru fiecare program, cu excepția programului «ЭКСПРЕСС». Pasul schimbării și intervalul posibil al timpului setat depind de programul de gătit ales.

1. După alegerea programului de gătit automat apăsați butonul «Время». Va începe clipingul valorii orelor a indicatorului timpului.
2. Pentru creșterea valorii parametrului apăsați butonul «+», pentru micșorare – butonul «-».
3. Apăsați din nou butonul «Время» și setați valoarea minuteelor cu ajutorul butoanelor «+» și «-».

Schimbarea valorilor orelor și minutelor are loc independent una de celalătă. La atingerea valorii maxime/minime a parametrului

setarea va continua de la inceputul intervalului. Pentru schimbarea rapidă a valorii parametrului apăsați și țineți apăsat butonul necesar.

i În unele programe automate numărătoarea inversă a timpului setat de gătit va începe numai după ieșirea dispozitivului la temperatura de activitate setată. De exemplu, dacă turnatul opă rece și setați programul «НА ПАРУ» timpul de pregătire 5 minute, atunci lansarea programului și numărătoarea inversă a timpului setat de gătit vor începe numai după fierberea apei și acumularea suficientă a aburului dens în castron.

Startul întârziat al programului

Funcția «Întârzierii startului» permite setarea intervalului de timp, la sfârșitul căruia va începe activitatea programul de gătit. Timpul maximal al startului întârziat constituie 24 ore. Pasul setării timpului și startului întârziat – 1 minut.

- Pentru schimbarea timpului startului întârziat după alegerea programului automat apăsați butonul «Отсрочка». Pe afișaj va apărea indicatorul . Va începe a clipe valoarea orelor pe indicatorul timpului.
- Pentru a mări valoarea parametrului, apăsați butonul «+», petru a micșora – butonul «-».
- Apăsați butonul «Время» și setați valoarea minutelor cu ajutorul butoanelor «» și «».

Schimbarea valorilor orelor și minutelor are loc independent unele de celelalte. La atingerea valorii maxime/minime a parametrului setarea va continua de la inceputul intervalului. Pentru schimbarea rapidă a valorii parametrului apăsați și țineți apăsat butonul necesar.

i Funcția întârzierii startului este disponibilă pentru toate programele automate de gătit, cu excepția programelor «ЖАПКА», «МАКАРОНЫ» și «ЭКСПРЕСС». Nu se recomandă să folosiți funcția «Startului Întârziat», dacă rețeta conține produse perisabile (ouă, lapte proaspăt, carne, cașcaval și.m.d.).

Mantinerea temperaturii bucatelor gata (autoîncălzirea)
Funcția dată se activează automat imediat după finalizarea activității programului de gătit și poate menține temperatura bucatelor gata în cadrul valorilor de 70-75°C timp de 12 ore. În timpul activității autoîncălzirii arde indicatorul butoanelor «Отмена/Разбор», pe afișaj se afișează numărătoarea inversă directă a activității în regimul dat. În caz de necesitate autoîncălzirea poate fi deconectată, apăsând butonul «Отмена/Разбор».

Deconectarea preliminară a autoîncălzirii
Conectarea autoîncălzirii la finalizarea activității programului de gătit nu este întotdeauna de dorit. Înțind cont de aceasta, în multifierbătorul REDMOND RMC-FM27 este prevăzută posibilitatea deconectării în avans a funcției date în timpul activității programului de gătit principal. Pentru aceasta în timpul startului sau activității programului apăsați butonul «Старт». Pentru ca iarăși să conectați autoîncălzirea, apăsați din nou butonul «Старт».

i Funcția autoîncălzirii nu este disponibilă la utilizarea programelor «Йогурт», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» și la setarea în programul «Мультиповар» a temperaturii de pregătire mai jos de 80°C.

Încălzirea bucatelor

Multifierbătorul REDMOND RMC-FM27 poate fi folosit pentru încălzirea bucatelor reci. Pentru aceasta:

- Puneți produsele în castron, introduceți-l în carcasa multifierbătorului.
- Închideți capacul, conectați dispozitivul la sursa de alimentare, și apăsați butonul .
- Închideți capacul, conectați dispozitivul la sursa de alimentare, și apăsați butonul «Отмена/Разбор». Se va aprinde indicatorul corespunzător pe afișaj. Cronometru va începe numărătoarea inversă directă a timpului de încălzire.

Dispozitivul va încălzi bucatele până la 70-75°C și le va menține în stare fierbinte timp de 12 ore. În caz de necesitate încălzirea poate fi opriță, apăsând butonul «Отмена/Разбор».

i Datorită funcțiilor de autoîncălzire și încălzire multifierbătorul poate păstra produsul fierbinte până la 12 ore, însă noi nu recomandăm să lăsați bucatele în stare fierbinte mai mult de 2-3 ore, pentru că cîteodată aceasta poate duce la schimbarea calității gustului acestora.

Funcția «MASTERFRY» A3

Multifierbătorul REDMOND RMC-FM27 este echipat cu elementul de încălzire ridicătoare. Datorită acestui fapt acum dumneavoastră puteți folosi în multifierbător nu numai castronul, dar și tigaiu adevărat.

⚠ Diametrul părții de jos a tigaiu nu trebuie să depășească diametrul discului de încălzire a dispozitivului. Urmăriți, ca marginile și mănerile veselei să nu să atingă cu părțile de plastic ale carcasei multifierbătorului și cu inelul de etanșare al capacului.

⚠ Din motive de securitate pentru schimbarea poziției elementului de încălzire folosiți cleștele (furnizate împreună cu dispozitivul).

Pentru instalarea elementului de încălzire în poziția superioară cu atenție ridicați-l până la sfârșit și ușor întoarceți-l în sensul acelor ceasornice până la fixarea sigură în sloturile de pe peretii camerei de lucru.

Pentru instalarea discului de încălzire în poziția inferioară ridicați-l pentru ca fixarea să se decupleze de peretii camerei de lucru, și, ușor întoarceți discul împotriva acelor ceasornice lăsați-l ușor.

STOP Nu incercați să schimbați poziția elementului de încălzire, dacă dispozitivul este conectat la sursa de alimentare! Este interzis să închideți capacul dispozitivului, dacă discul elementului de încălzire este situat în poziția superioară.

Funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Deschideți pentru dumneavoastră și mai multe posibilități pentru arta culinară cu noua funcție «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ!»! Dacă programul «Мультиповар» permite setarea parametrilor activității programului până la lansarea acestuia, atunci, folosind funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», dumneavoastră veți putea schimba setările direct în procesul de pregătire.

i Funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» nu este disponibilă la utilizarea programelor automate «ЭКСПРЕСС» și «Йогурт».

Schimbarea temperaturii la utilizarea funcției «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» este posibilă în intervalul de la 35 până la 160°C cu pasul de 1°C. Timpul minim de pregătire – 1 minut, timpul maxim de pregătire depinde de programul ales, pasul instalării – 1 minut. Puteti folosi funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» doar în modul de pregătire. Programul „МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ” nu este disponibil în timpul modului de start cu întârziere și nici atât timp cât procesul programului nu este finalizat.

i Funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» poate fi deosebit de utilă, dacă dumneavoastră gătiți bucate după rețete complicate, care necesită combinarea diverselor programe de gătit.

Pentru schimbarea temperaturii de gătit:

- În timpul activității programului de gătit apăsați butonul «Темп.». Indicatorul valorii temperaturii pe afișaj va începe a clipe.
- Setați temperatura dorită. Pentru creștere apăsați butonul «+», pentru descreștere – butonul «-». Pentru schimbarea rapidă apăsați și țineți apăsat butonul necesar. La atingerea valorii maxime (minime) setarea va continua de la inceputul intervalului.
- Nu apăsați butoanele pe panoul de control timp de 5 secunde. Schimbările vor fi salvate automat. Temperatura setată va fi afișată până la sfârșitul activității programului sau până la noua schimbare.

i Pentru protecția împotriva supraîncălzirii la setarea temperaturii de gătit mai sus de 130°C timpul maxim al activității programului va fi limitat cu două ore.

Pentru schimbarea timpului de gătit:

- În timpul activității programului de gătit apăsați butonul «Время». Indicatorul valorii orelor pe indicatorul timpului va începe să clichească. Va fi afișată valoarea temperaturii în mod implicit.
- Setați timpul dorit pentru gătit. Pentru a mări valoarea orelor, apăsați butonul «+», pentru a micșora – butonul «-».
- Din nou apăsați butonul «Время» și setați valoarea minutelor cu ajutorul butoanelor «» și «». Schimbarea valorilor orelor și minutelor are loc independent unele de celelalte. La atingerea valorii maximale setarea va continua de la în-

- ceputul intervalului. Pentru schimbarea rapidă a valorii apăsați și țineți apăsat butonul necesar.
- Nu apăsați butoanele de pe panoul de control timp de 5 secunde. Schimbările vor fi salvate automat.

i Dacă setați valoarea timpului de gătit 00:00, activitatea programului va fi opriță.

Ordinea generală a operațiunilor la utilizarea programelor automate

- Pregătiți (măsurăți) ingredientele necesare.
- Puneți ingredientele în castronul multifierbătorului în corespondere cu programul de gătit și instalați-l în carcasa dispozitivului. Asigurați-vă, că toate ingredientele, incluzând lichidul, să se afle mai jos de linia marcajului maxim pe suprafață interioră a castronului. Asigurați-vă, că castronul este instalat fără înclinații și este bine fixat cu elementul de încălzire.
- Închideți capacul multifierbătorului până la fixare. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare, și apăsați butonul .
- Pentru alegerea programului de gătit apăsați butonul corespunzător pe panoul de control. Se va aprinde indicatorul alături de buton, pe afișaj va apărea valoarea timpului de gătit în mod implicit și indicatorul . La alegerea programului «МУЛЬТИПОВАР» pe afișaj deasemenea se va afișa valoarea temperaturii în mod implicit.
- În caz de necesitate schimbați timpul de pregătere, setat în mod implicit.

i În programul «МУЛЬТИПОВАР» deasemenea puteți seta temperatura dorită de pregătere a bucătelor. Pentru schimbarea temperaturii apăsați butonul «Темп.» și setați valoarea dorită. Folosiți butonul «+» pentru creșterea valorii, butonul «-» – pentru micșorare.

- În caz de necesitate setați timpul startului întârziat.
- Pentru lansarea programului de gătit apăsați butonul «Старт», se va aprinde indicatorul autoîncălzirii (dacă funcția dată este activată). Numărătoarea inversă a timpului de pregătere, în dependență de programul ales de gătit, va începe imediat după apăsarea butonului «Старт» sau la atingerea temperaturii necesare în castron.

i În programul «МАКАРОНЫ» numărătoarea inversă a timpului de gătit va începe după fierberea apei în castron, marcajul produselor și apăsarea repetată a butonului «Старт».

În caz de necesitate puteți deconecta din timp funcția de autoîncălzire apăsând butonul «Старт», se va stinge indicatorul autoîncălzirii. Dublu click pe butonul «Старт» iarăși va activa această funcție.

- Despre finalizarea programului de gătit o să vă informeze semnalul audio, pe afișaj va apărea inscripția «End», dispozitivul va trece în regimul de așteptare. Dacă ar fi conectată funcția de autoîncălzire, dispozitivul va trece în regimul de

menținere a temperaturii bucătelor gata (arde indicatorul  pe afișaj).

- Pentru a anula programul introdus, întrerupe procesul de gătit sau autoîncălzirea, apăsați butonul «Отмена/Разорев».

i Pentru obținerea rezultatului de calitate să propunem să utilizați rețetele pentru pregătirea bucătelor din carteau culinară propusă pentru multifierbătorul REDMOND RMC-FM27, elaborată special pentru acest model. Rețete relevante dumneavoastră deasemenea puteți găsi pe siteul www.multivarka.pro.

Programul «МУЛЬТИПОВАР»

Acest program este destinat pentru pregătirea bucătelor după parametrii temperaturii și timpului de gătit setați de către utilizator. Datorită programului «МУЛЬТИПОВАР» multifierbătorul REDMOND RMC-FM27 va putea înlocui o gamă întreagă de aparate de bucătărie și permite pregătirea bucătelor practic după oricare rețetă care vă interesează, găsită în cartea culinară veche sau luată din Internet.

i Nu se recomandă să folosiți funcția de autoîncălzire, dacă temperatura de pregătere a bucătelor nu depășește 80°C.

În mod implicit în programul «МУЛЬТИПОВАР» timpul de pregătere constituie 30 minute, temperatura de pregătere – 100°C. Intervalul setării manuale a temperaturii în program constituie 35–160°C cu pasul de 5°C. Intervalul setării manuale a timpului – de la 2 minute până la 12 ore cu pasul de 1 minut.

⚠ ATENȚIE! Cu scopul securității la setarea temperaturii mai sus de 130°C timpul de pregătere va fi limitat cu două ore.

i În programul «МУЛЬТИПОВАР» este posibilă pregătirea unor varietăți de bucate. Folosiți-vă de carteau de culinărie propusă de către bucătarii noștri profesioniști sau de tabelul special al temperaturilor recomandate pentru pregătirea diverselor bucate și produse. Deasemenea dumneavoastră puteți găsi rețetele necesare pe siteul www.multivarka.pro.

Programul «ЭКСПРЕСС»

Programul este destinat pentru pregătirea orezului și terciurilor sfărâmicioși pe apă. Programul oferă deconectarea automată după fierberea completă a apei. Posibilitatea setării manuale a timpului de pregătere, și deasemenea utilizarea funcției «Întârzierii startului» și «Autoîncălzirea» în acest program nu sunt disponibile. Pentru lansarea programului de gătit în regimul de așteptare apăsați butonul «Старт».

i Deasemenea puteți alege programul «ЭКСПРЕСС», apăsând butonul corespunzător pe panoul de control și să lansați apăsând butonul «Старт».

Programul «ХЛЕБ»

Se recomandă pentru coacerea diverselor tipuri de pâine din făină de grâu și cu adăos de făină de secară. Programul prevede ciclul complet de pregătere de la creșterea aluatului până la coacere. În

mod implicit în program timpul de pregătere constituie 3 ore. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătere în intervalul de la 10 minute până la 4 ore cu pasul instalării de 5 minute. Timpul maxim al activității funcției de «Autoîncălzire» în acest program este limitat cu 5 ore.

Nu se recomandă utilizarea funcției «Startul întârziat», deoarece aceasta poate influența la calitatea copurii.

i La stabilirea ingredientelor asigurați-vă, că acestea au ocupat nu mai mult de jumătatea volumului util al castronului.

La setarea timpului de pregătere mai puțin de 1 oră după apăsarea butonului «Старт» va începe procesul de fierbere. Nu deschideți capacul multifierbătorului la etapa creșterii aluatului! De aceasta depinde calitatea produsului coperții.

Luat în considerare, că în timpul primei ore de activitate a programului are loc creșterea aluatului, și după aceea – coacerea directă. La lansarea programului cu setările în mod implicit după 2 ore de activitate dispozitivul va emite un semnal sonor. Deschideți capacul multifierbătorului și întoarceți pâinea. Dacă în setările programului eu fost efectuată schimbări, nu se va emite semnalul sonor.

⚠ ATENȚIE! Folosiți mănușile de bucătărie pentru scoaterea pâinii din dispozitiv.

Înainte să folosiți făină, se recomandă să o cerneți pentru oxigenare și îndepărtați impușcătorii. Pentru reducerea timpului și simplificarea pregătirii vă recomandăm să utilizați amestecurile pregătite pentru pregătirea pâinii.

Programul «НА ПАРУ»

Este recomandat pentru pregătirea în abur a carnei, carnei de pasăre, pește, legume și bucate multicompONENTE. În mod implicit timpul de pregătere în program constituie 35 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătere în intervalul de la 5 minute până la 2 ore cu pasul de 5 minute. Pentru pregătirea în acest program folosiți containérul special (intră în set).

Programul «ВАРКА»

Programul este destinat pentru pregătirea legumelor și fasolelor. Timpul de pregătere în mod implicit constituie 40 minute. Intervalul setării manuale a timpului de pregătere – de la 10 minute până la 8 ore cu pasul de 5 minute.

Programul «МАКАРОНЫ»

Programul prevede aducerea apei până la fierbere, încărcarea ingredientelor și pregătirea lor ulterioră. Despre momentul fierberii apei și necesitatea încărcării produselor o să vă informeze semnalul sonor. Numărătoarea inversă a timpului de pregătere va începe după apăsarea repetată a butonului «Старт».

În mod implicit timpul de pregătere în program constituie 8 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătere în intervalul de la 2 minute până la 1 oră cu pasul de 1 minut. Funcțiile «Startul întârziat» și «Autoîncălzirea» în acest program nu sunt disponibile.

 La pregătirea unor produse (de exemplu, paste, ravioli și altele.) se formează spuma. Pentru a o preveni este posibilă scurgerea din castron puteți deschide capacul după câteva minute după încărcarea produselor în apa clocoțită.

Programul «ЖАРКА»

Destinat pentru prăjirea carnei, carnei de pasăre, pește și produse multicomponente. Se recomandă să prăjiți produsele cu capacul deschis. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 18 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 5 minute până la 2 ore cu pasul de 1 minut. Funcția startului întârziat în acest program nu este disponibilă.

 Pentru a evita arderea ingredientelor recomandăm să urmați instrucțiile din carte de rețete și periodic să amestecați conținutul castronului. Înainte de folosirea repetată a programului «ЖАРКА» lăsați dispozitivul să se răcească complet.

Programul «Выпечка»

Destinat pentru pregătirea prăjiturilor, caserolelor și prăjiturilor făcuțe din aluat cu drojdie. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 1 oră. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la 4 ore cu pasul de 5 minute.

 La pregătirea copturii se recomandă să deconectați funcția încălzirii automate a bucatelor. Produsul pregătit scoateți-l din multifierbător imediat după pregătire, pentru ca acesta să nu devină umed. Dacă aceasta nu este posibil, se permite să lăsați produsul în multifierbător pe o durată scurtă de timp cu autoîncălzirea conectată.

Programul «Тушение»

Destinat pentru pregătirea gulașilor, fripturii și tocanei. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 50 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la 12 ore cu pasul de 5 minute.

Programul «СУП»

Este destinat pentru pregătirea ciorbelor, umpluturilor, supelor din legume, reci și din carne, pește, carne de pasăre și legume. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 40 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la 8 ore cu pasul de 5 minute.

Programul «Йогурт»

Destinat pentru pregătirea iaurturilor de casă și creșterii aluatului. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 8 ore. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la 12 ore cu pasul de 5 minute. Atunci când așezăți ingredientele aveți grijă ca, ca acestea să ocupe nu mai mult de jumătate din volumul util al castronului. Funcția autoîncălzirii în acest program nu este disponibilă.

 Pentru pregătirea iaurturilor dumneavoastră puteți folosi setul special de borcane pentru iaurturi REDMOND RAM-G1 (sunt vândute separat).

Programul «РИС/КРУПЫ»

Programul este destinat pentru pregătirea diverselor cereale și garnitură, și deasemenea fierberea terciurilor sfărâmicioși pe apă. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 25 minute. Intervalul de setare manuală a timpului de pregătire – de la 5 minute până la 4 ore cu pasul de 1 minut.

Programul «ПИЦЦА»

Programul este destinat pentru pregătirea pizza cu carne, carne de pasăre, cașcaval și alte tipuri de umpluturi. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 10 minute. Intervalul de setare manuală a timpului de pregătire – de la 10 minute până la 1 oră cu pasul de 5 minute.

Programul «МОЛОЧНАЯ КАША»

Programul este destinat pentru pregătirea terciului cu utilizarea lăptelui pasteurizat cu conținut redus în grăsimi. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 25 minute. Intervalul de setare manuală a timpului de pregătire – de la 5 minute până la 4 ore cu pasul de 1 minut.

Pentru a evita fierberea în uscat a lăptelui și pentru a obține rezultatul necesar, se recomandă înainte de pregătire să efectuați următoarele acțiuni:

- spălați foarte bine toate cerealele integrale (orezul, hrișca, meul și.m.d.), până când apa scursă va deveni limpede;
- înainte de pregătire ungeți castronul multifierbătorului cu unt;
- respectați strict proporțiile, măsurând ingredientele conform instrucțiunilor din carte de rețete (micșorați sau măriți cantitatea ingredientelor strict proporțional);
- la utilizarea lăptelui integral diluați-l cu apă potabilă în proporție de 1:1.

 Proprietățile lăptelui și cerealelor în dependență de producător și locul de origine pot să se diferențieze, ceea ce poate afecta rezultatul preparării. Dacă rezultatul dorit în programul «МОЛОЧНАЯ КАША» nu a fost obținut, utilizați programul universal «МУЛТІПОВАР». Temperatura optimă de pregătire a terciului de laptă constituie 95°C. Cantitatea ingredientelor și timpul de pregătire setați conform rețetei.

Programul «ПЛОВ»

Programul este destinat pentru pregătirea diverselor tipuri de pilaf. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 30 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la 2 ore cu pasul de 5 minute.

Programul «ТОМЛЕНИЕ»

Programul este destinat pentru pregătirea tocanei, ruletei, și deasemenea a lăptelui cald. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 3 ore. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la 12 ore cu pasul de 10 minute.

III. ÎNTRĂTINEREA DISPOZITIVULUI

Recomandări și reguli generale

- Înainte de prima utilizare a dispozitivului, precum și pentru înălțarea miroslorilor bucătelor din multicooker după preparare, se recomandă fierberea în acesta timp de 15 de minute a unei jumătăți de lămăie în programul «НА ПАРУ».
- Nu lăsați în multicookerul închis vasul cu bucatele gata să umplut cu apă mai mult de 24 ore. Vasul cu bucatele gata îl puteți păstra în frigider și, în caz de necesitate, le puteți încălzi în multicooker utilizând funcția de încălzire.
- Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă îndelungată, deconectați-l de la rețea electrică. Camera de lucru, inclusiv și elementul de încălzire, vasul, capacul intern și supapa de evacuare a aburului trebuie să fie curate și uscate.
- Înainte de a începe curățarea dispozitivului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețea electrică și s-a răcăt complet. Pentru curățarea dispozitivului, utilizați o cărpă moale și soluții delicate pentru spălarea vaselor.



NU UTILIZAȚI ÎN TIMPUL CURĂȚĂRII DISPOZITIVULUI servetele sau burete dure, paste abrazive. La fel, nu utilizați orice substanțe chimice abrazive sau alte substanțe care nu sunt recomandate pentru curățarea obiectelor care intră în contact cu produsele alimentare.



NU SCUFUNDĂȚI CORPUL DISPOZITIVULUI în apă și nu-l plasați sub jet de apă!

- Fiți atenți la spălarea pieselor din cauciuc ale multicookerului: deteriorarea sau deformarea acestora poate duce la funcționarea incorrectă a dispozitivului.
- Curățați corpul dispozitivului după necesitate. Curățați vasul, capacul interior din aluminiu și supapa detasabilă de evacuare a aburului după fiecare utilizare a dispozitivului. Condensatul care se formează în procesul de preparare a bucatelor în multi-cooker înălțăriți după fiecare utilizare a dispozitivului. Suprafețele interioare ale camerei de lucru curățați-le după necesitatea.

Curățarea corpului

Curățați corpul dispozitivului cu un șerțet de bucătărie moale și umed sau cu un burete. Puteți utiliza un detergent delicat. Pentru a evita surgeriile posibile de apă sau urme pe corpul dispozitivului, se recomandă ștergerea suprafeței lui pînă la uscat.

Curățarea vasului

Puteți curăța vasul atât manual, utilizând un burete moale sau o soluție pentru spălat vase, cât și în mașina de spălat vase (în conformitate cu recomandările producătorului acestuia). În cazul impurificării considerabile turnați în vas apă caldă și lăsați-l la înmuiațat pentru o perioadă de timp după care curățați-l. Ștergeți obligatoriu suprafața exterioară a vasului pînă la uscat, înainte de a-l instala în corpul multi-cookerului. La utilizarea frecventă a vasului este posibilă modificarea ușoară-

ră sau totală a culorii suprafeței interioare antiaderente. Acest lucru nu reprezintă un defect al vasului.

Curățarea capacului interior de aluminiu

1. Deschideți capacul multifierbătorului.
2. Ștergeți suprafața capacului interior cu un prosop de bucătărie umed sau cu un burete.
3. Ștergeți capacul cu uscat.

Curățarea supapei de abur detașabile

Supapa de abur este situată pe capacul interior al dispozitivului.

1. Trageți ușor supapa de abur spre sine.
2. Spălați supapa sub jetul de apă. În caz de necesitate ștergeți cu un prosop de bucătărie sau burete găurile de eliberare a aburului.
3. Instalați strâns supapa de abur în soclu pe capacul dispozitivului.

 **ATENȚIE!** Pentru a evita deformarea inelului pe supapa nu-l răsuțați și nu-l trageți în timpul scoaterii, curățării și instalării.

Eliminarea condensului

În modelul dat condensul condensul este colectat într-o cavitate specială în carcasa dispozitivului în jurul castronului și se scurge într-un container special, situat în dreptea dispozitivului.

1. Deschideți capacul, scoateți castronul.
2. În caz de necesitate înclinați puțin multifierbătorul, pentru ca condensul să se scurgă tot în container.
3. Scoateți containerul, trăgând ușor de pervaz spre sine.
4. Turnați condensul. Spălați containerul, ținând cont de regulile mai sus menționate, și pungeti-l la loc.

Condensul rămas în cavitatea din jurul castronului eliminăți-l cu ajutorul unui prosop de bucătărie.

Curățarea camerei de lucru

La respectarea strictă a indicațiilor prezentei instrucțiuni de utilizare, posibilitatea nimeririi lichidului, particulelor de alimente sau a murdăriei în interiorul camerei de lucru a dispozitivului este minimă. Dacă impurificarea esențială totuși a avut loc, curățați suprafața camerei de lucru pentru a evita funcționarea incorrectă sau defectarea dispozitivului.

 Înainte de curățarea camerei de lucru a multi-cookerului, asigurați-vă că acesta este deconectat de rețeaua electrică și s-a răcit complet!

Pereții laterali ai camerei de lucru, suprafața elementului de încălzire și manta traductorului termic central (situat în mijlocul elementului de încălzire) pot fi curățați cu un burete sau un servetel umed (dar nu umed!). În cazul utilizării detergentului îndepărtați toate resturile lui, pentru a evita apariția miroslului nedorit al preparării ulterioare a băcătelor.

La nimerirea obiectelor străine în adâncitura din jurul traductorului termic central, îndepărtați-le cu grijă cu o pensă, fără a apăsa pe manta traductorului. La impurificarea suprafeței ele-

mentului de încălzire utilizați bureta umezită de o duritate medie sau perie sintetică.

 **i** La utilizarea regulată a dispozitivului, cu timpul, este posibilă decolorarea totală sau parțială a elementului de încălzire. Acesta nu este un indicator al defectiunii dispozitivului și nu influențează corectitudinea funcționării lui.

IV. DEFECTIUNI POSIBILE ȘI METODELE DE ÎNLĂTURARE ALE ACESTORA

Defectul	Cauze posibile	Metoda de înlăturare
Pe display a apărut un mesaj de eroare: E1 – E4	Eroare de sistem, este posibilă defectarea platei de control sau a elementului de încălzire	Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcească. Închideți compact capacul, conectați din nou dispozitivul la rețeaua electrică
Dispozitivul nu se conectază	Cabul de alimentare nu este conectat la dispozitiv și (sau) la priza electrică	Asigurați-vă, că cablul de alimentare detașabil este conectat la conectorul corpurăzitor pe dispozitiv și la priză
	Priza electrică nu este în stare de funcționare	Conectați dispozitivul la priza electrică în stare de funcționare
	Lipsește energia electrică în rețeaua electrică	Verificați prezența tensiunii în rețeaua electrică. Dacă aceasta lipsește, adresați-vă la organizația de deservire a casei Dvs
Bucetele se pregătesc mult timp	Întreruperi în alimentarea de la rețeaua electrică (nivelul tensiunii curentului nu este stabil sau mai jos de valoarea normală)	Verificați prezența tensiunii stabilă în rețeaua electrică. Dacă aceasta este instabilă sau mai joasă de valoarea normală, adresați-vă la organizația de deservire a casei Dvs
	Între vasul și elementul de încălzire a nimerit un obiect sau particule străine (murdărie, cruce, reziduuri de alimente)	Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcească. Înlăturați obiectul străin sau particulele
	Vasul în corpul multi-cookerului este instalat cu inclinări	Instalați vasul drept, fără înclinări
	Elementul de încălzire este foarte murdar	Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcească. Curățați elementul de încălzire

Defectul	Cauze posibile	Metoda de înlăturare
În timpul preparării ieșe aburul de sub capac	Nu se respectă emisizarea conectorii vasului și capacul nu este închis compact sau sub capac a nimerit un obiect străin înelul de etanșare de pe capacul interior este foarte murdar, defectat sau deteriorat	Verificați dacă nu sunt obiecte străine (murdărie, cruce, reziduuri de alimente) între capac și corpul dispozitivului, înlăturați-le. Închideți întotdeauna capacul multi-cookerului pînă se va auzi un click

V. OBLIGAȚIUNI DE GARANȚIE

Pentru prezentul produs este disponibilă garanția de 2 ani de la achiziție. Pe parcursul perioadei de garanție producătorul se angajează să elimeñe, prin reparări, înlocuirea de piese sau de înlocuire a întregului produs orice defecție din fabrică, cauzate de calitate insuficientă de material sau de asamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul, în care data de cumpărare este confirmată de imprimarea magazinului și semnatura vânzătorului în certificatul original de garanție. Prezenta garanție este recunoscută doar în cazul, în care produsul a fost folosit în conformitate cu instrucțiunile de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost desfăcut și nu a fost deteriorat ca urmare a manipulării necorespunzătoare cu el, dar de asemenea, este păstrată integralitatea completă a produsului. Această garanție nu se aplică la uzura naturală a produsului și materiale consumabile (filtre, becuri, ceramică, teflon și alte acoperiri antiaderente, compactoare etc). Durata de viață a produsului și termenul de valabilitate a garanției pe el se calculează de la data vânzării sau de la data fabricației produsului (în cazul în care data de vînzare e imposibil de determinat).

Data de fabricație a aparatului poate fi găsită în numărul de serie, situat pe o etichetă de identificare de pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Al 6-lea si al 7-lea simboluri indică luna, a 8-a – anul de producere a dispozitivului. Durata de viață a aparatului stabilită de producător este de 5 ani de la data achiziției, cu condiția că exploatarea produsului se face în conformitate cu prezența instrucțiune și standardele tehnice aplicabile.

Ambalajul, ghidul de utilizare, precum și aparatul trebuie eliminate în conformitate cu programele locale de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați aceste produse împreună cu gunoiul casnic.



Производитель: „Паэр Пойнт Инк. Лимитед“ №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шенъженъ, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, LLC Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО „АЛЬФА“, 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 44, литер Б.

© REDMOND. Все права защищены. 2016

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

RMC-FM27-CIS-UM-4