



РЕДМОНД

Фильтр воздушный FLV3901
для пылесоса VH1311 / VH1311 PRO MAX
Руководство по обслуживанию и замене

A1




1




2


A2




1



2



3




4


A3




1




2

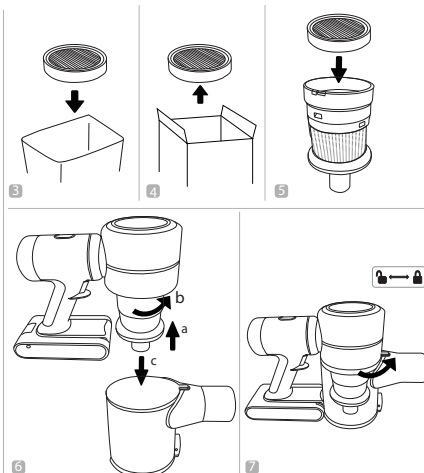


3




4



5



6



7

RUS

Технические характеристики

Модель фильтра	FLV3901	Фильтрация частиц размером	до 0,3 мкм
Модель пылесоса.....	VH1311, VH1311 PRO MAX	Группа фильтров.....	фильтр высокой эффективности очистки
Класс HEPA-фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822	H13	Материал	синтетическое волокно, пластик, поролон
Эффективность очистки.....	99,95%	Вес нетто.....	140 г ±3%

Комплектация

Впускной HEPA-фильтр (фильтр высокой эффективности).....	1 шт.
Впускной поролоновый фильтр	1 шт.
Инструкция.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство (схема A1)

1. Впускной поролоновый фильтр
2. Впускной HEPA-фильтр

Замена комплекта фильтров

Примерный срок службы воздушного фильтра составляет 2000 часов.
Порядок замены впускного поролонового фильтра и впускного HEPA-фильтра см. на схемах A2-A3.

Хранение и транспортировка

Храните фильтры в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
При транспортировке и хранении запрещается подвергать фильтры механическим воздействиям, которые могут привести к их повреждению и/или нарушению целостности упаковки.
Необходимо беречь упаковку фильтров от попадания воды и других жидкостей.

KAZ

Техникалық сипаттамалары

Сүзгіштің моделі	FLV3901	Сүзгіш жиынтығы	0,3 мкм дейін
Шаңсорғыштың моделі	VH1311, VH1311 PRO MAX	Сүзгіш жиынтығы	тазартудың жоғары тиімділігі
ГОСТ Р ЕН 1822 сәйкес HEPA-сүзгішінің тобы.....	H13	Материалы	синтетикалық талшық, пластик, поролон
Бөлшектерді көлеммен сүзу.....	99,95%	Нетто салмағы	140 г ±3%

Жинақ

Кіріс HEPA-сүзгіш (жоғары тиімділік сүзгісі).....	1 дана
Шығаратын көбік сүзгі	1 дана
Ауыстыру бойынша басшылық	1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы.

Үлгі құрылымы (A1 сурет)

1. Шығаратын көбік сүзгі
2. Кіріс HEPA-сүзгіш

Сүзгіштер жиынтығын ауыстыру

Сүзгіштер жиынтығыны қызмет ету мерзімі шамамен 2000 сағат.
Шығаратын көбік сүзгі және шығару HEPA-сүзгілерді ауыстырудың тәртібі A2-A3-сызбаларда.

Сақтау және тасымалдау

Бұл сүзгішті құрғақ желдетілген күн сәулесінен және қыздыру құралдарынан алыс жерде сақтаңыз.
Тасымалдау және сақтау кезінде фильтрді оның зақымдалуына және/немесе қаптаманың бүтіндігінің бұзылуына алып келетін механикалық әсерге ұшратуға болмайды.
Фильтрдің қаптамасын суға және басқада сұйық заттарға түсіп кетуінен сақтау қажет.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чиянь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

FLV3901-CIS-UM-4