


РЕДМОНД



Фильтр воздушный FLV3911
для пылесоса VH1331

Руководство по обслуживанию и замене


A1

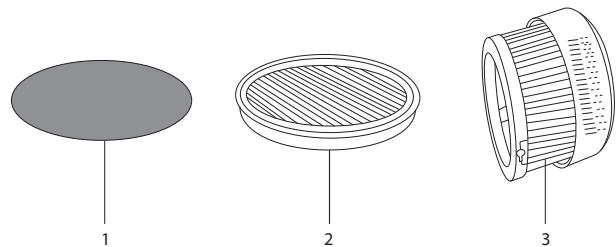


A2

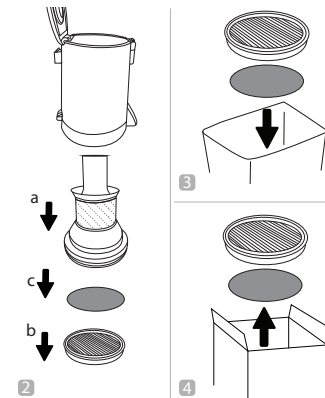


5

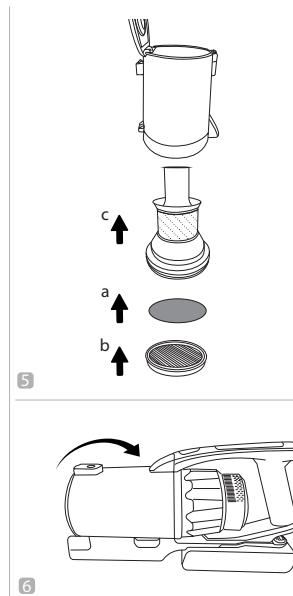


A3

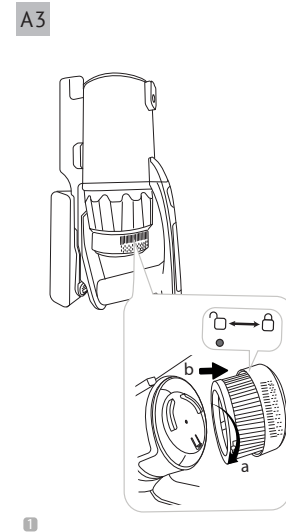

2



4

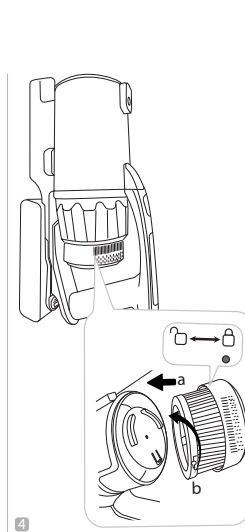

RUS

Технические характеристики		
Модель фильтра.....	FLV3911	Фильтрация частиц размеромдо 0,3 мкм
Модель пылесоса.....	VN1331	Группа фильтров..... фильтр высокой эффективности очистки
Класс HEPA-фильтра согласно ГОСТ Р EN 1822.....	H13	Материал..... синтетическое волокно, пластик, поролон
Эффективность очистки.....	99,95%	Вес нетто.....93 г ± 3%

Комплектация		
Поролоновый фильтр.....	1 шт.	Выпускной HEPA-фильтр.....1 шт.
Впускной HEPA-фильтр.....	1 шт.	Руководство по обслуживанию и замене1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство (схема **A1**)

1. Поролоновый фильтр

3. Впускной HEPA-фильтр
2. Впускной HEPA-фильтр

Замена комплекта фильтров

Примерный срок службы комплекта фильтров составляет 2000 часов.
Порядок замены поролонового фильтра и впускного HEPA-фильтра см. на схеме **A2**.
Порядок замены выпускного HEPA-фильтра см. на схеме **A3**.

Хранение и транспортировка

Храните фильтры в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
При транспортировке и хранении запрещается подвергать фильтры механическим воздействиям, которые могут привести к их повреждению и/или нарушению целостности упаковки.
Необходимо беречь упаковку фильтров от попадания воды и других жидкостей.

KAZ

Техникалық сипаттамалары		
Сүзгіштің моделі.....	FLV3911	Сүзгіш жиынтығы.....0,3 мкм дейін
Шаңсорғыштың моделі.....	VN1331	Сүзгіш жиынтығы.....тазартудың жоғары тиімділігі
ГОСТ Р EN 1822 сәйкес HEPA-сүзгішінің тобы.....	H13	Материалы.....синтетикалық талшық, пластик, поролон
Бөлшектерді көлеммен сүзу.....	99,95%	Нетто салмағы.....93 г ± 3%

Жинақ		
Көбік сүзгі.....	1 дана	Шығаратын HEPA-сүзгіш1 дана
Кіріс HEPA-сүзгіш.....	1 дана	Ауыстыру бойынша басшылық1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы.

Үлгі құрылымы (**A1** сурет)

1. Көбік сүзгі

3. Шығаратын HEPA-сүзгіш
2. Кіріс HEPA-сүзгіш

Сүзгіштер жиынтығын ауыстыру

Сүзгіштер жиынтығыны қызмет ету мерзімі шамамен 2000 сағат.
Көбік сүзгісі және HEPA кіріс сүзгісін ауыстыру тәртібін **A2**-сызбасында қараңыз.
Шығаратын HEPA-сүзгілерді ауыстырудың тәртібі **A3**-сызбасында қараңыз.

Сақтау және тасымалдау

Бұл сүзгішті құрғақ желдетілген күн сәулесінен және қыздыру құралдарынан алыс жерде сақтаңыз.
Тасымалдау және сақтау кезінде фильтрді оның зақымдалуына және/немесе қаптаманың бүтіндігінің бұзылуына алып келетін механикалық әсерге ұшратуға болмайды.
Фильтрдің қаптамасын суға және басқада сұйық заттарға түсіп кетуінен сақтау қажет.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чиянь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA “SPILVA TRADING”, Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

FLV3911-CIS-UM-1