



REDMOND

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ
ДЛЯ ПЫЛЕСОСА-РОБОТА
RAV-R500



Руководство по обслуживанию
и замене

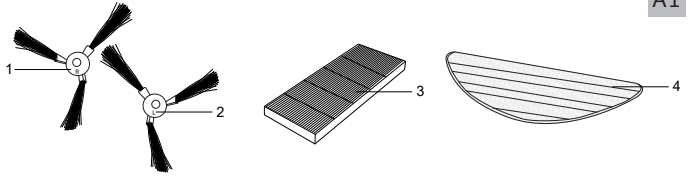




A1

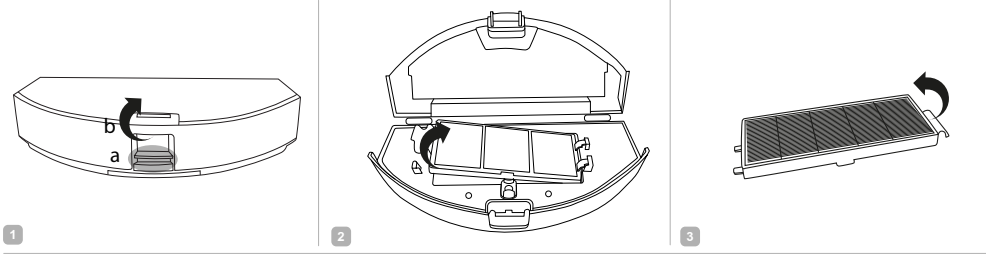

A2

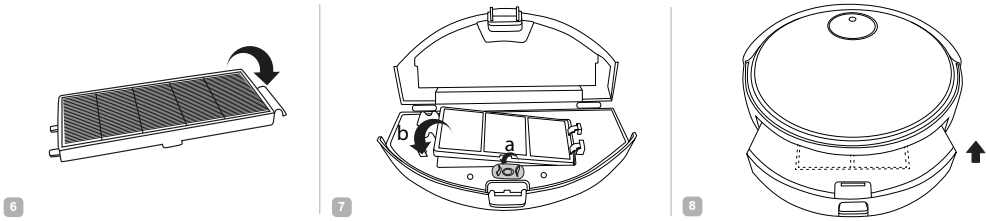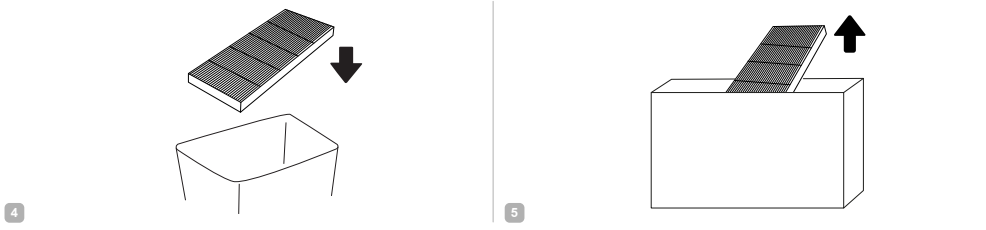

A3

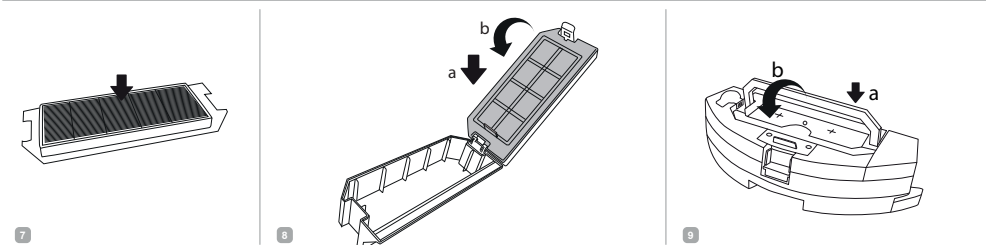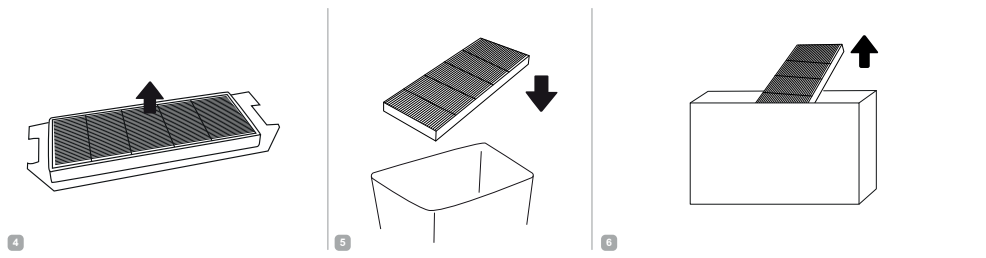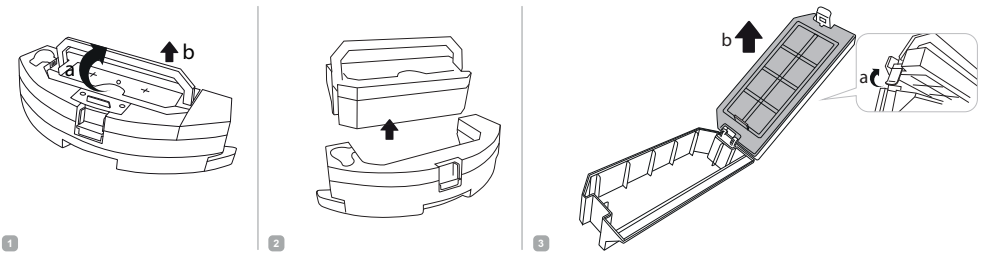

Технические характеристики

Модель пылесоса – RV-R500

Класс ЕРА-фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822 – Е12

Эффективность очистки – 99,5%

Фильтрация частиц размером – до 0,3 мкм

Группа фильтров – фильтр высокой эффективности очистки

Материал фильтра – синтетическое волокно

Материал насадки для влажной уборки – микрофибра

Вес нетто – 52 г ± 3%

Комплектация

Выпускной ЕРА-фильтр – 1 шт.

Насадка для влажной уборки – 1 шт.

Вращающаяся щетка – 2 шт.

Руководство по обслуживанию

и замене – 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Комплект аксессуаров (схема А1)

1. Вращающаяся щетка R
2. Вращающаяся щетка L
3. Выпускной ЕРА-фильтр
4. Насадка для влажной уборки

Замена и использование

Порядок замены и использования насадок для влажной уборки и вращающихся щеток см. в руководстве по эксплуатации пылесоса-робота RV-R500.

i Не используйте насадку для влажной уборки (даже сухую!) на ковровых покрытиях – она будет мешать движению пылесоса.

Устанавливайте щетки строго в соответствии с маркировкой, указанной на них: R – в отверстие R, L – в отверстие L.

Выпускной ЕРА-фильтр может быть установлен в контейнер-пылесборник (схема А2) или в комбинированный контейнер для влажной уборки (схема А3).

i Примерный срок службы ЕРА-фильтра составляет 2000 часов.

Хранение и транспортировка

Храните комплект аксессуаров в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

Технічні характеристики

Модель пилососа – RV-R500

Клас ЕРА-фільтра згідно з ГОСТ Р ЕН 1822 – Е12

Ефективність очищування – 99,5%

Фільтрація частинок розміром – до 0,3 мкм

Група фільтрів – високої ефективності очищування

Матеріал фільтра – синтетичне волокно

Матеріал насадки для вологого прибирання – мікрофібра

Вага нетто – 52 г ± 3%

Комплектація

Випускний ЕРА-фільтр – 1 шт.

Насадка для вологого прибирання – 1 шт.

Обертається щітка – 2 шт.

Інструкція по обслуговуванню

і заміні – 1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Комплект аксесуарів (схема А1)

1. Обертається щітка R
2. Обертається щітка L
3. Випускний ЕРА-фільтр
4. Насадка для вологого прибирання

Заміна і використання

Порядок заміни і використання насадок для вологого прибирання і обертових щіток см. в керівництві по експлуатації пилососа-робота RV-R500.

i Не використовуйте насадку для вологого прибирання (навіть суху!) на килимових покриттях – вона буде завдавати руху пилососа.

Встановлюйте щітки строго відповідно до маркування, зазначеної на них: R – в отвір R, L – в отвір L.

Випускний ЕРА-фільтр може бути встановлений в контейнер-пилосбірник (схема А2) або в комбінований контейнер для вологого прибирання (схема А3).

i Приблизний термін служби ЕРА-фільтра становить 2000 годин.

Зберігання та транспортування

Зберігайте комплект аксесуарів у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати механічному впливу, який може призвести до пошкодження та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку від потрапляння води й інших рідин.

Техникалық сипаттамалары

Шаңсорғыштың моделі – RV-R500

ГОСТ Р ЕН 1822 сәйкес ЕРА-сүзгішінің тобы – Е12

Бөлшектерді көлеммен сүзу – 99,5%

Мөлшерге бөлшектерді филтрлеу – 0,3 мкм дейін

Сүзгіш жиынтығы – тазартудың жоғары тиімділігі

Сүзгіш материалы – синтетикалық талшық

Ылғалды тазалауға арналған саптамалары – микрофибра

Нетто салмағы – 52 г ± 3%

Жиһаз

Шығаратын ЕРА-сүзгісі – 1 дана

Ылғалды тазалауға арналған саптамалары – 1 дана

Айналалтын щетка – 2 дана

Ауыстыру бойынша басшылық – 1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайнын, жиһазы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы.

Аксесуарлар жиынтығы (А1) сурет)

1. R айналалтын щетка
2. L айналалтын щетка
3. Шығаратын ЕРА-сүзгісі
4. Ылғалды тазалауға арналған саптамалары

Аспапты жинау және пайдалану

Ылғалды жинауға арналған саптамаларды және айналалтын щеткаларды ауыстыру және пайдалану тәртібін RV-R500 шаңсорғышты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз.

i Дымқыл жиыстыруға арналған саптаманы (тіпті құрғақ күйінде де!) кілем төлемдерінде пайдаланбаңыз – ол шаңсорғыштың қозғалуына кедергі келтіреді.

Щеткаларды оларға көрсетілген таңбалауға сәйкес қатаң орнатыңыз: R – R саңылауына, L – L саңылауына.

Шығару ЕРА-сүзгісі шаң жиһазына (А2 сурет) немесе ылғалды жинауға арналған аралас контейнерге (А3 сурет) орнатылуы мүмкін.

i ЕРА-сүзгіші қызмет ету мерзімі шамамен 2000 сағат.

Сақтау және тасымалдау

Бұл аксесуарлар жиынтығы құрғақ желдетілген күн сәулесінен және қыздыру құралдарынан алыс жерде сақтаныз.

Тасымалдау және сақтау кезінде оның зақымдалуына және/немесе қаптаманың бүтіндігінің бұзылуына алып келетін механикалық әсерге ұшырауға болмайды.

Қаптамасын суға және басқада сұйық заттарға түсіп кетуінен сақтау қажет.